


SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 2000 MM

SIDE VIEW




2000

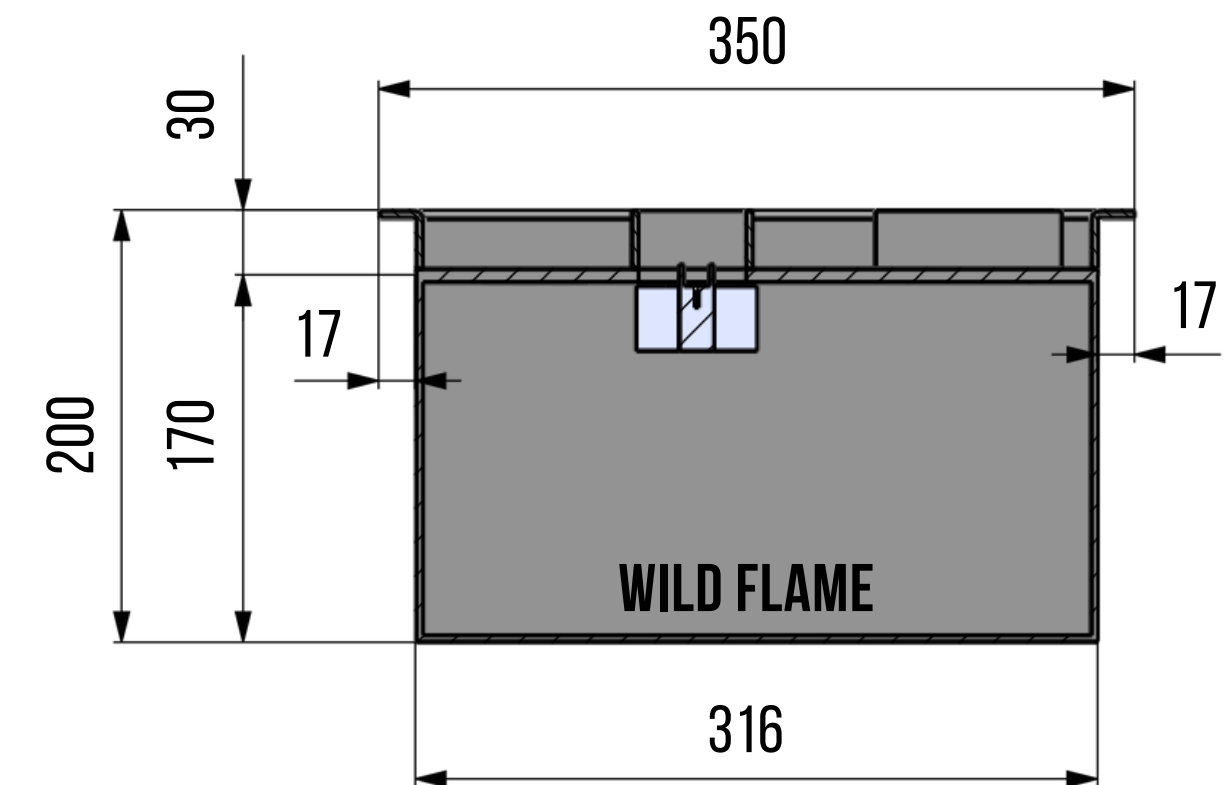

WWW.WILDFLAME.NL

NO:	NAMES
1	FRONT PANEL OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE
2	DOUBLE-WALL HULL
3	FILLING CAP
4	FIRE LINE
5	POWER CABLE (220V)
6	CONTROL PANEL

SCHEME OF NICHE FOR AN AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 2000 MM (FLUSH - MOUNTED)

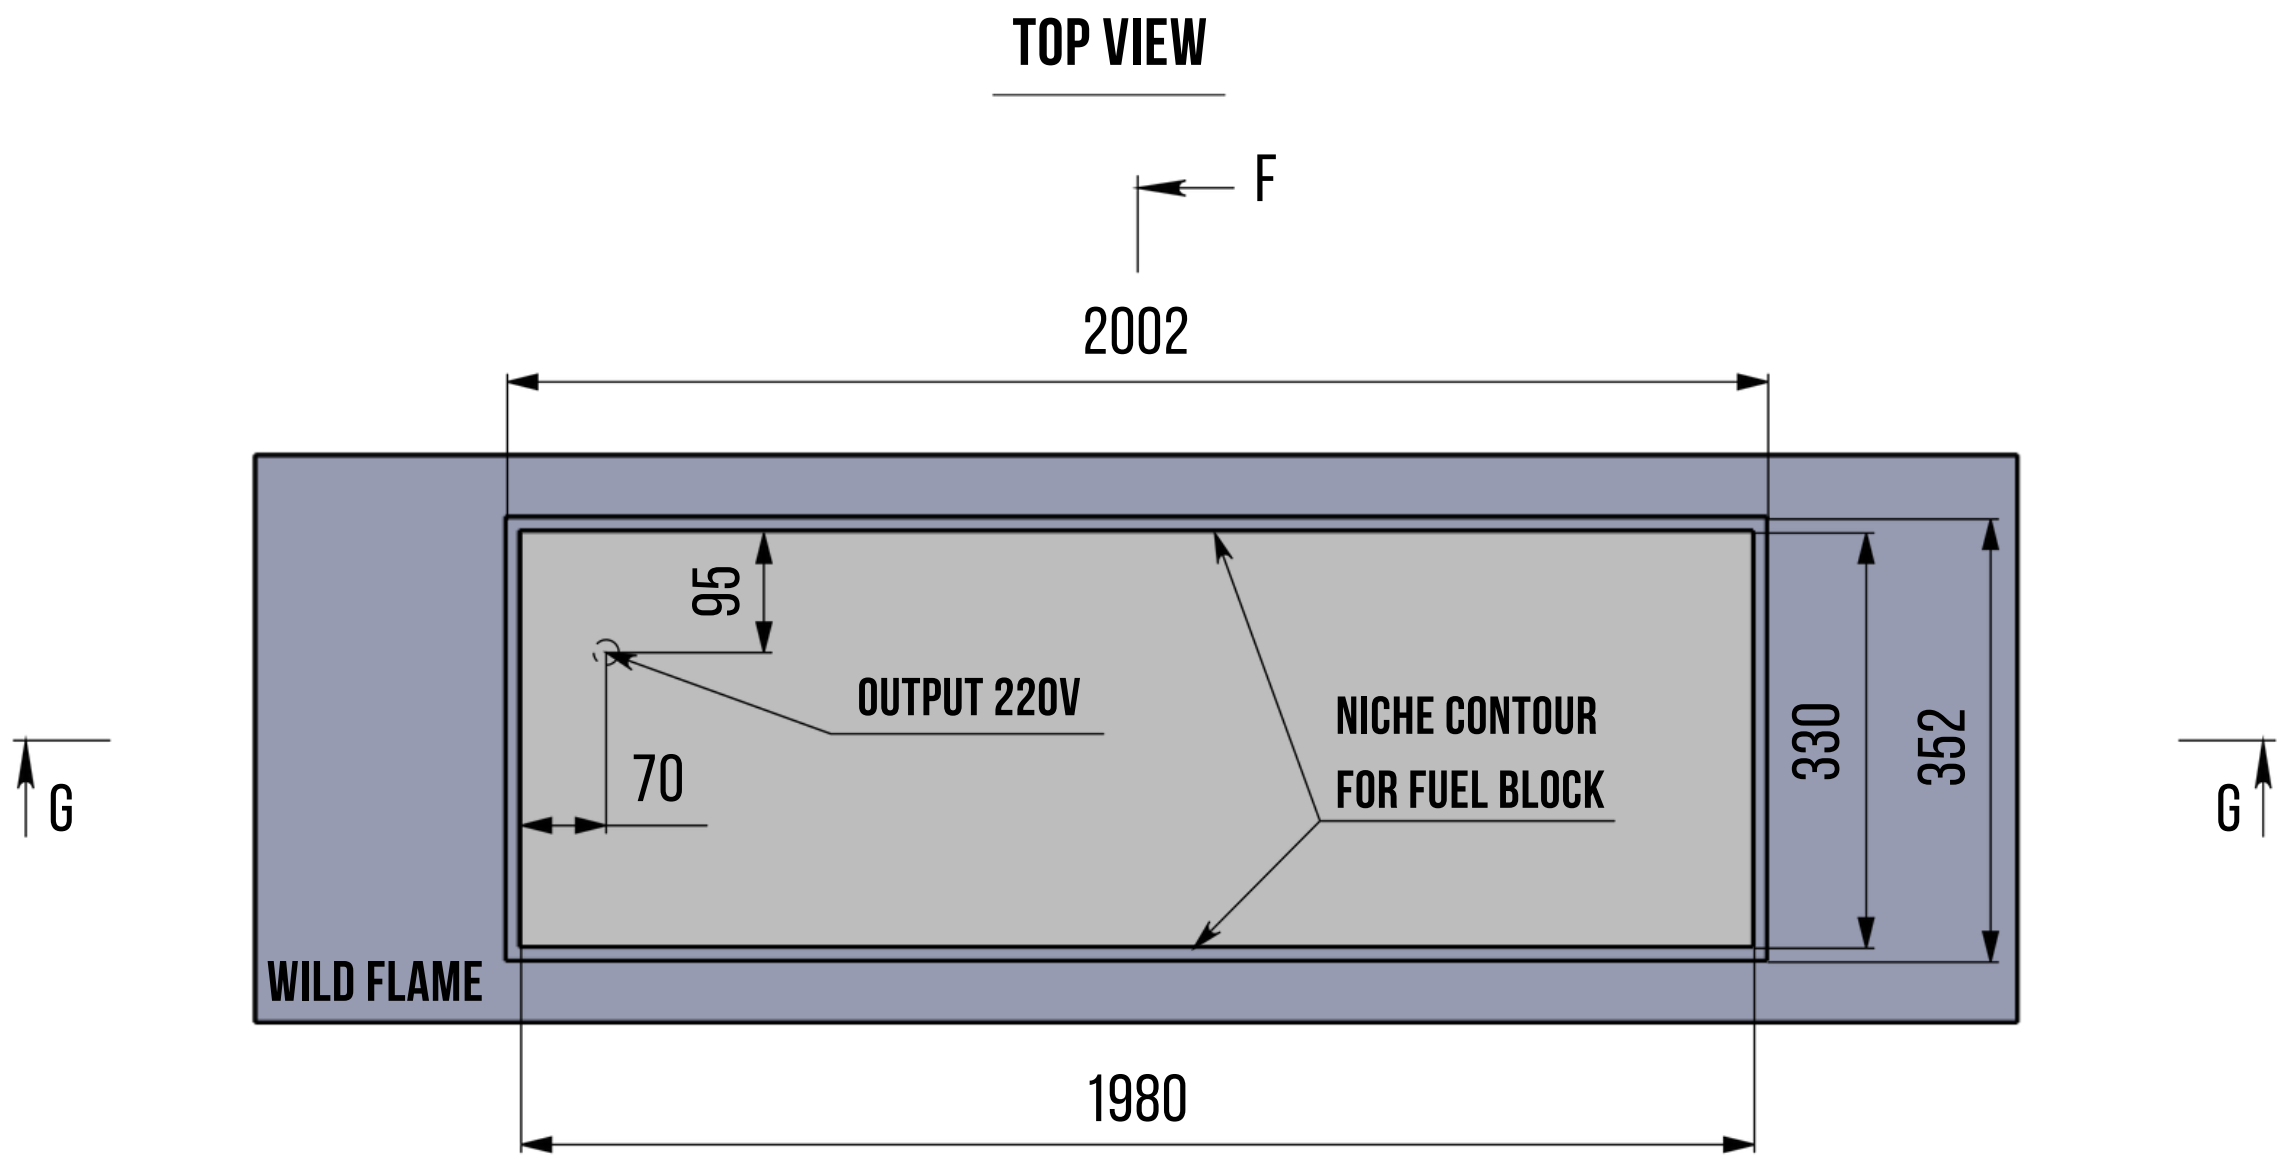

NICHE DIMENSIONS FOR EMBEDDING THE FUEL BLOCK:

NICHE LENGTH - 1980 MM

NICHE WIDTH - 330 MM




NICHE DEPTH - 230 MM

DIMENSIONS OF THE SEAT FOR THE FRONT PANEL OF THE FUEL BLOCK:




NICHE LENGTH - 2002 MM

NICHE WIDTH - 352 MM


NICHE DEPTH - 4 MM

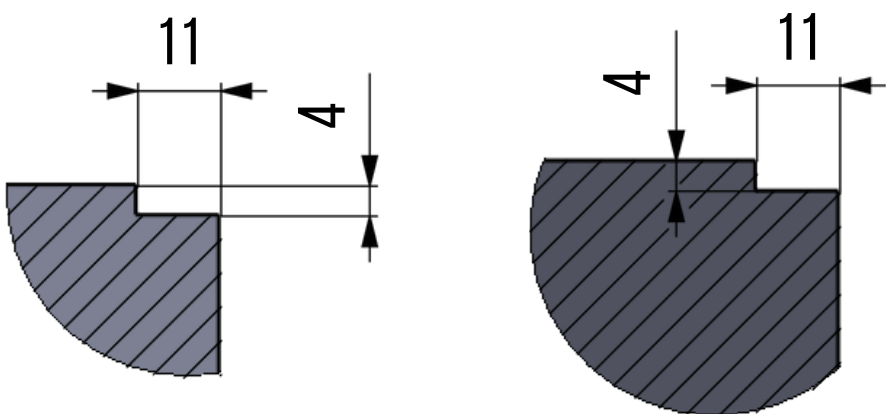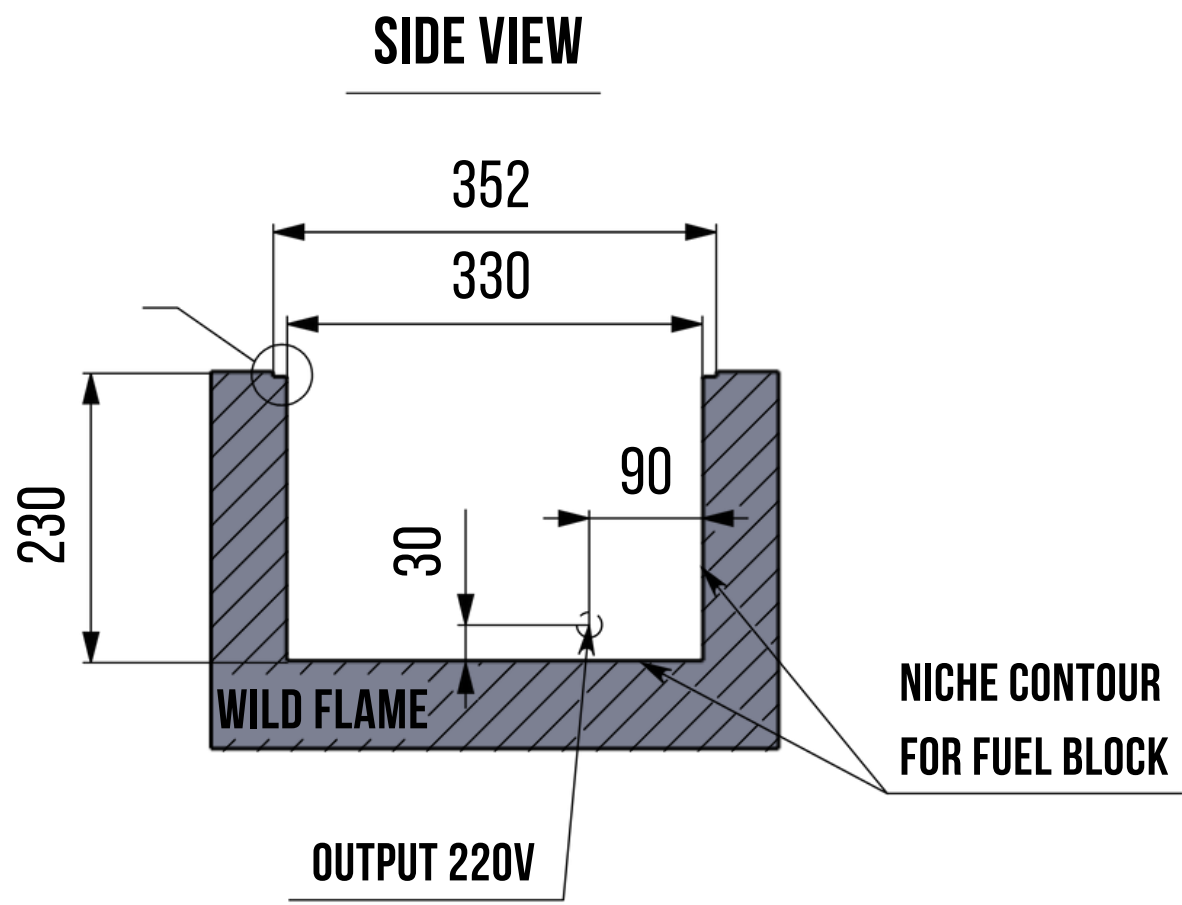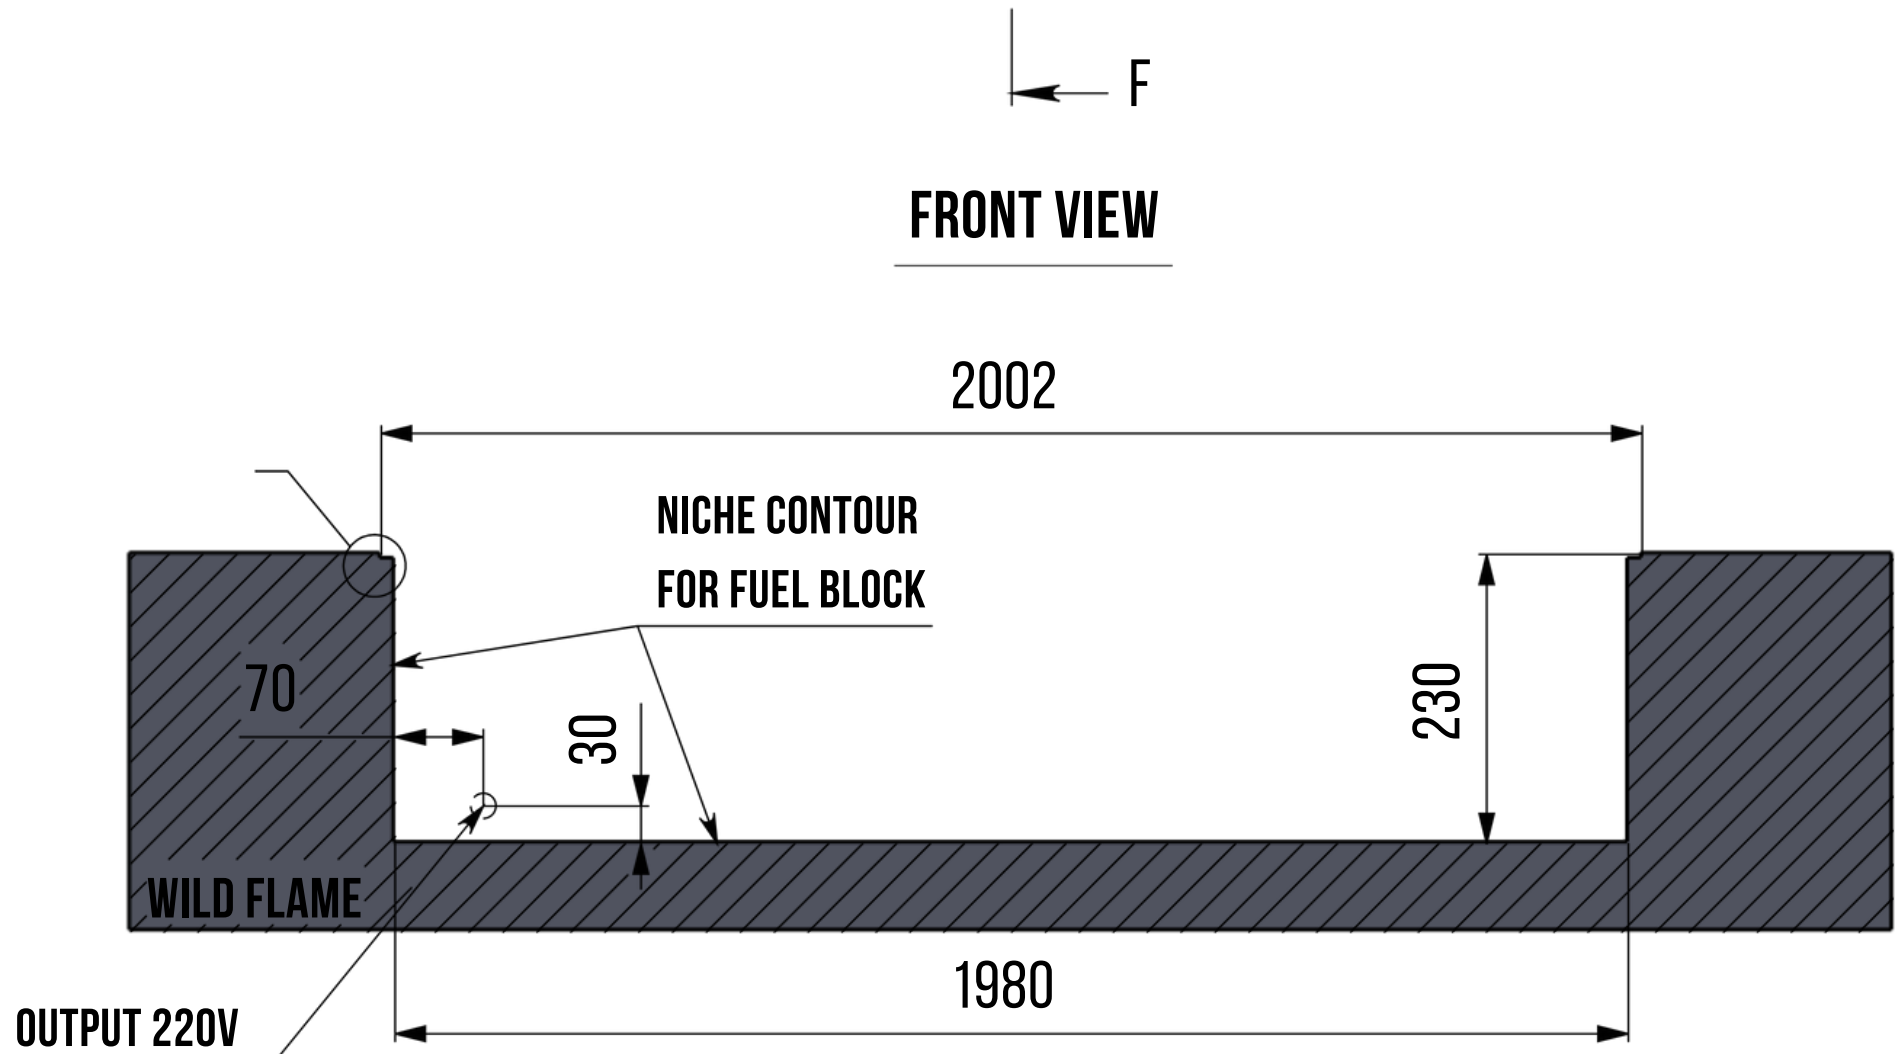

SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 2000 MM

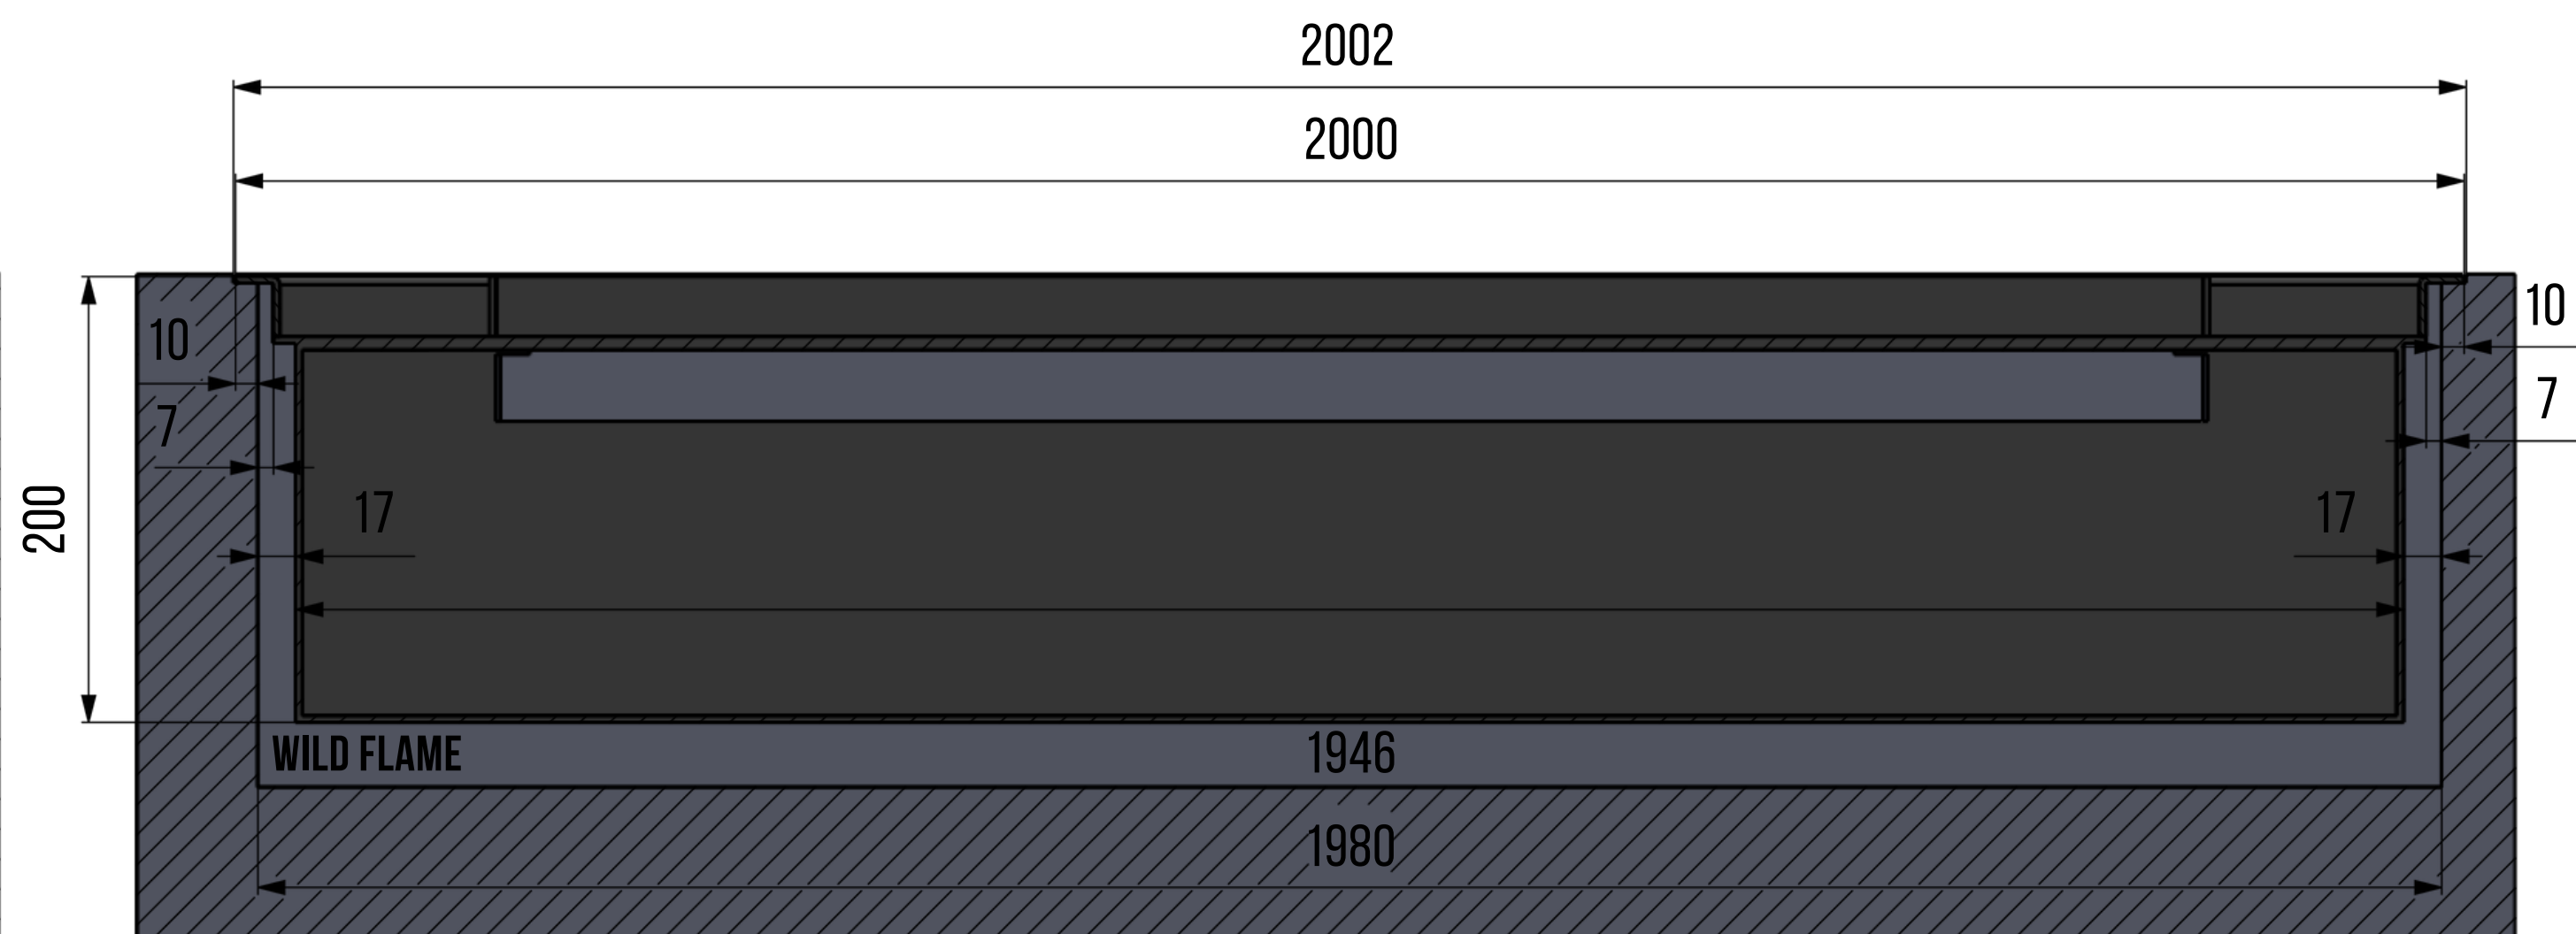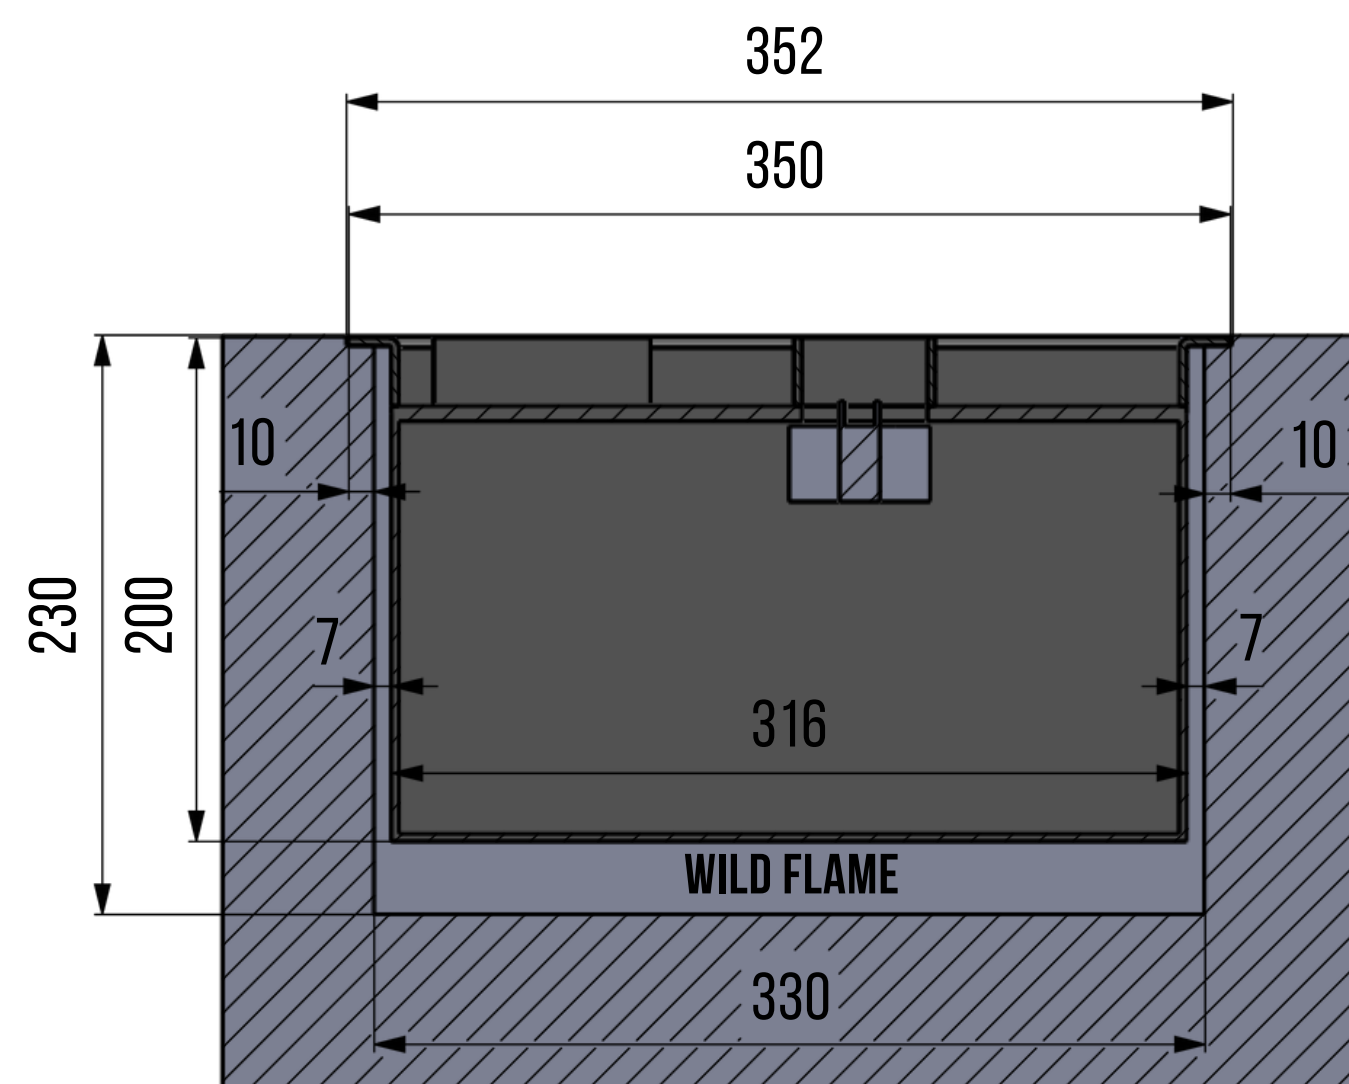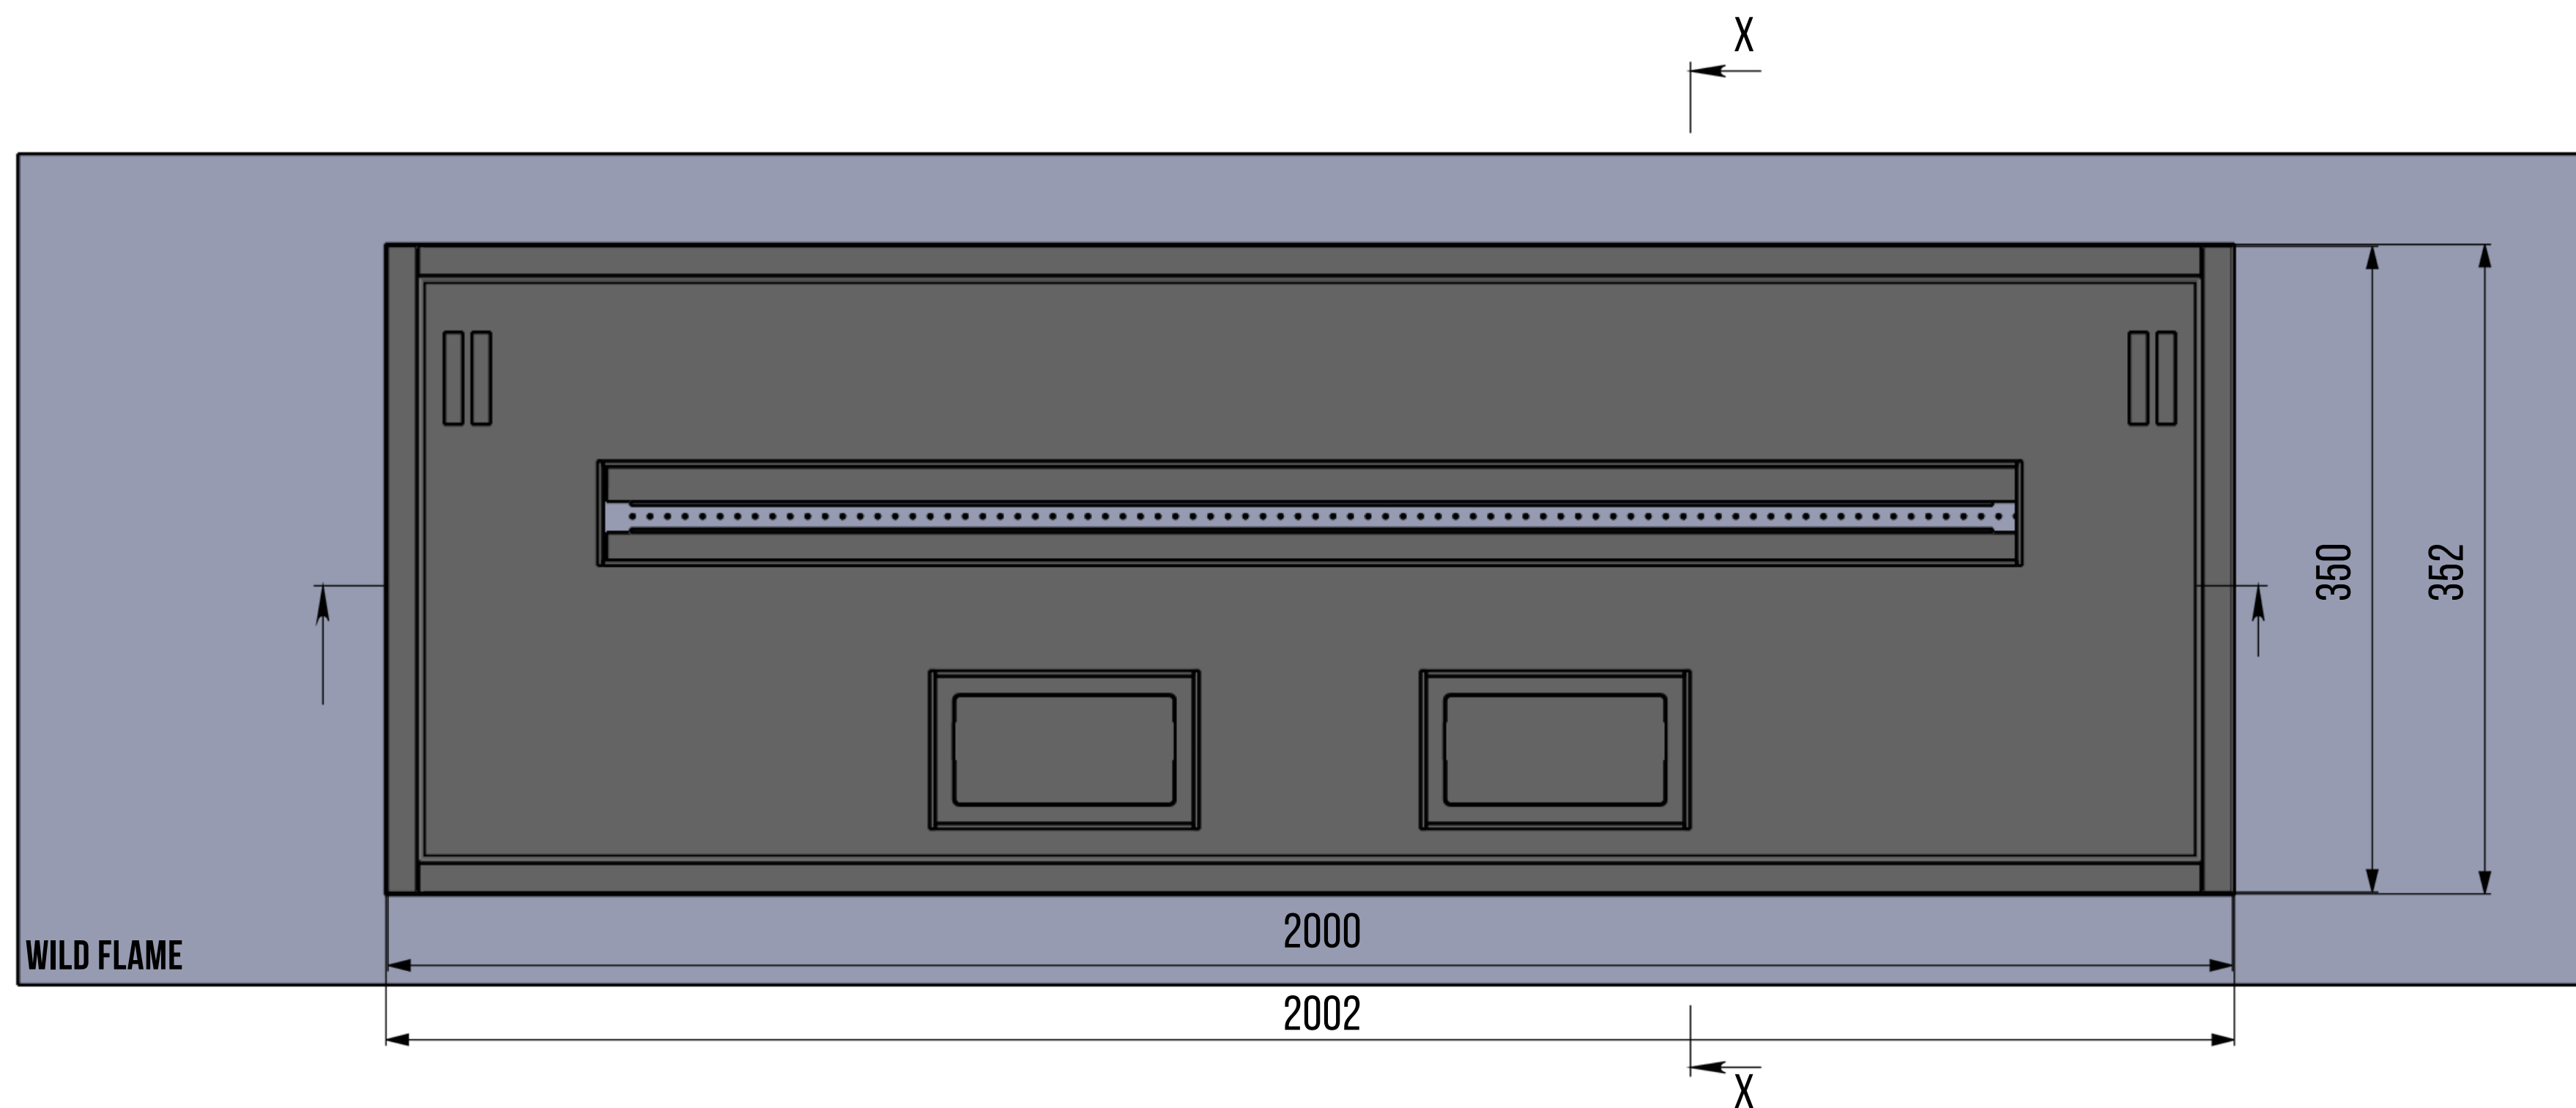

SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 2000 MM

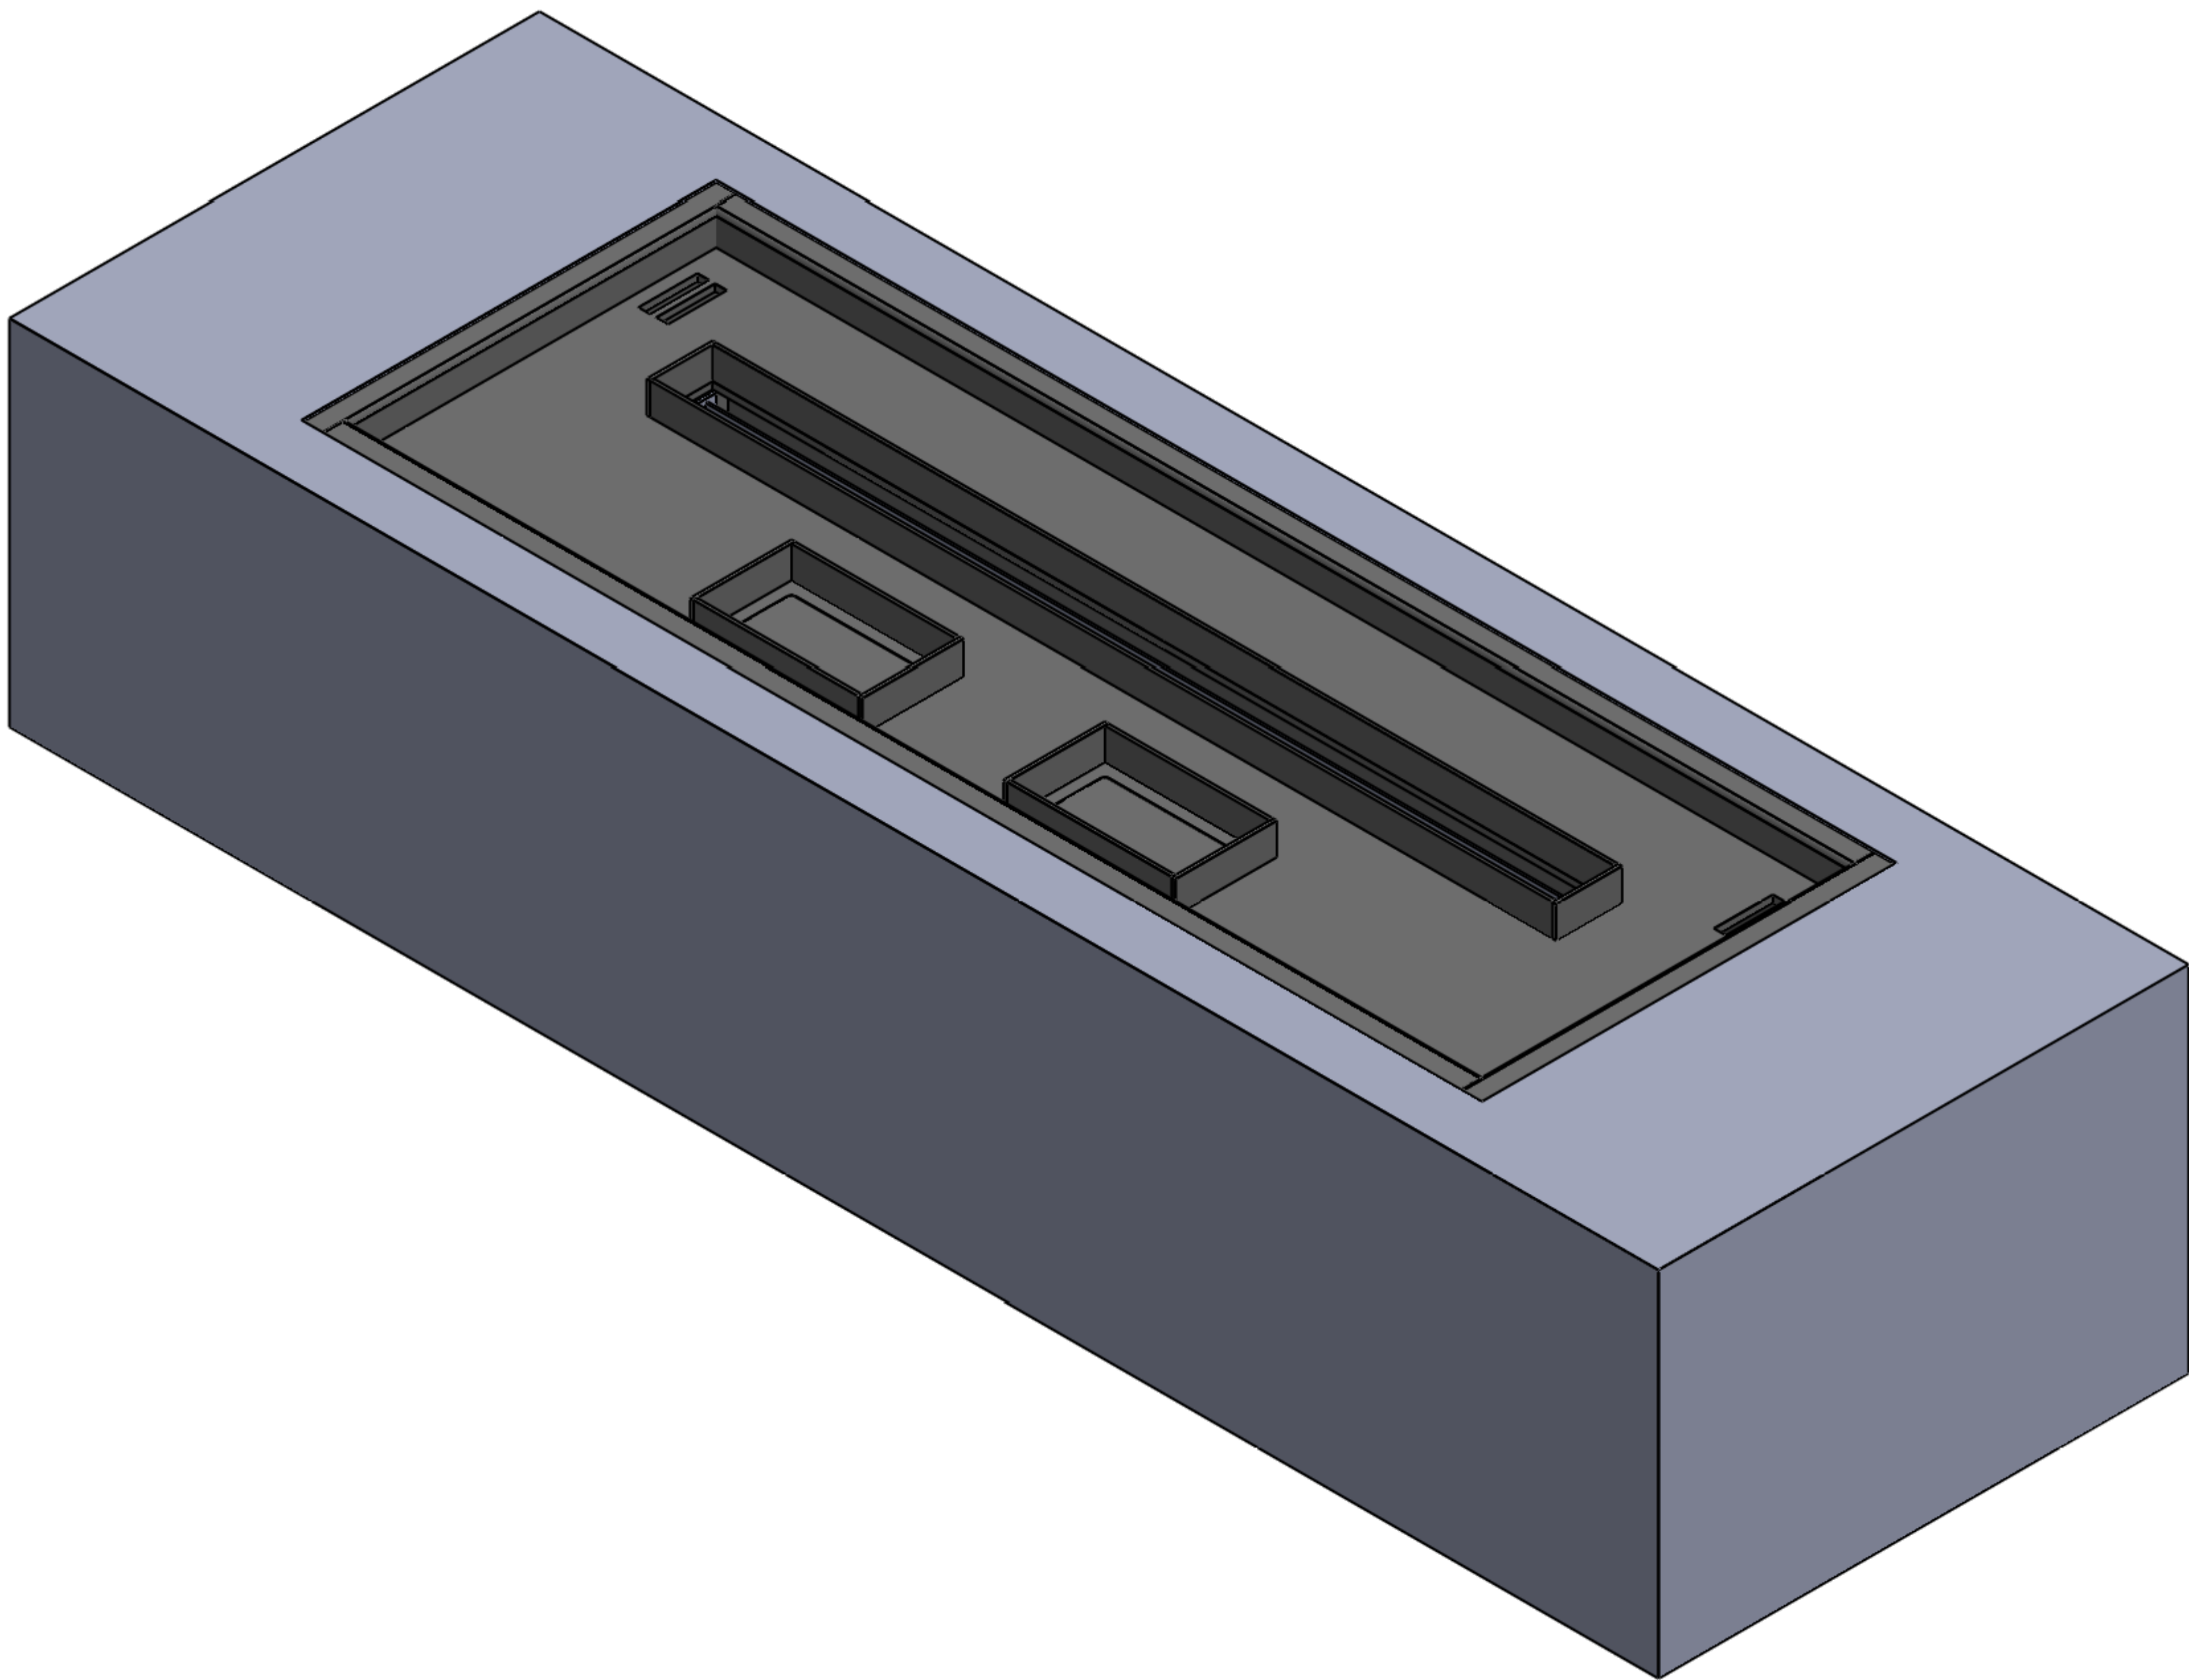

Dimensiones: L2000 x An350 x Al200 – Línea de fuego: 1800 mm (posibilidad de ajustar las dimensiones hasta 600 cm)
Capacidad del depósito de combustible: 11,6 litros (posibilidad de ajustar el depósito)
Ajuste de la altura de la llama: 2 posiciones (posibilidad de ajuste)
Autonomía de combustión: hasta 6 horas (en el nivel más bajo)
Tipo de combustible: Bioetanol al 96 % (RECOMENDACIÓN: Wild Flame)
Panel de control: oculto; se abre presionando la compuerta
Cristal protector tintado: 2 piezas con soportes magnéticos
Materiales: metal, acero inoxidable
Sistema de abastecimiento automático: sí
Repostaje: bomba automática
Encendido automático: sí
Altura de la llama: hasta 20 cm
Potencia calorífica: 22 kW
Mando a distancia: sí
Peso: 74 kg
Garantía: 2 años

EL SET INCLUYE: Troncos de cerámica artesanal sostenible, virutas decorativas y 2 cristales tintados con soportes magnéticos

7 sensores de seguridad:

1. Sensor de CO2
2. Sensor de temperatura
3. Sensor de anomalías
4. Sensor sísmico
5. Sensor de desbordamiento
6. Sensor de presión de combustible
7. Sensor de seguridad del sistema de repostaje