



SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 1600 MM


TOP VIEW

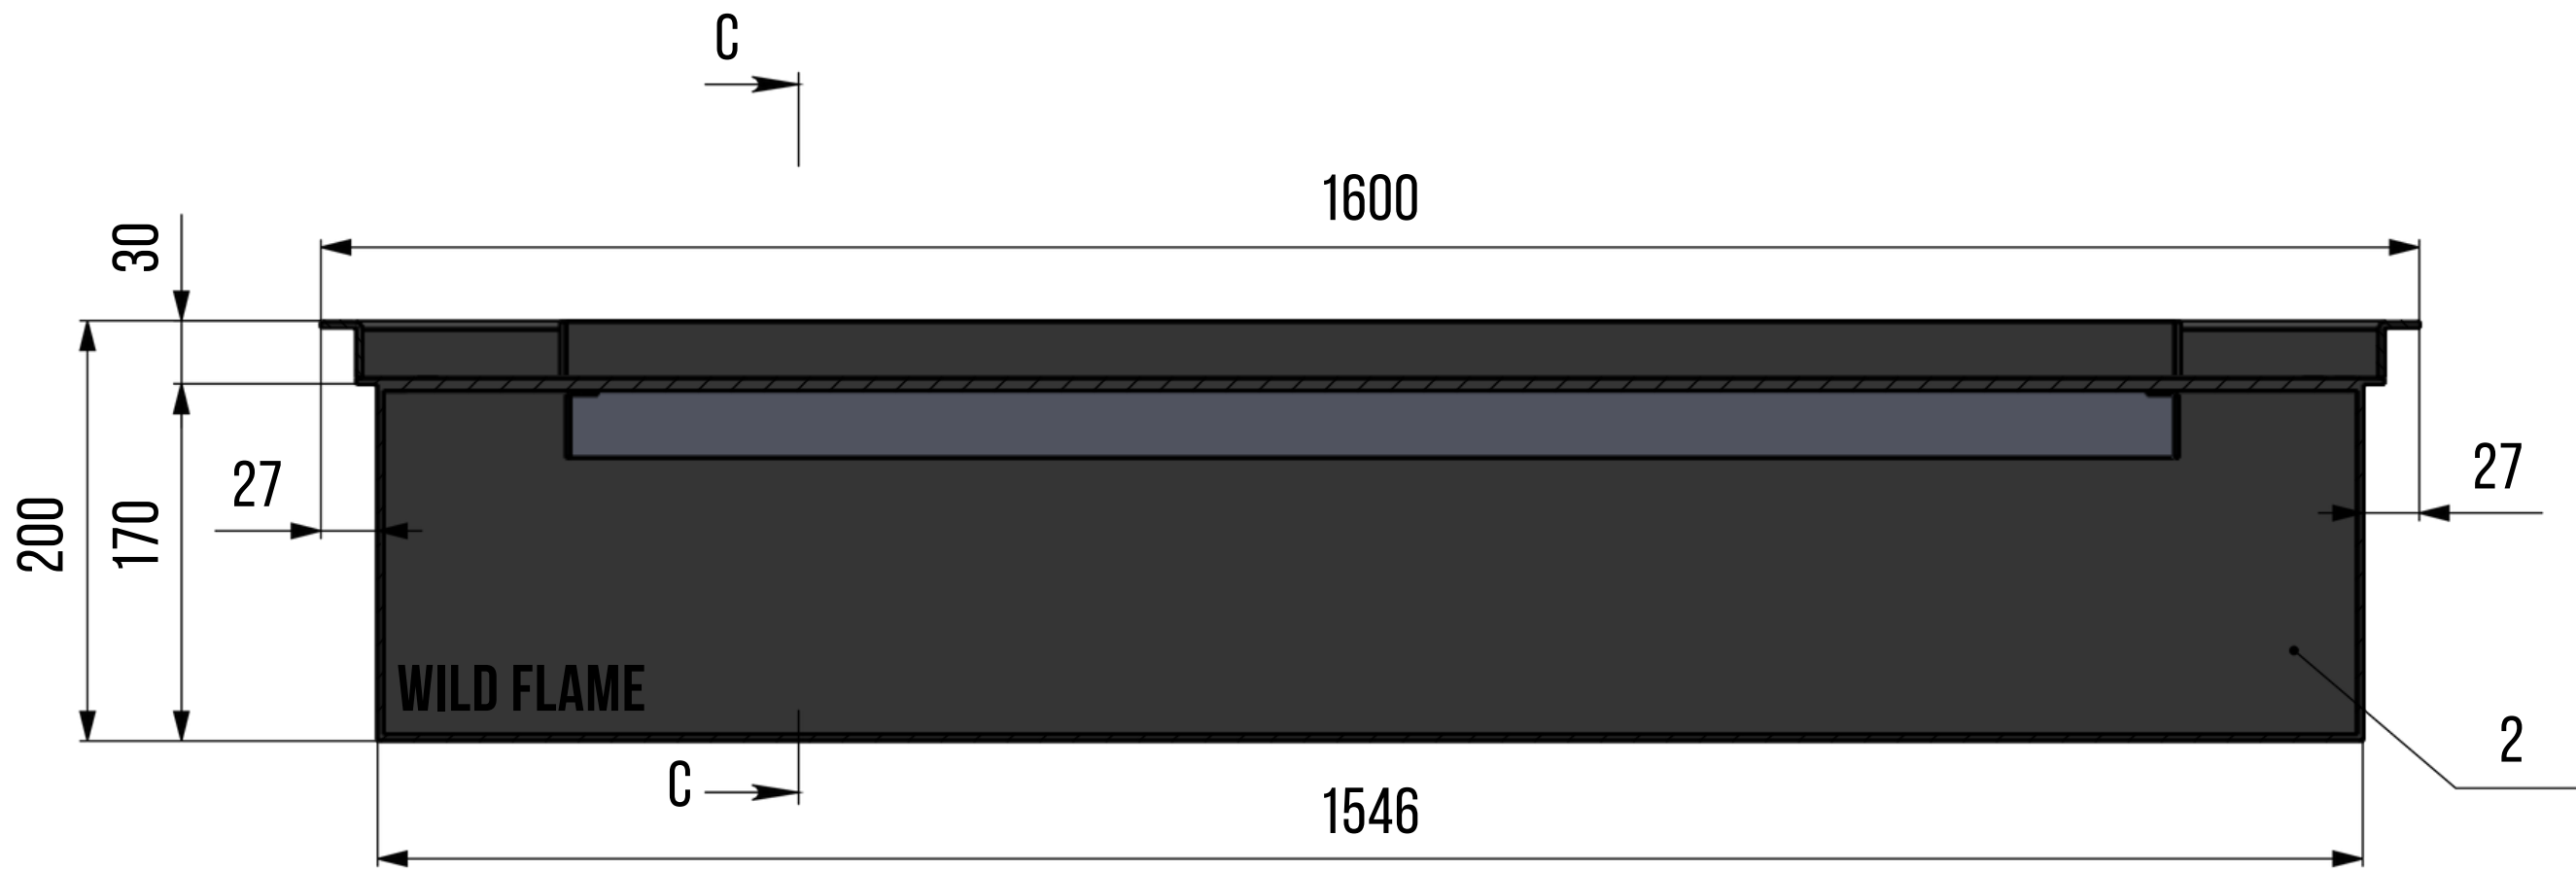

SIDE VIEW

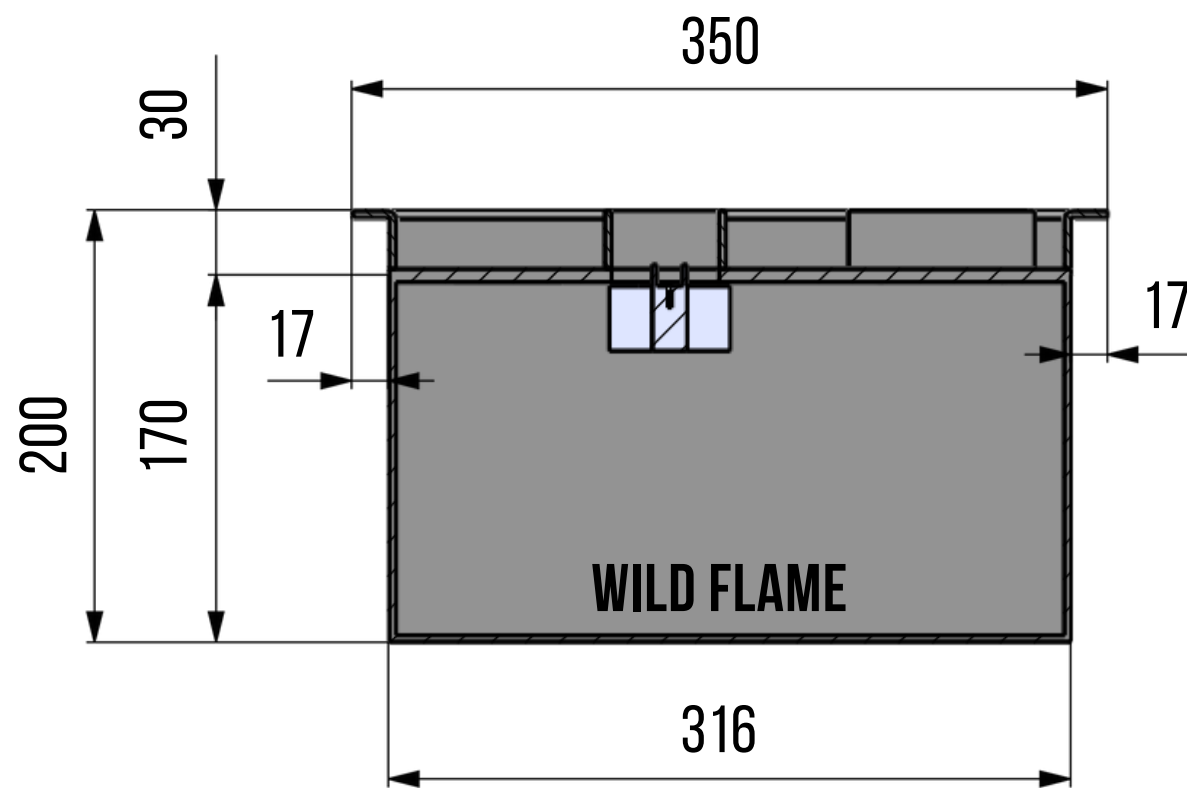

TOP VIEW

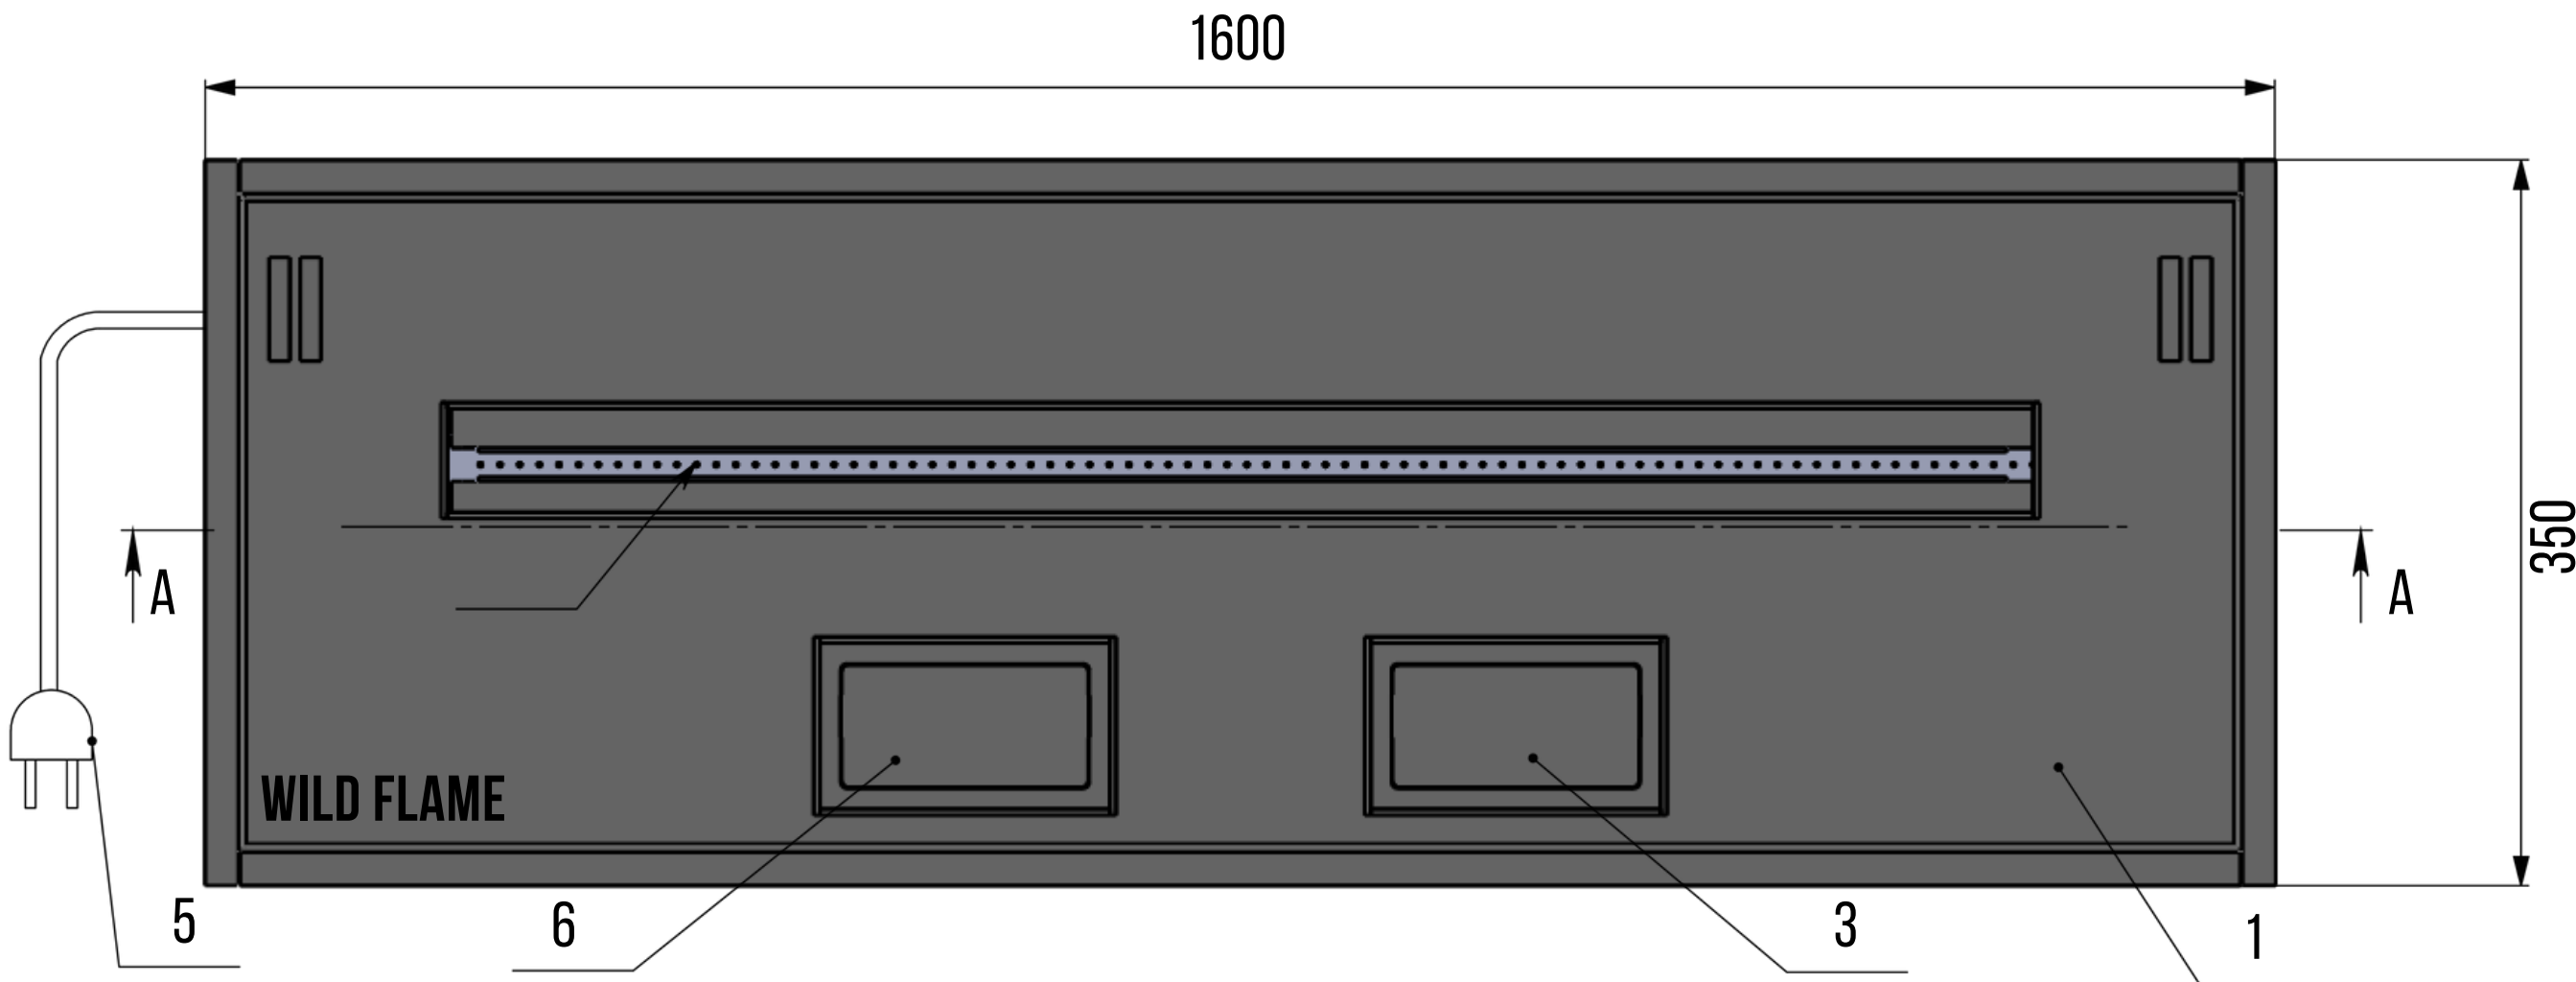


COLOUR: ACCORDING TO RAL SCALE _____
WEIGHT: 62 KG.

NO:	NAMES
1	FRONT PANEL OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE
2	DOUBLE-WALL HULL
3	FILLING CAP
4	FIRE LINE
5	POWER CABLE (220V)
6	CONTROL PANEL

SCHEME OF SMART FIRE A6
1600 X 350 X 200 MM
WWW.WILDFLAME.NL

SCHEME OF NICHE FOR AN AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 1600 MM (FLUSH - MOUNTED)



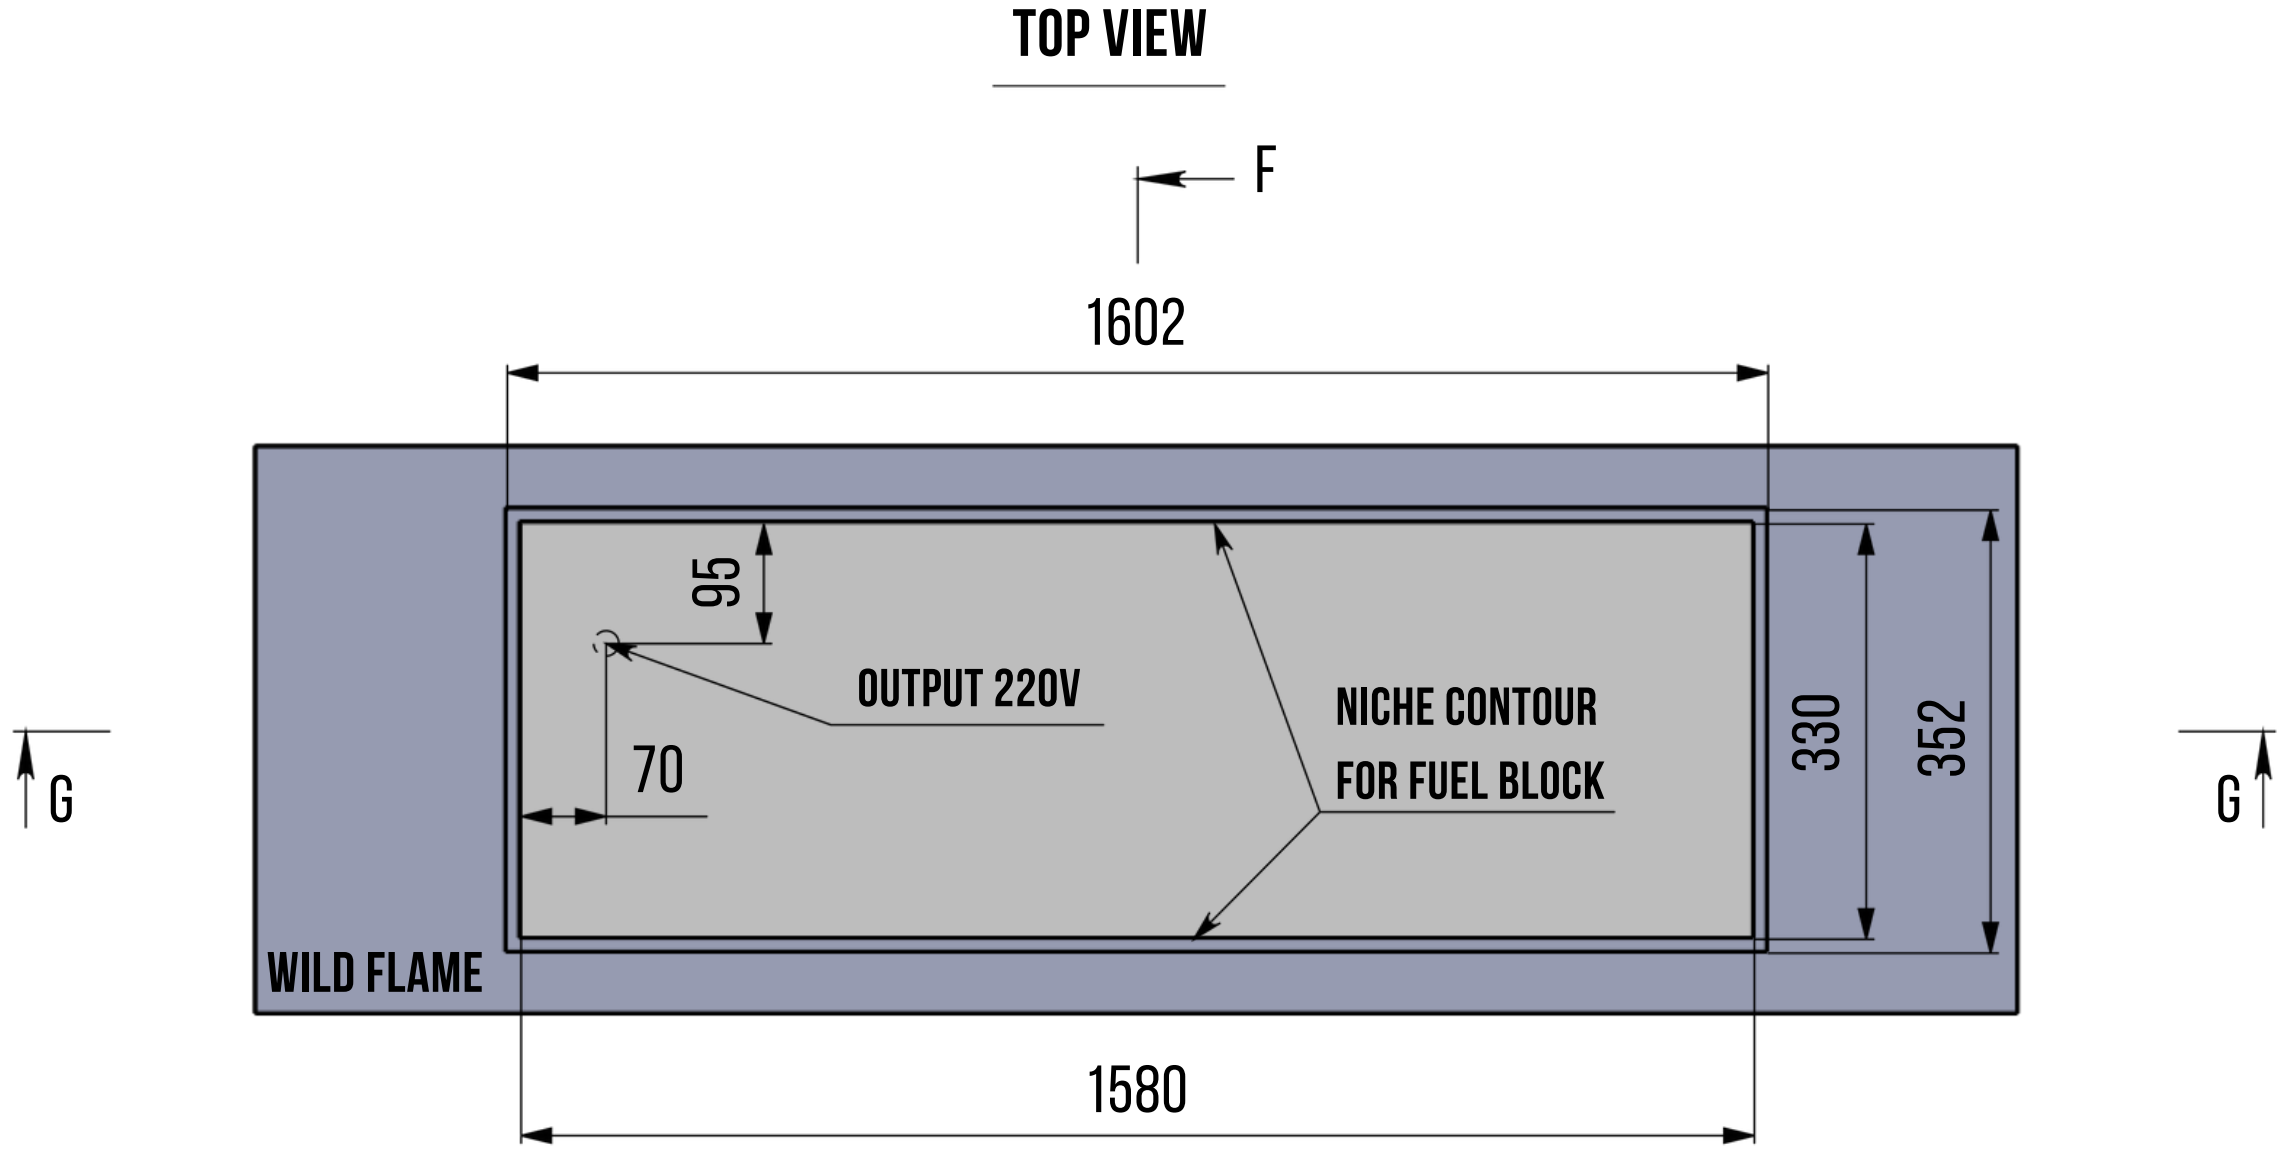


NICHE DIMENSIONS FOR EMBEDDING THE FUEL BLOCK:

NICHE LENGTH - 1580 MM
NICHE WIDTH - 330 MM
NICHE DEPTH - 230 MM

DIMENSIONS OF THE SEAT FOR THE FRONT PANEL OF THE FUEL BLOCK:




NICHE LENGTH - 1602 MM
NICHE WIDTH - 352 MM
NICHE DEPTH - 4 MM

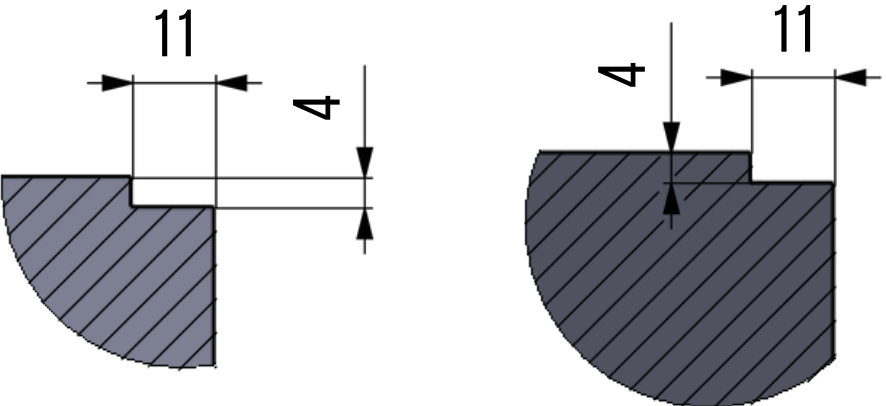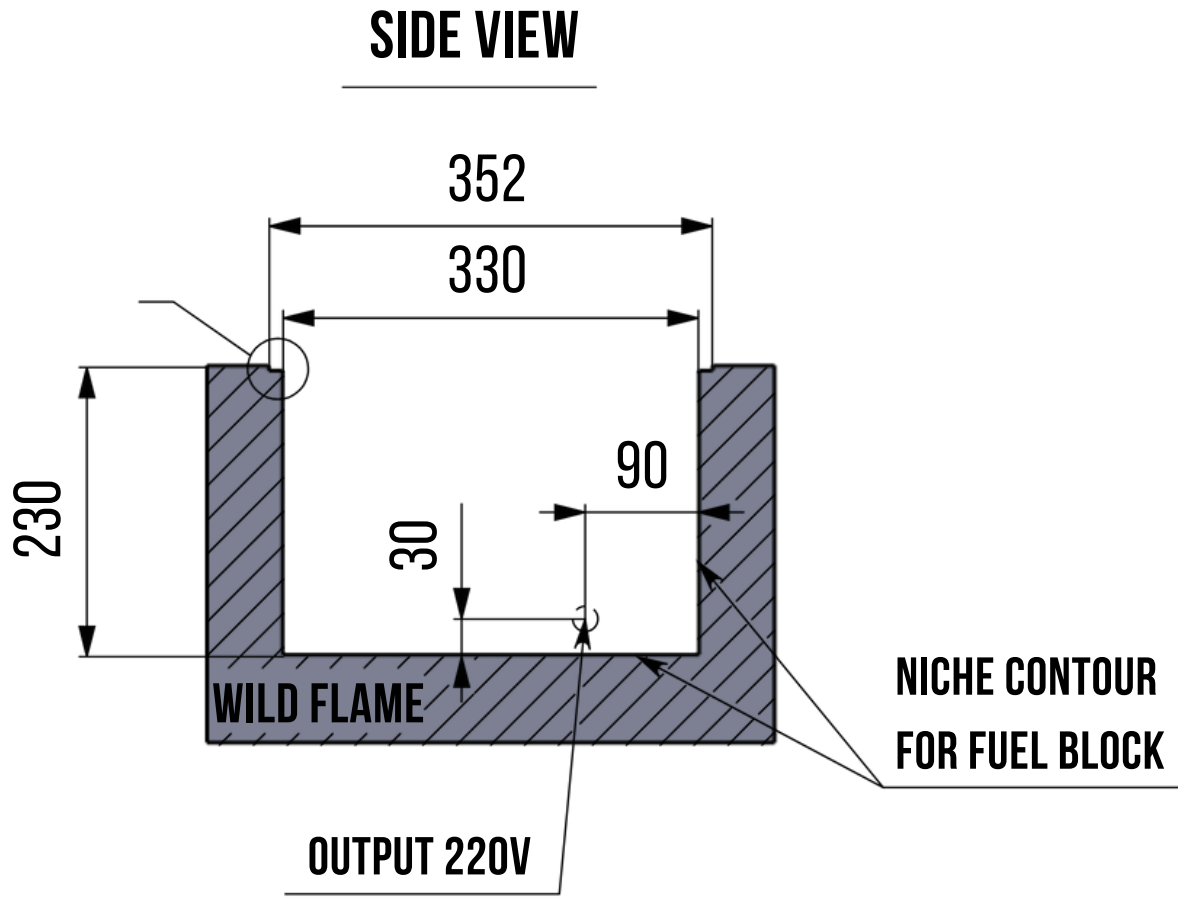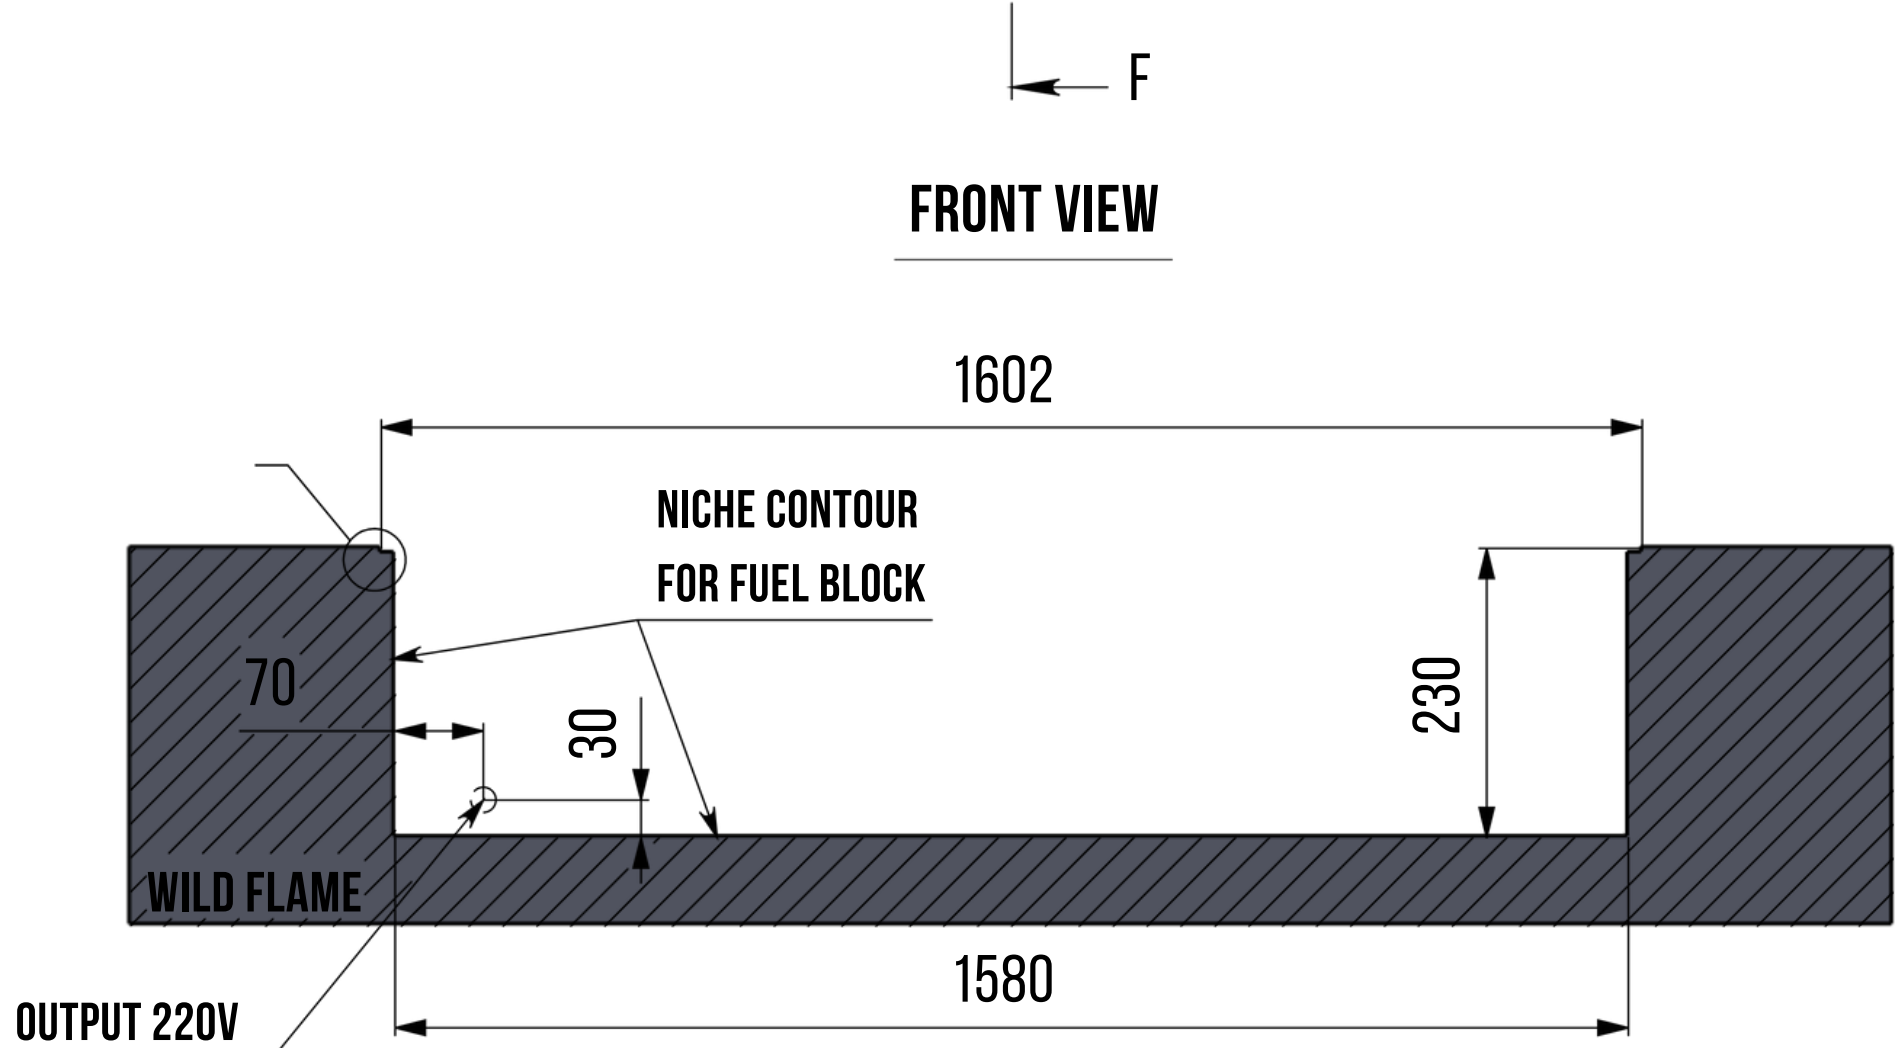


WILD FLAME

DUTCH MANUFACTURER

SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 1600 MM

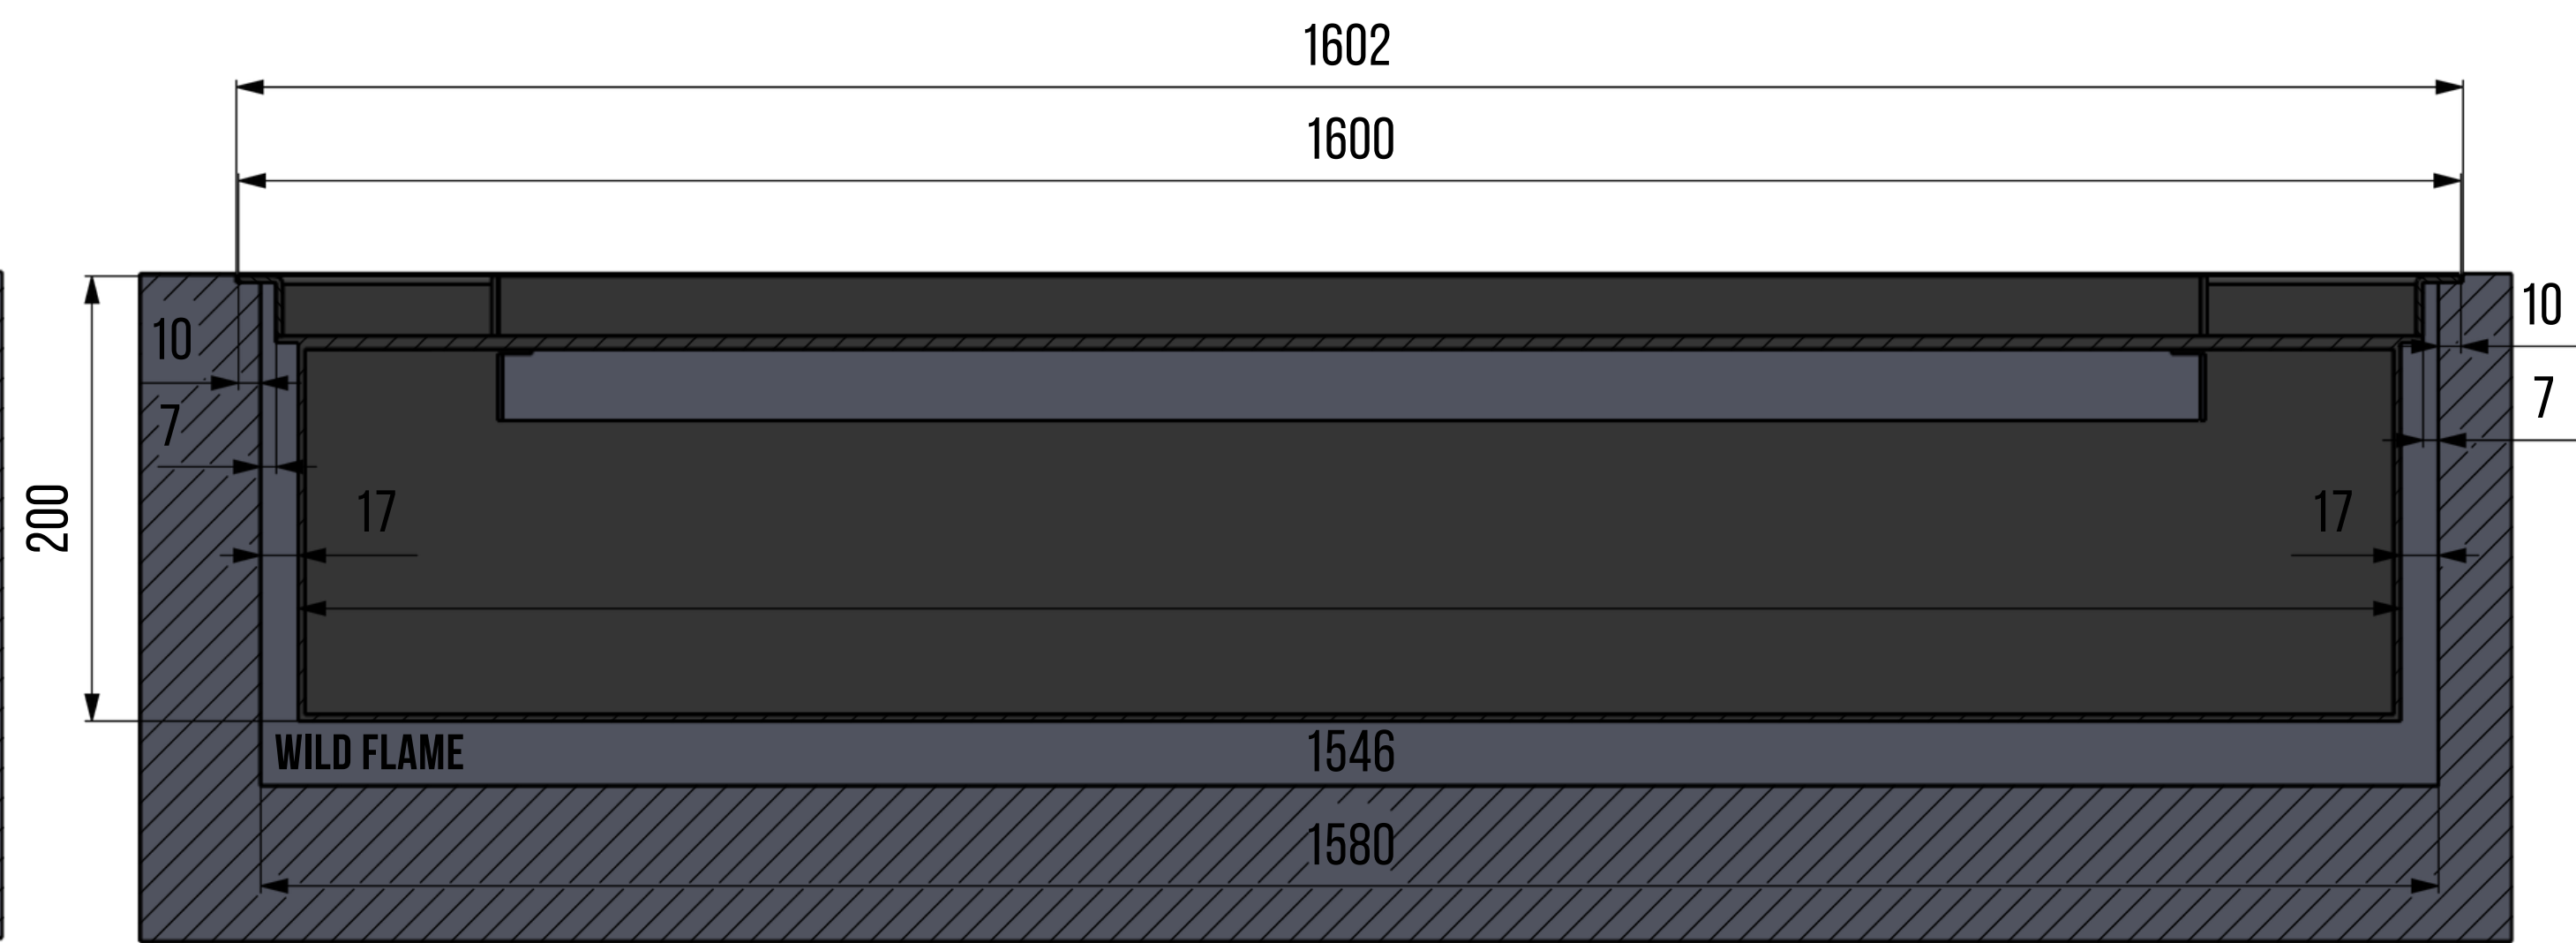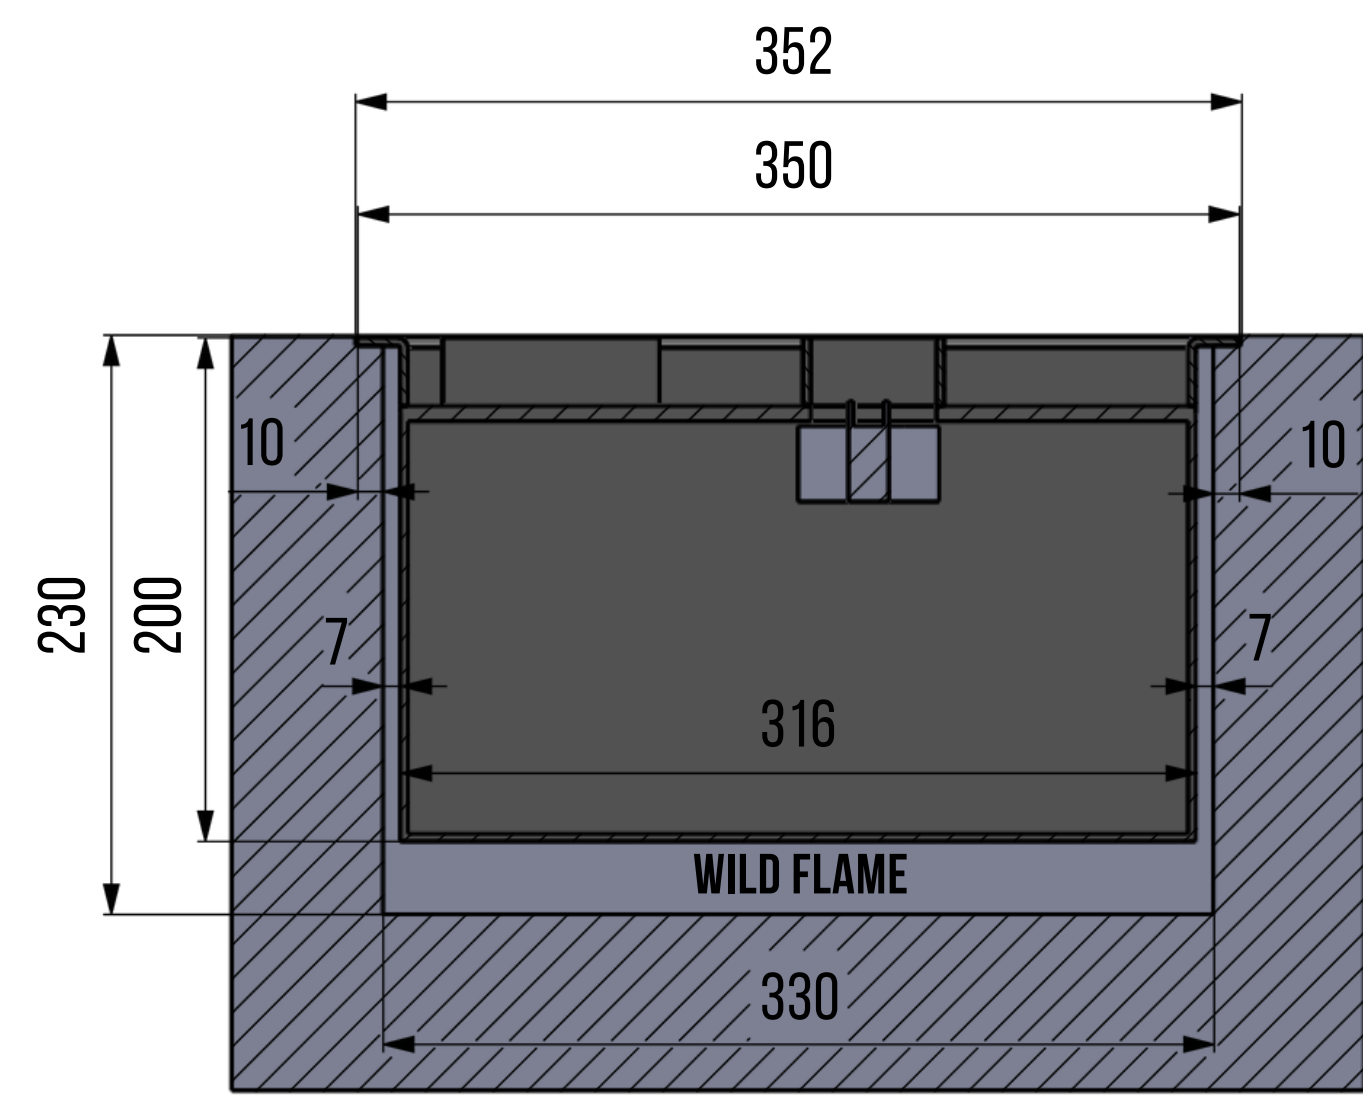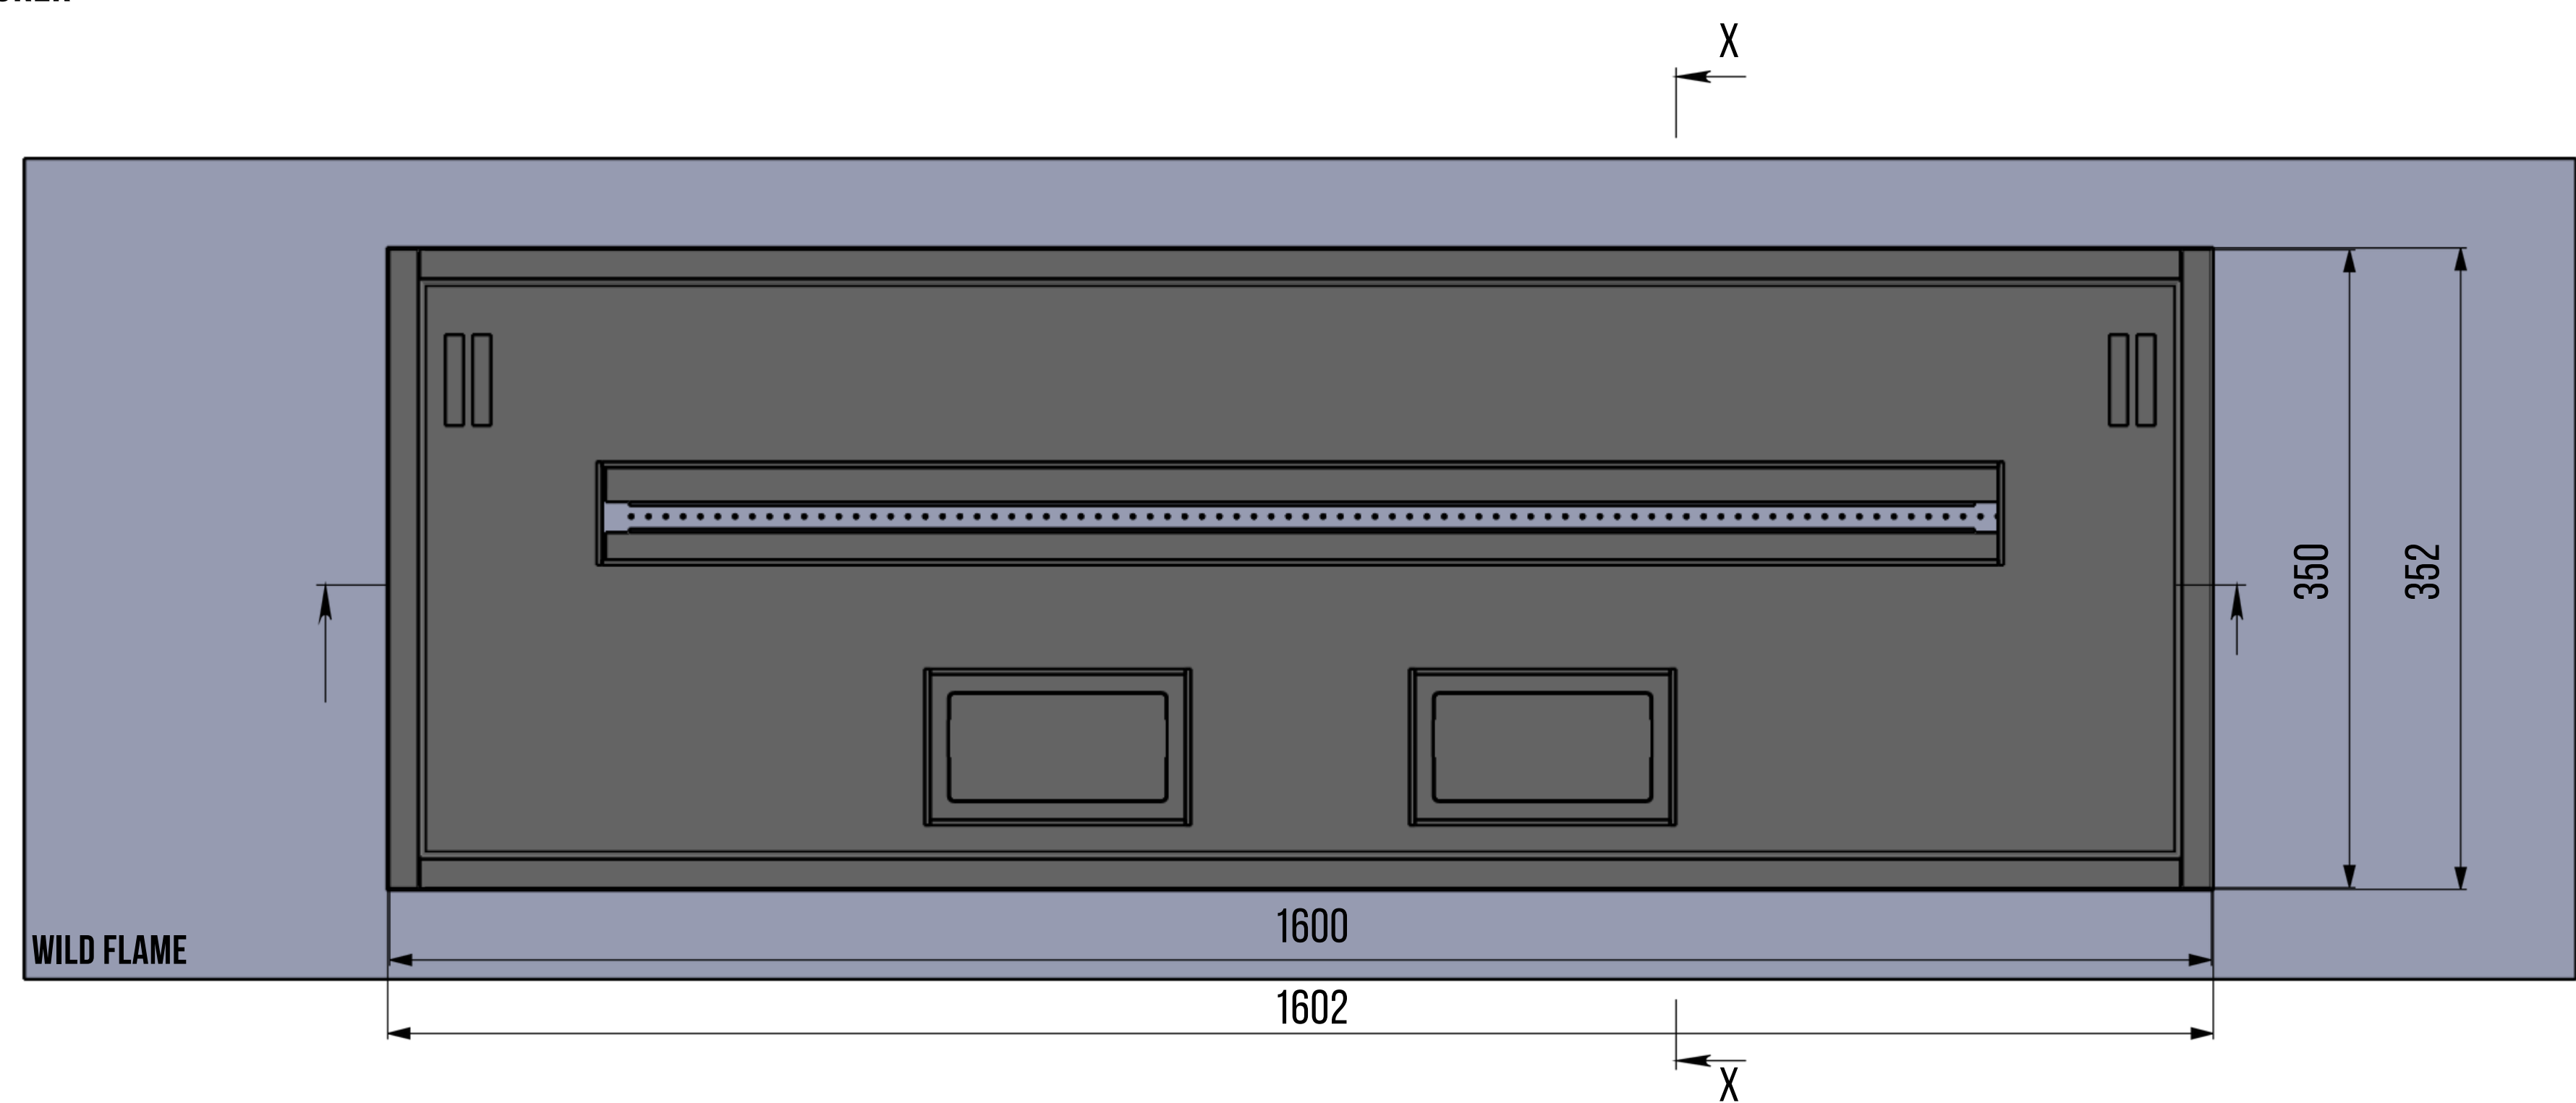

SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 1600 MM

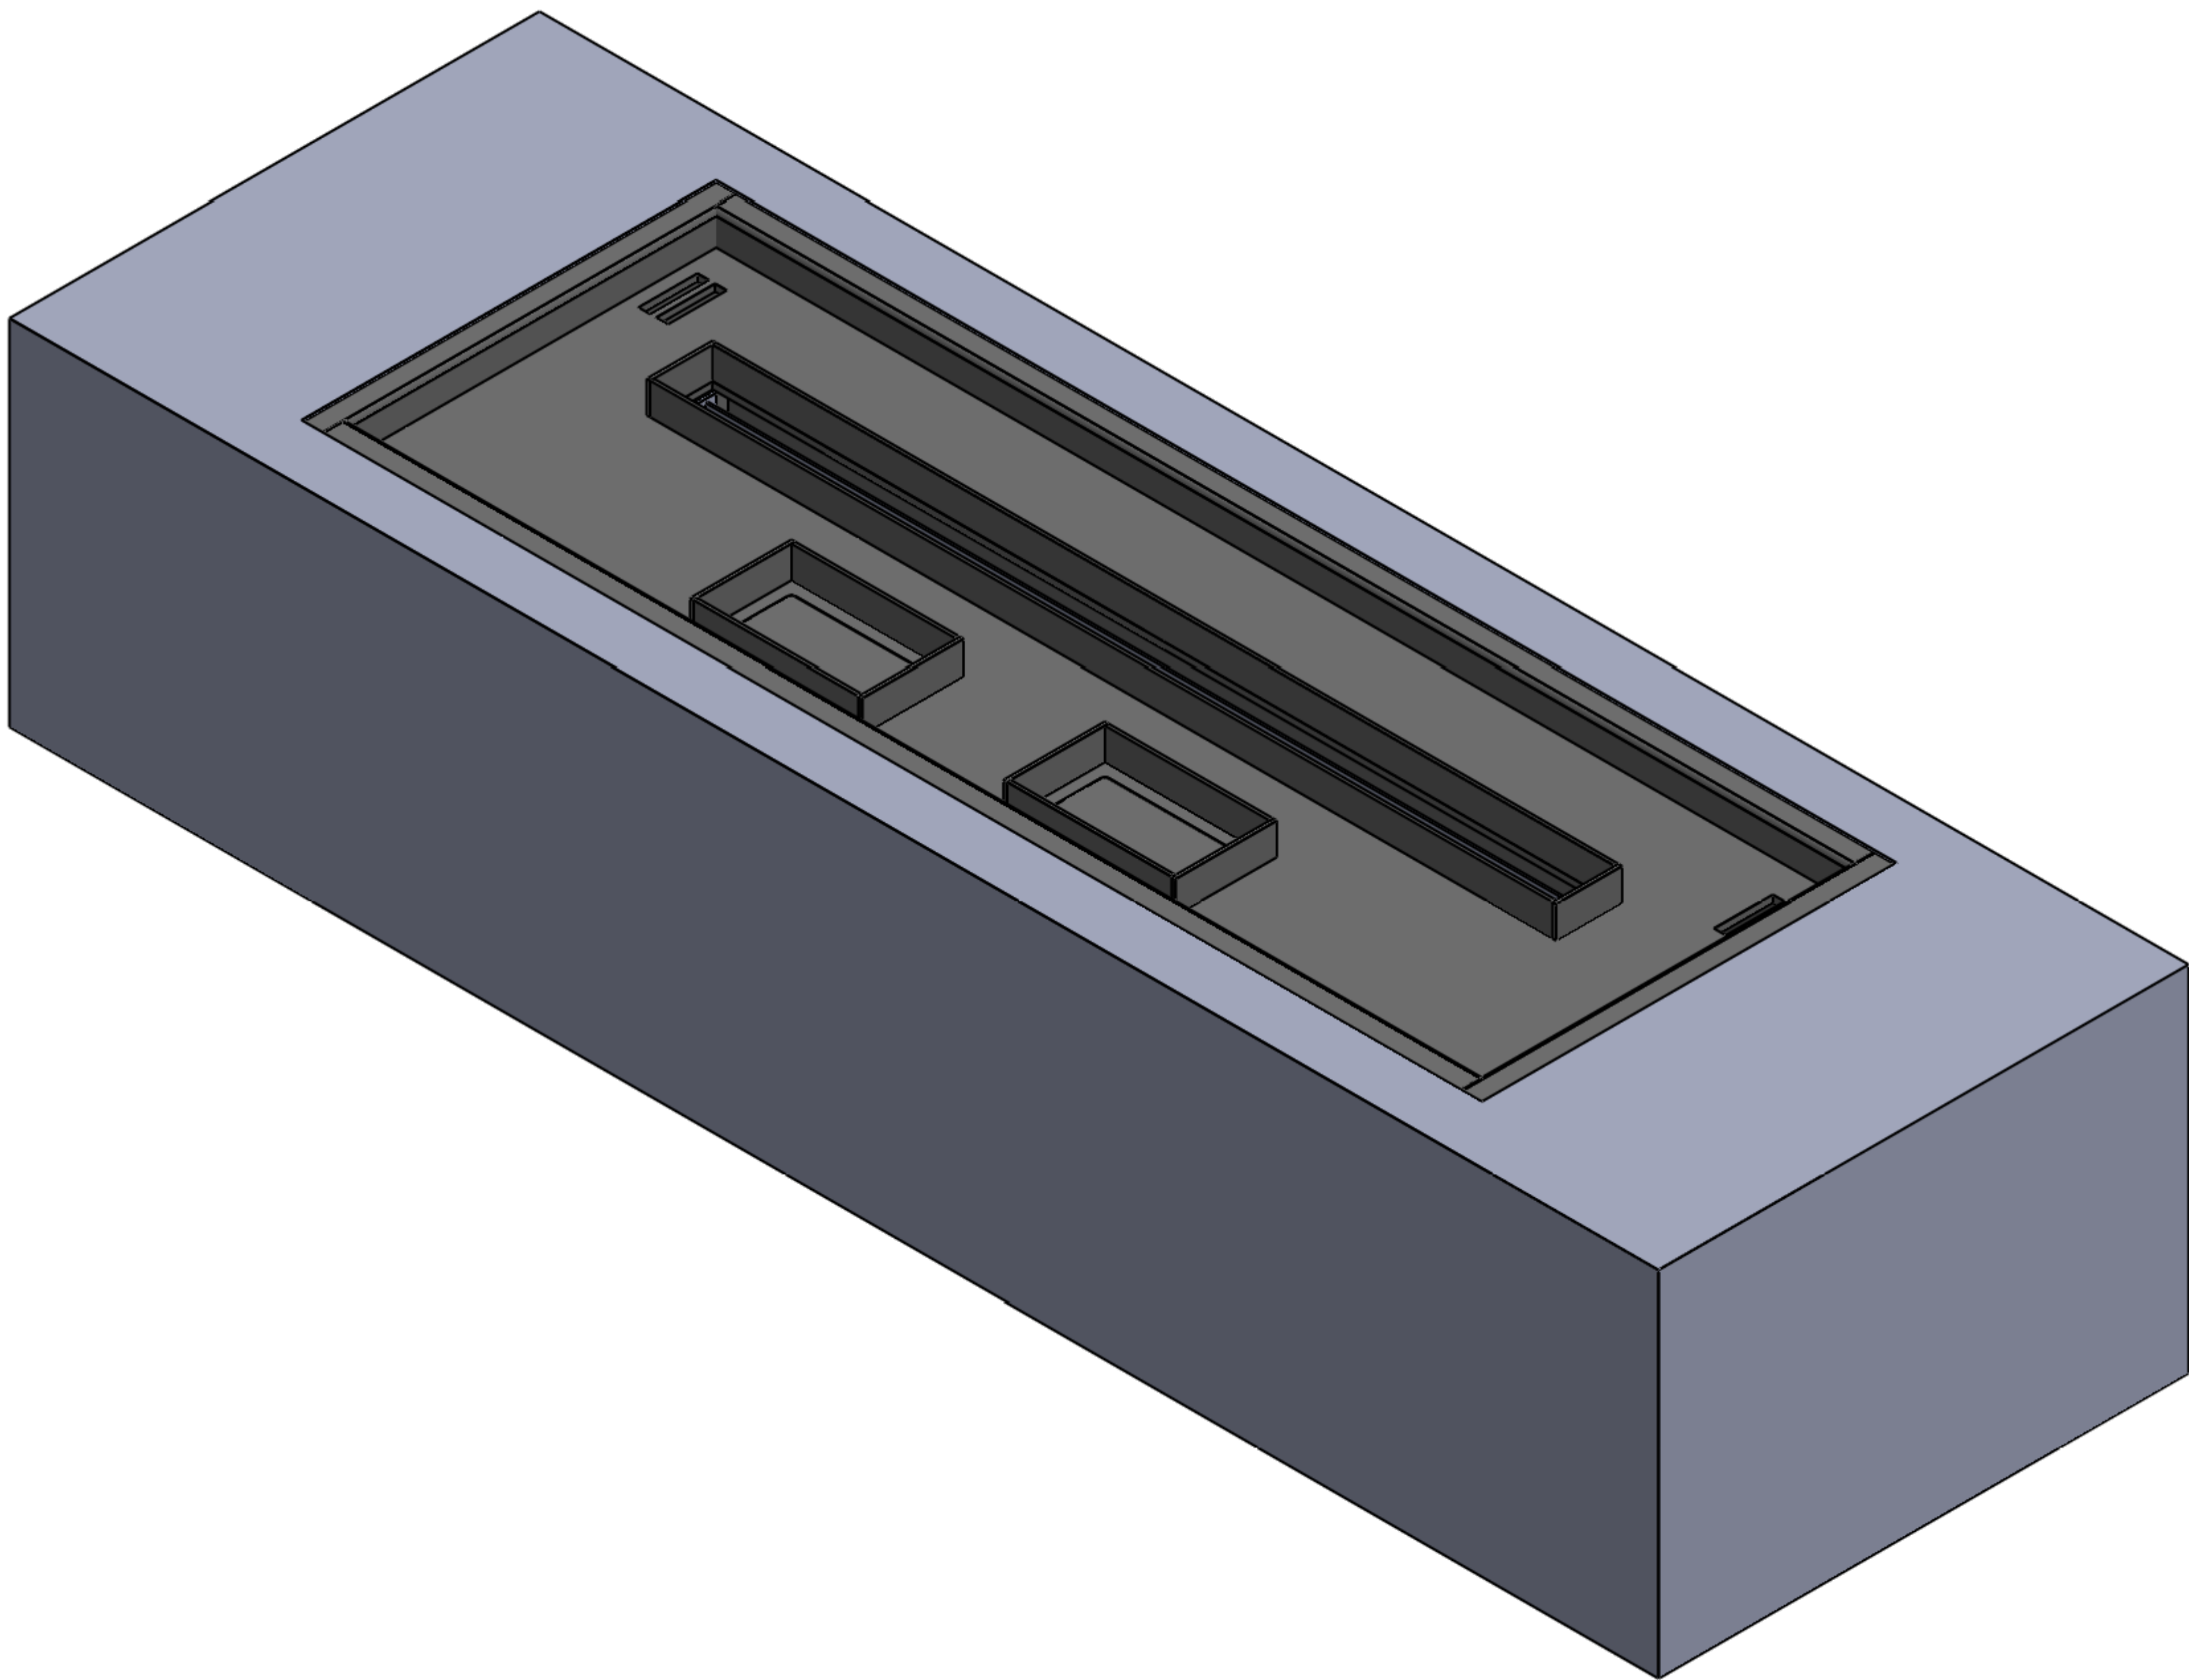

Dimensiones: Largo 1600 x Ancho 350 x Alto 200 – Línea de fuego: 1400 mm
(posibilidad de ajustar las dimensiones hasta 600 cm)
Capacidad del depósito de combustible: 9 litros (posibilidad de ajustar el depósito)
Ajuste de la altura de la llama: 2 posiciones (posibilidad de ajuste)
Autonomía de combustión: hasta 6 horas (en el nivel más bajo)
Tipo de combustible: Bioetanol al 96% (RECOMENDACIÓN: Wild Flame)
Panel de control: oculto; se abre presionando la compuerta
Cristal protector tintado: 2 piezas con soportes magnéticos
Materiales: metal, acero inoxidable
Sistema de llenado automático: sí
Repostaje: bomba automática
Encendido automático: sí
Altura de la llama: hasta 20 cm
Potencia calorífica: 16,7 kW
Mando a distancia: sí
Peso: 62 kg
Garantía: 2 años

EL SET INCLUYE: Troncos cerámicos artesanales sostenibles, virutas decorativas y 2 cristales tintados con soportes magnéticos

7 sensores de seguridad:

1. Sensor de CO2
2. Sensor de temperatura
3. Sensor de anomalías
4. Sensor sísmico
5. Sensor de desbordamiento
6. Sensor de presión de combustible
7. Sensor de seguridad del sistema de llenado