



SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 1700 MM


TOP VIEW

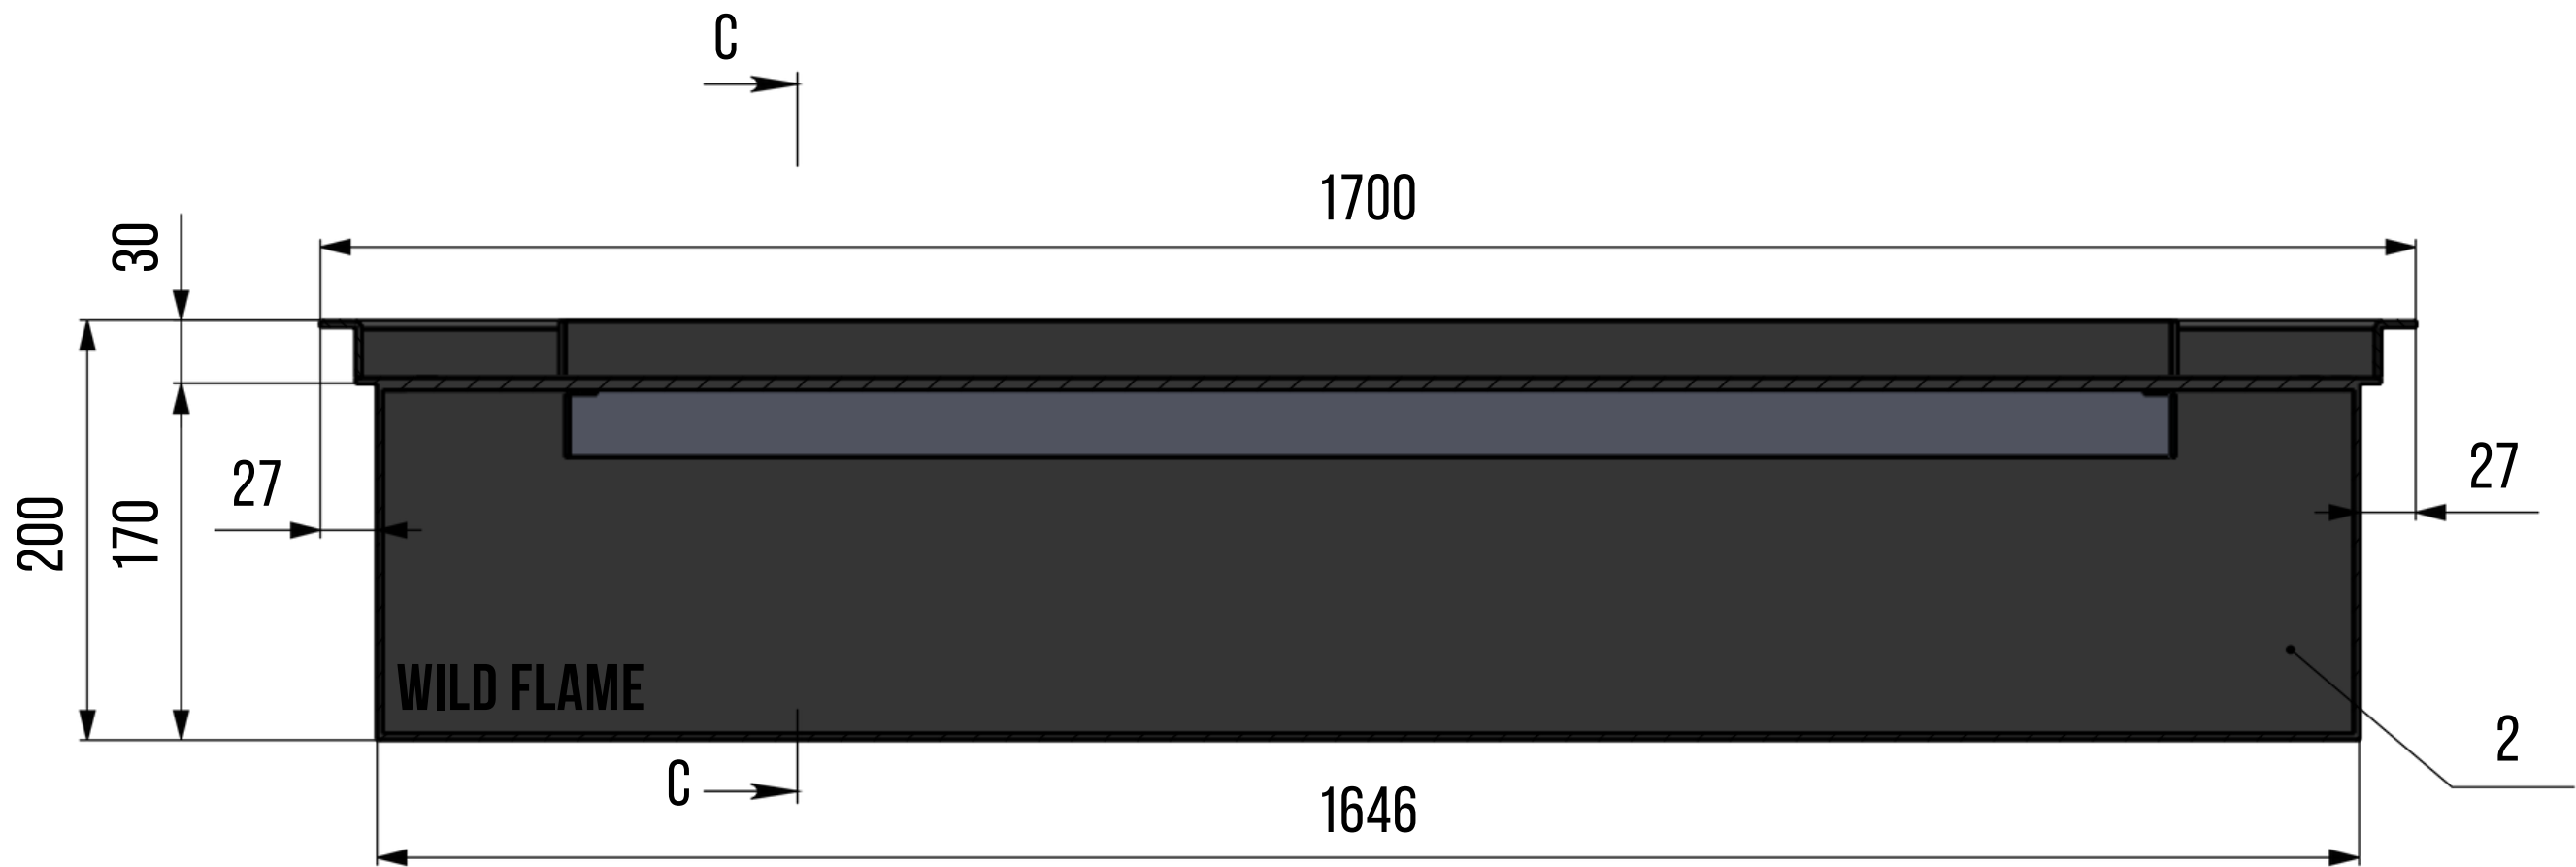

SIDE VIEW

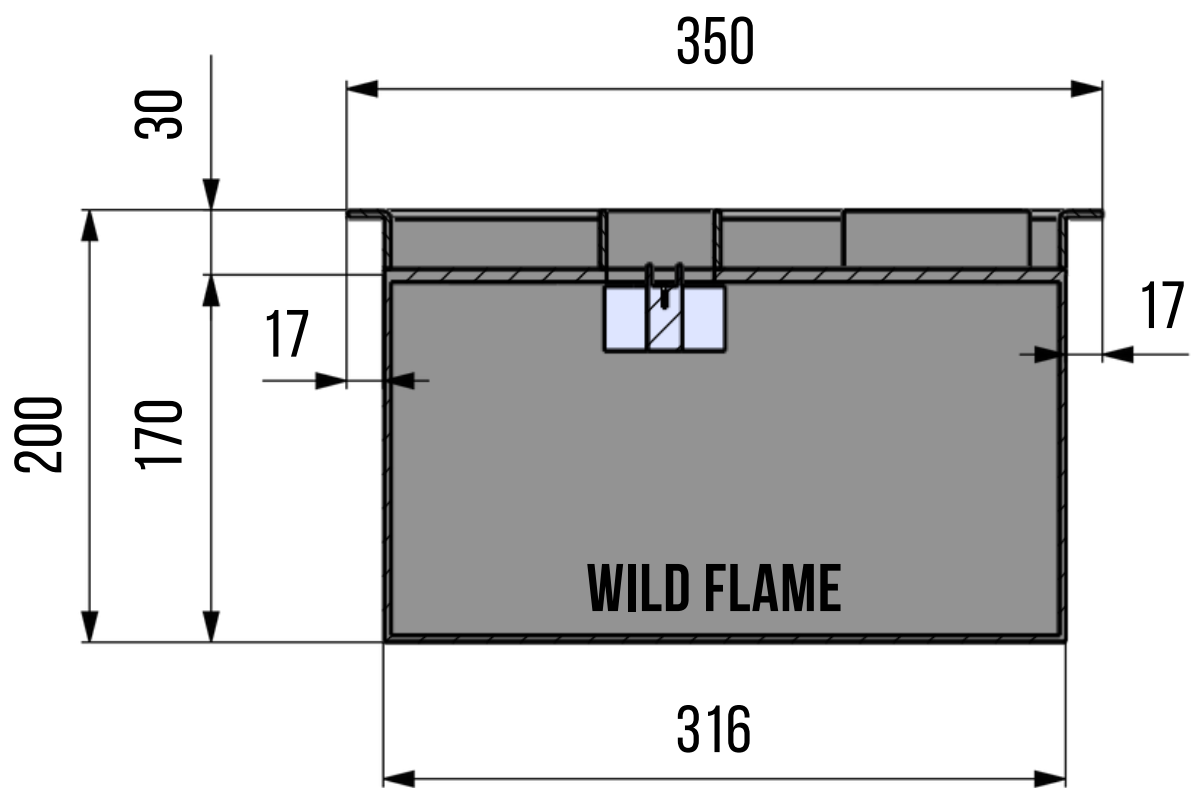

TOP VIEW

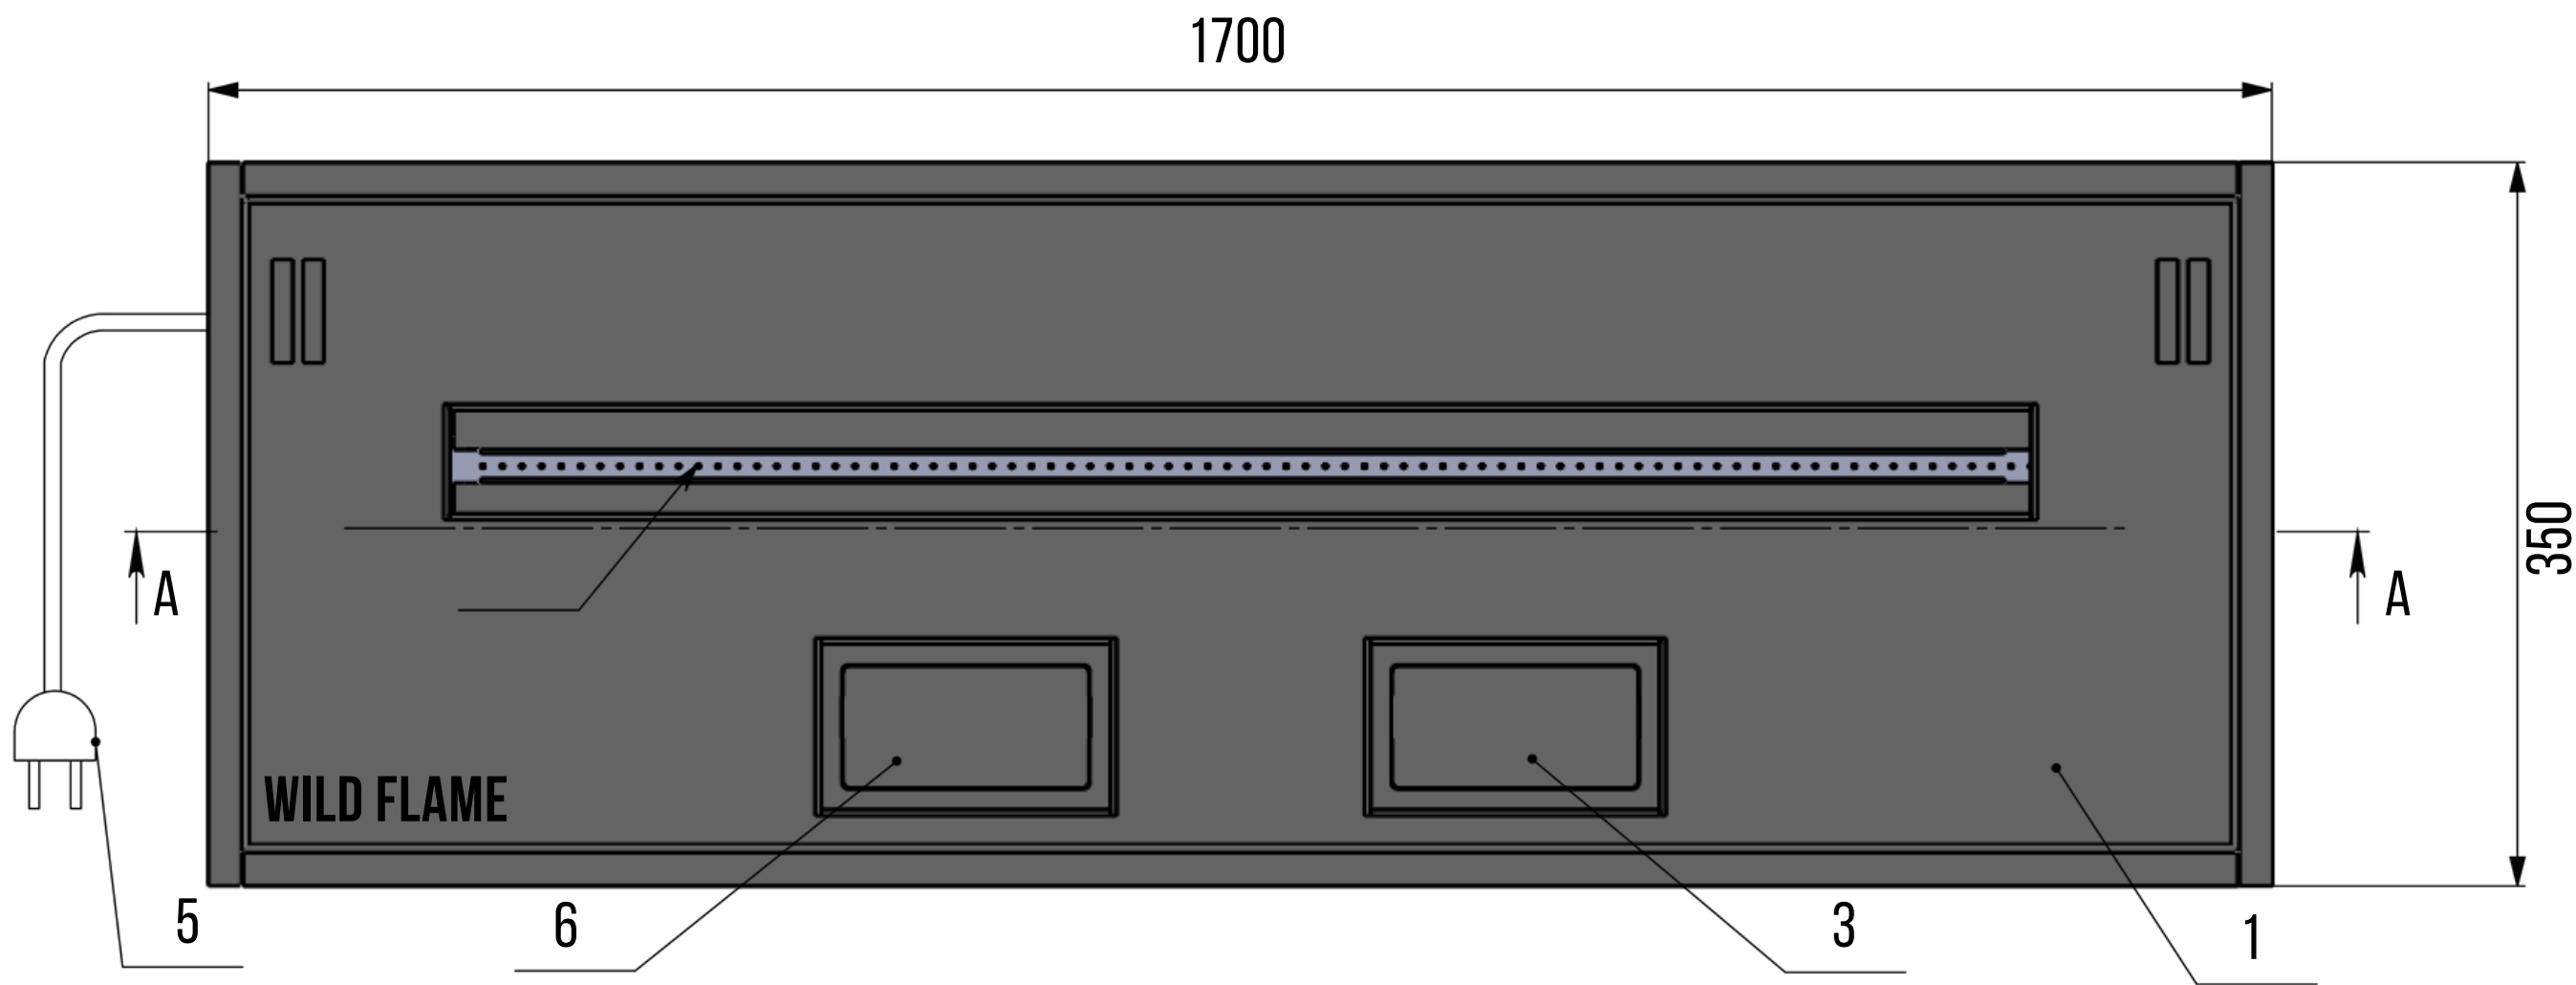

COLOUR: ACCORDING TO RAL SCALE _____
WEIGHT: 65 KG.


NO:	NAMES
1	FRONT PANEL OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE
2	DOUBLE-WALL HULL
3	FILLING CAP
4	FIRE LINE
5	POWER CABLE (220V)
6	CONTROL PANEL

SCHEME OF SMART FIRE A6

1700 X 350 X 200 MM

WWW.WILDFLAME.NL

SCHEME OF NICHE FOR AN AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 1700 MM (FLUSH - MOUNTED)



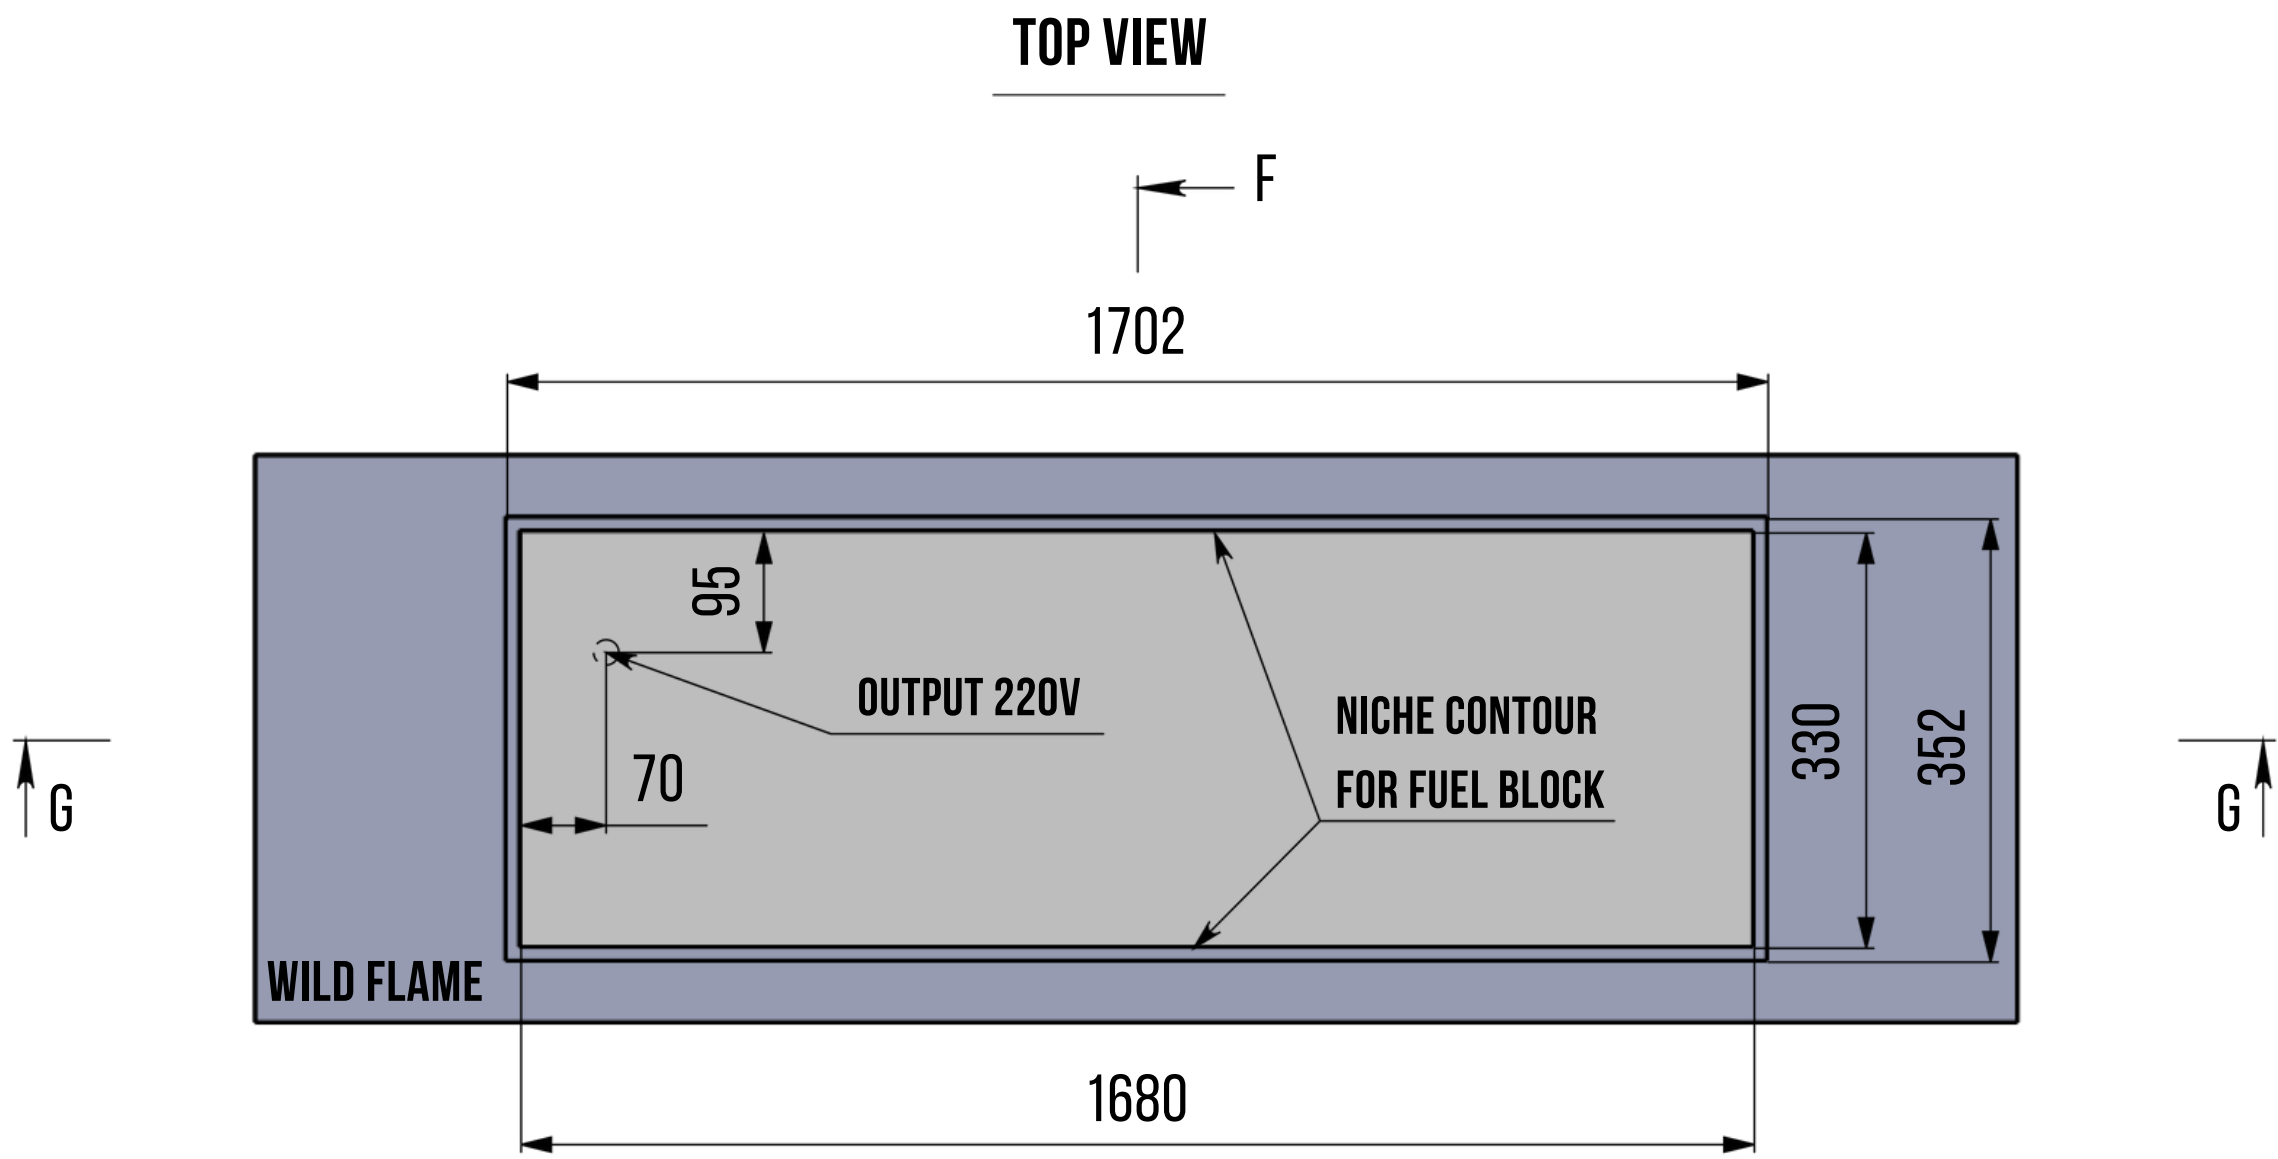


NICHE DIMENSIONS FOR EMBEDDING THE FUEL BLOCK:




NICHE LENGTH - 1680 MM
NICHE WIDTH - 330 MM
NICHE DEPTH - 230 MM

DIMENSIONS OF THE SEAT FOR THE FRONT PANEL OF THE FUEL BLOCK:


NICHE LENGTH - 1702 MM
NICHE WIDTH - 352 MM
NICHE DEPTH - 4 MM

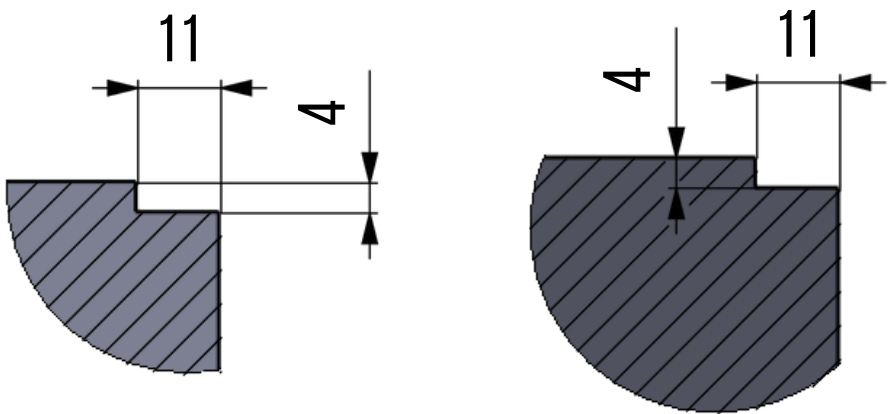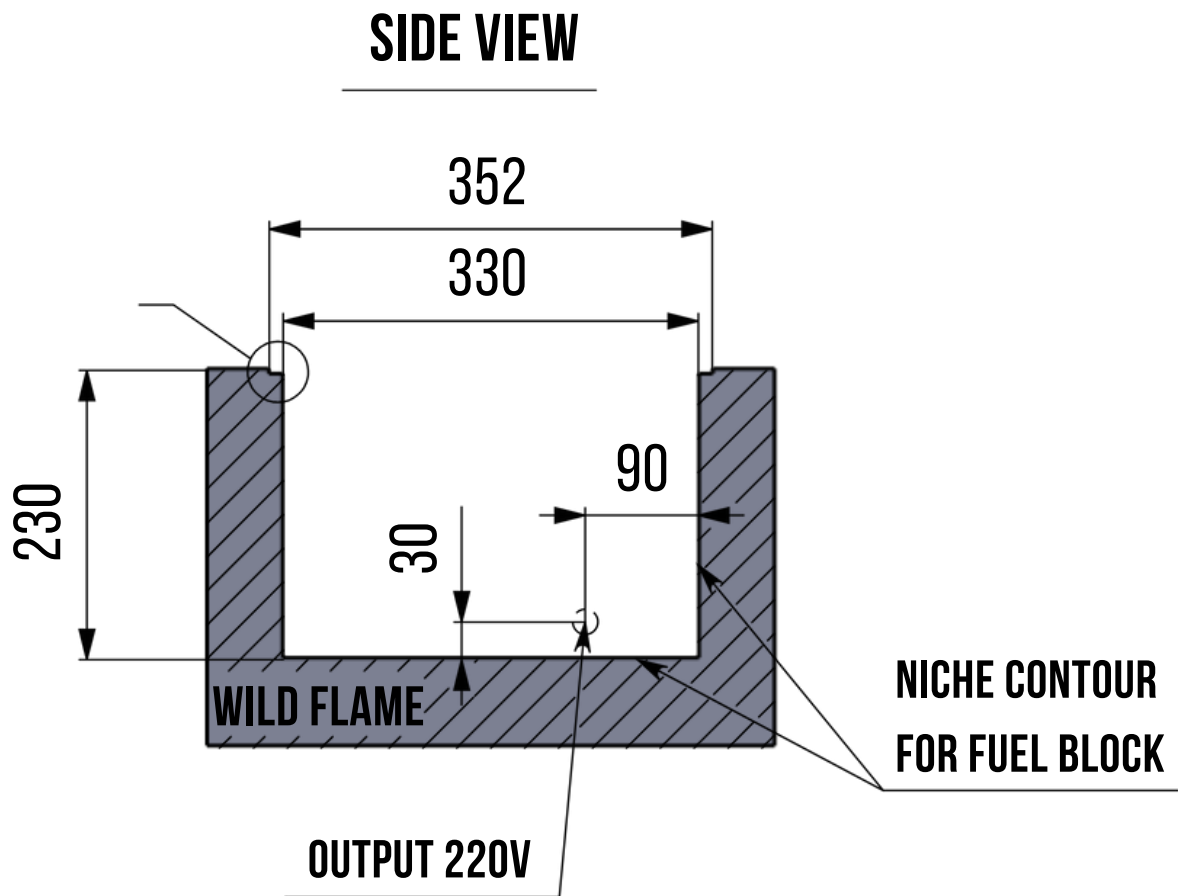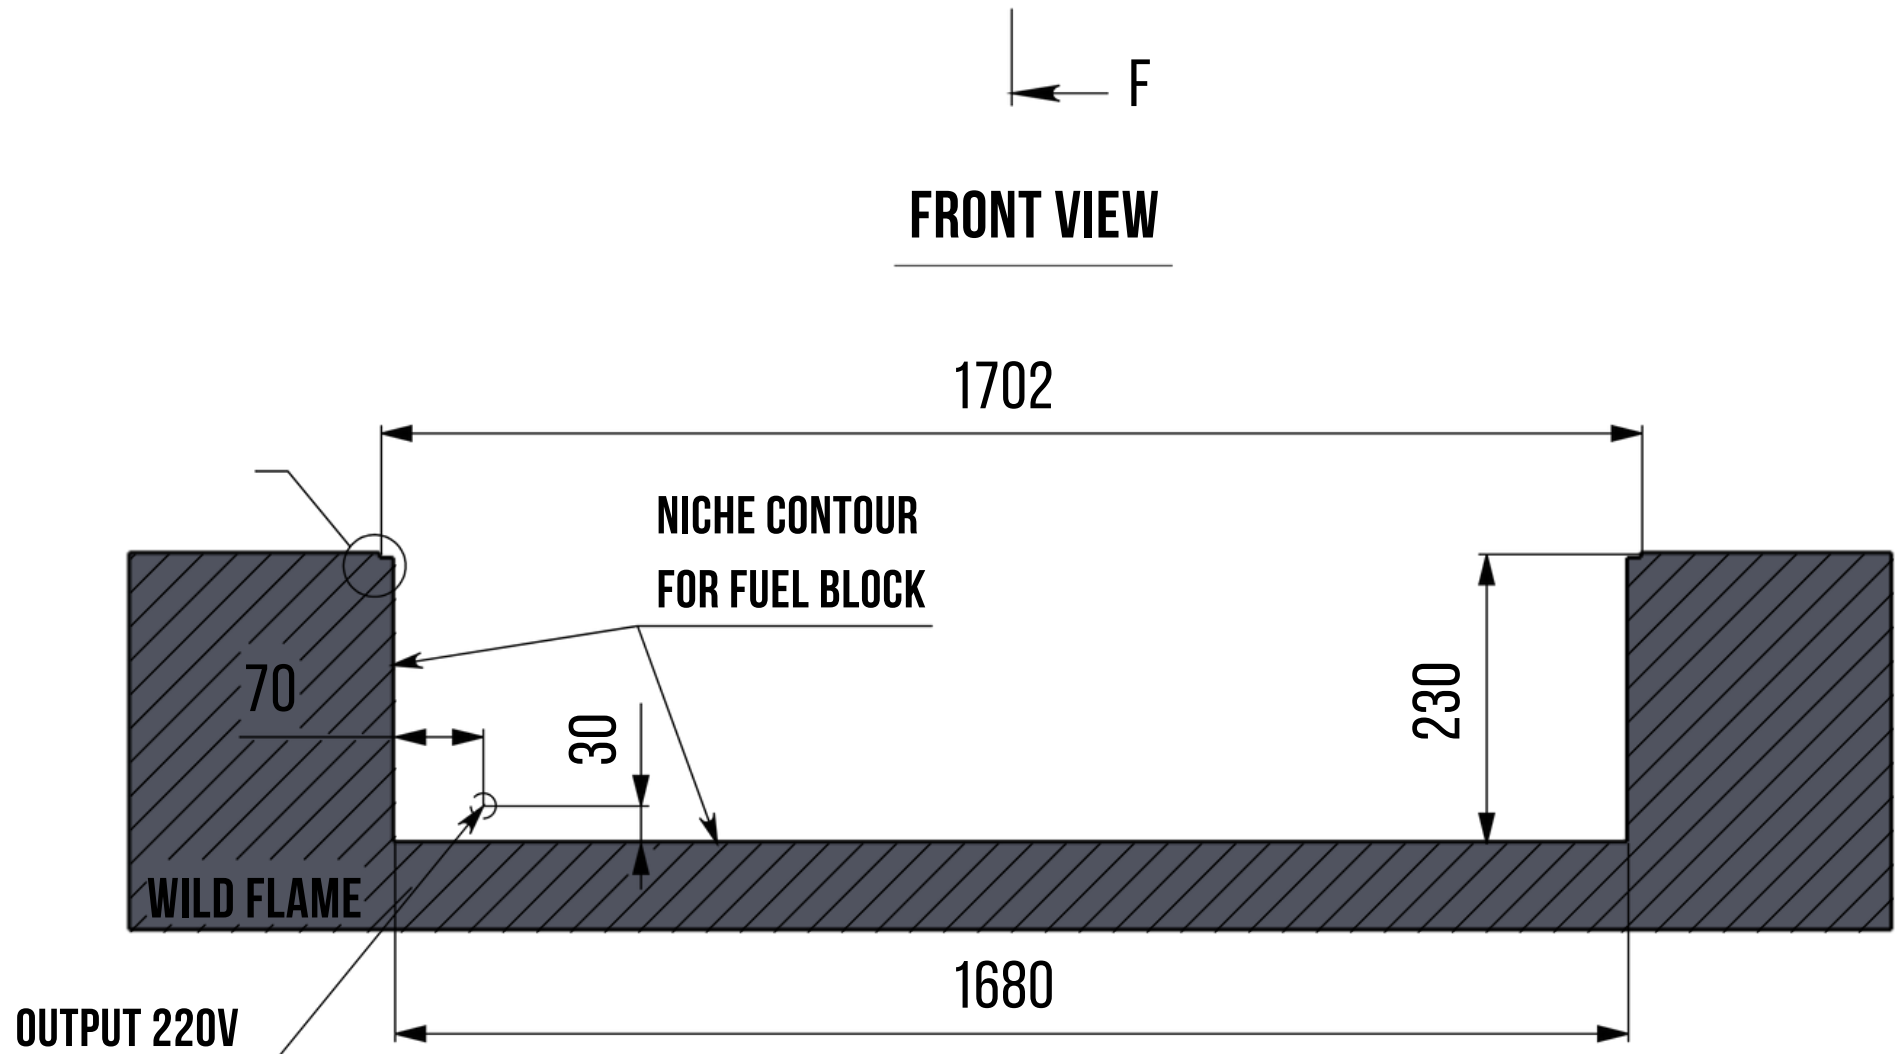

SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 1700 MM

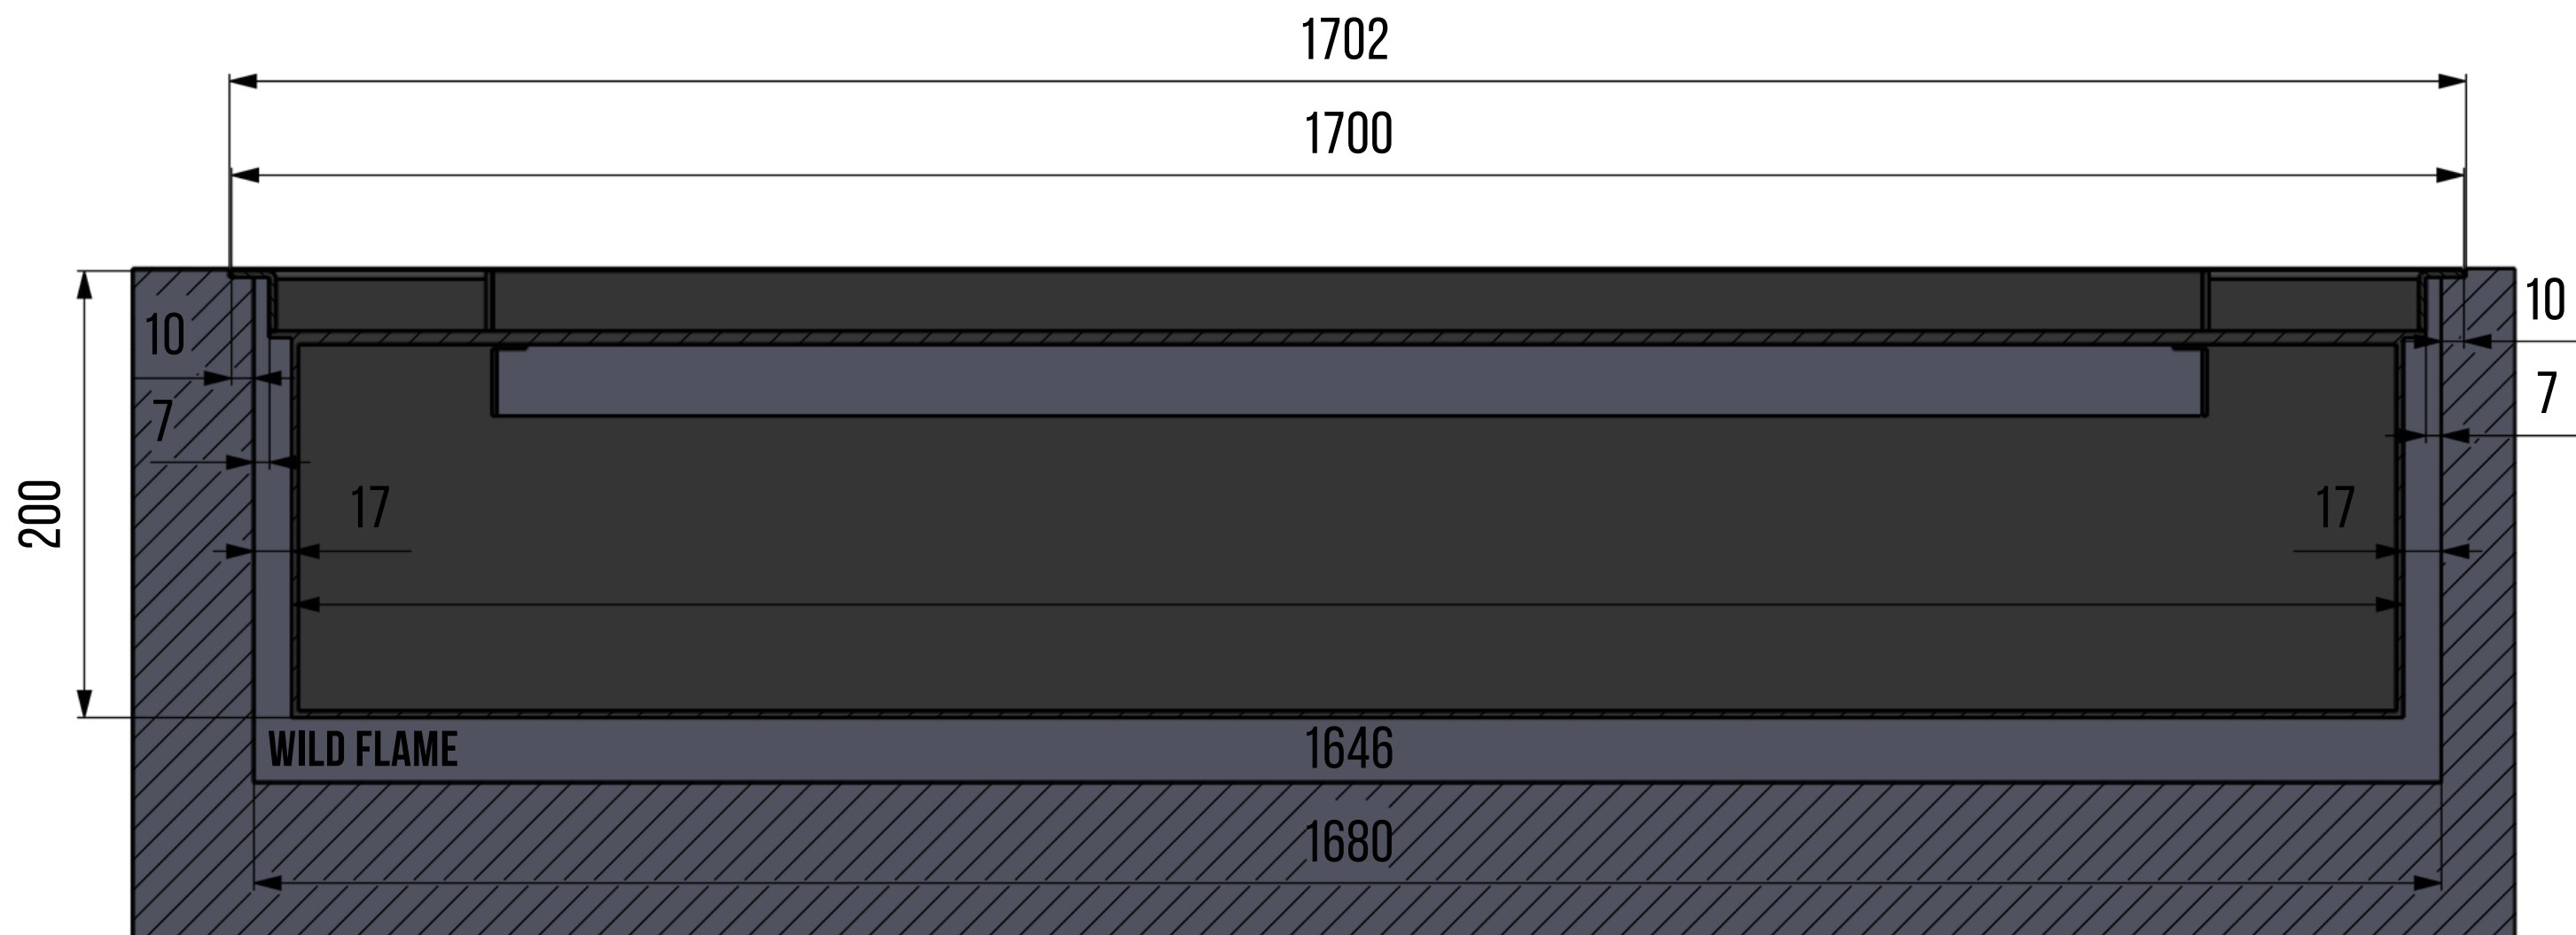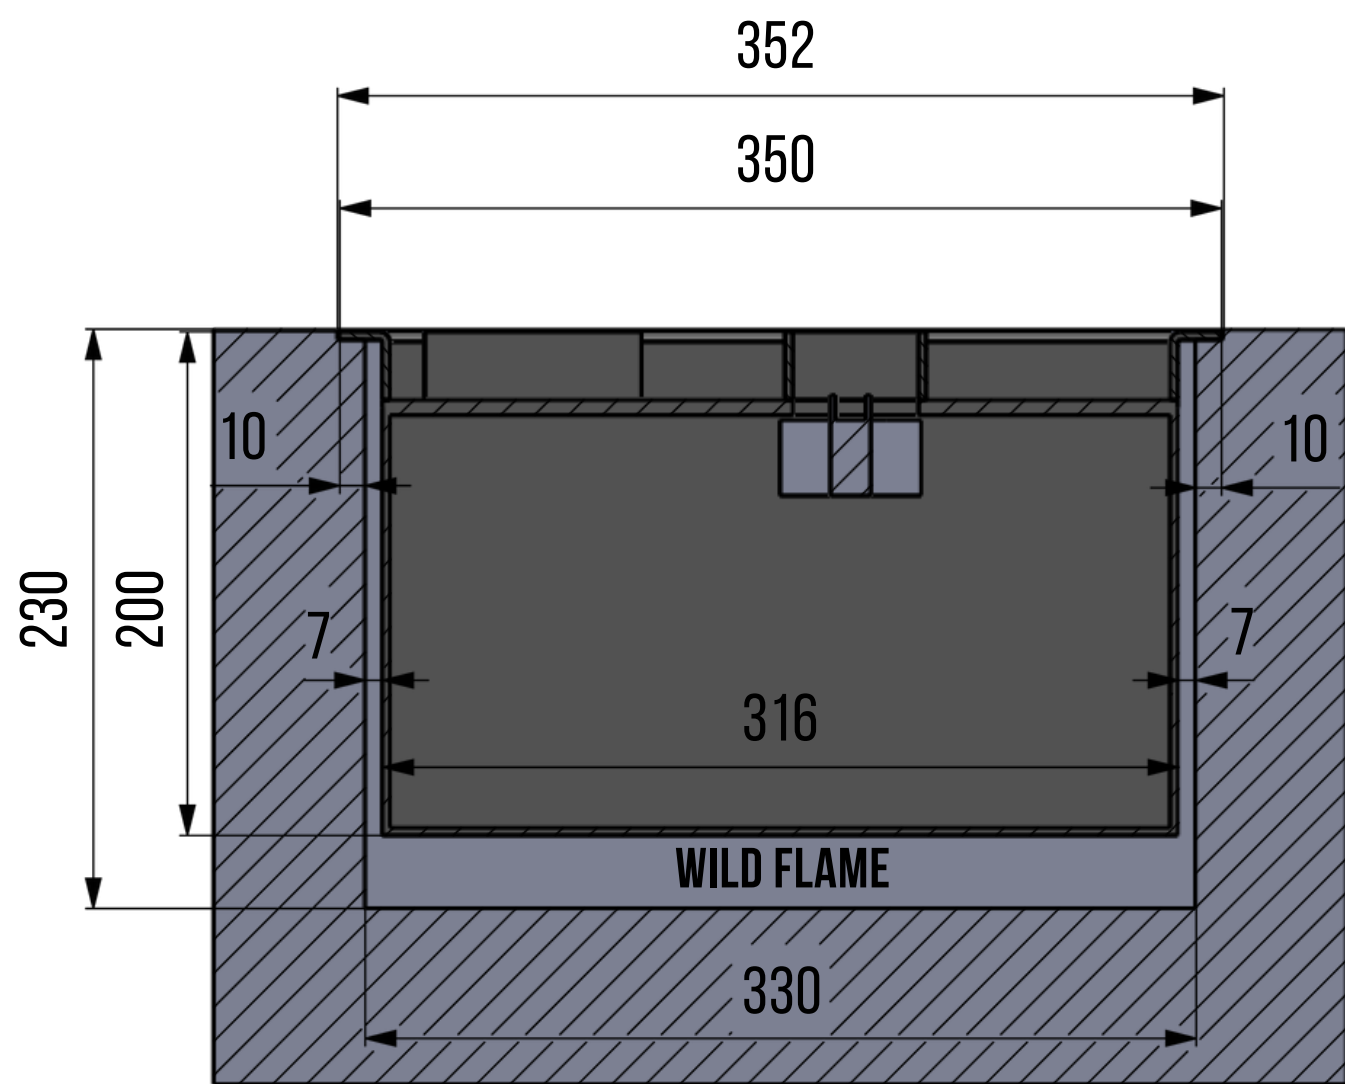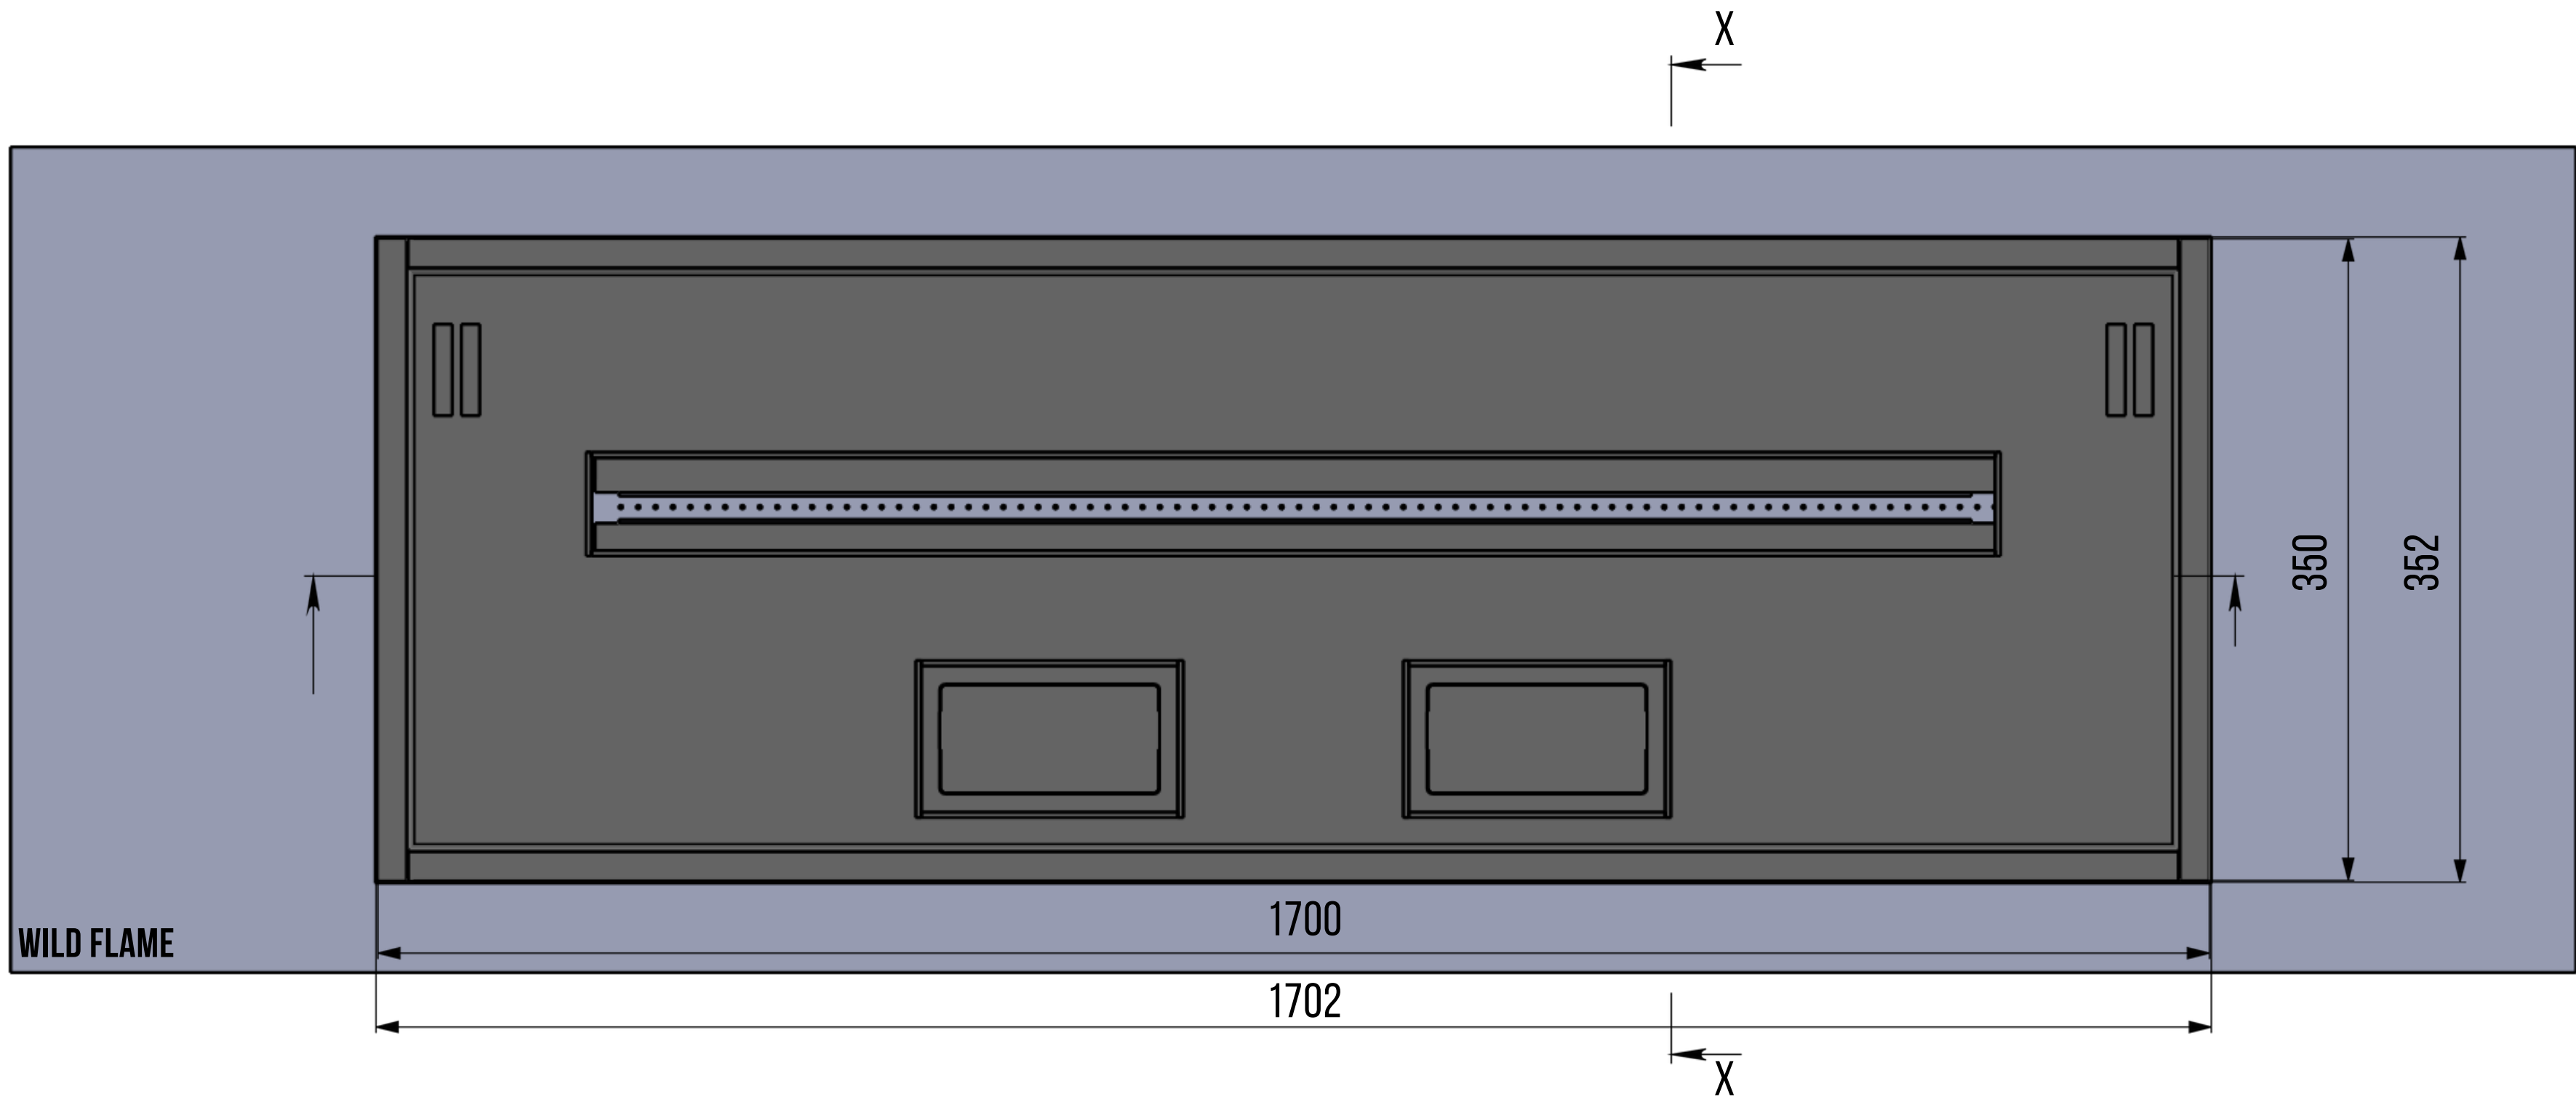

SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 1700 MM

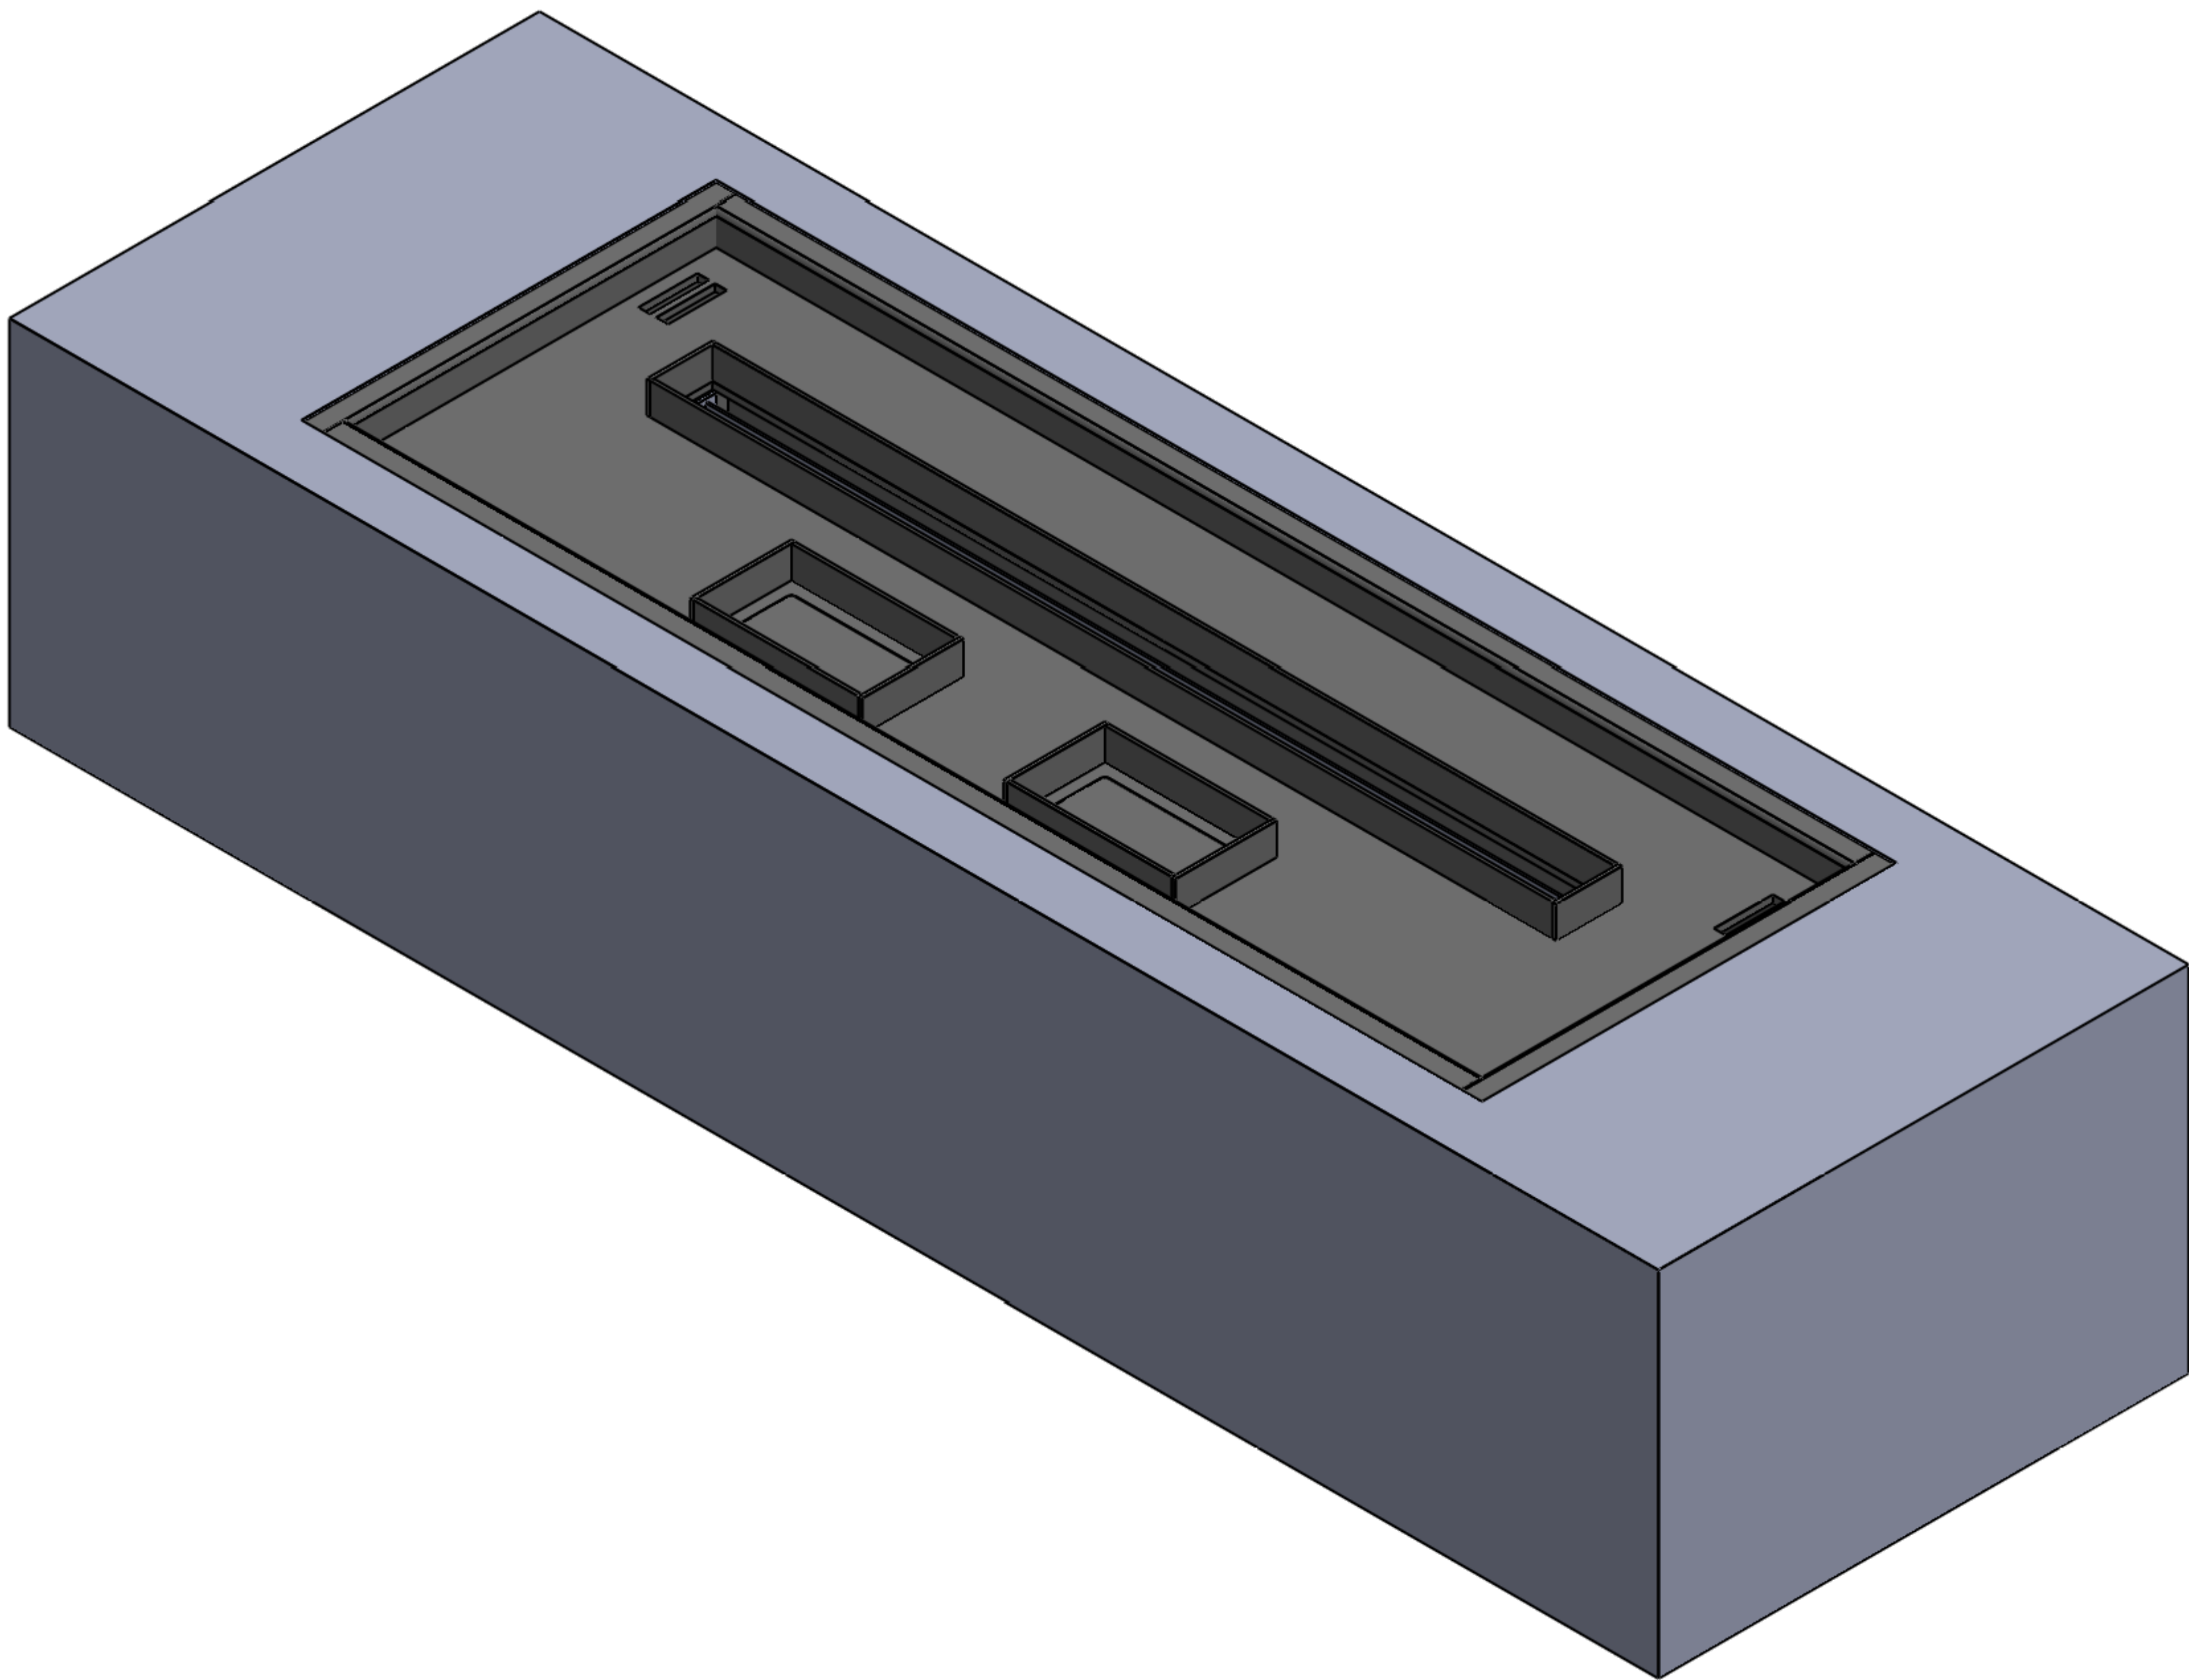

Dimensiones: Largo 1700 x Ancho 350 x Alto 200 – Línea de fuego: 1500 mm
(posibilidad de ajustar las dimensiones hasta 600 cm)
Capacidad del depósito de combustible: 9,5 litros (posibilidad de ajustar el depósito)
Ajuste de la altura de la llama: 2 posiciones (posibilidad de ajuste)
Autonomía de combustión: hasta 6 horas (en el nivel más bajo)
Tipo de combustible: Bioetanol al 96 % (RECOMENDACIÓN: Wild Flame)
Panel de control: oculto; se abre presionando la compuerta
Cristal protector tintado: 2 piezas con soportes magnéticos
Materiales: metal, acero inoxidable
Sistema de llenado automático: sí
Repostaje: bomba automática
Encendido automático: sí
Altura de la llama: hasta 20 cm
Potencia calorífica: 17,9 kW
Mando a distancia: sí
Peso: 65 kg
Garantía: 2 años

EL SET INCLUYE: Troncos de cerámica artesanal sostenible, virutas decorativas y 2 cristales tintados con soportes magnéticos

7 sensores de seguridad:

1. Sensor de CO2
2. Sensor de temperatura
3. Sensor de anomalías
4. Sensor sísmico
5. Sensor de desbordamiento
6. Sensor de presión de combustible
7. Sensor de seguridad del sistema de llenado