

Llama Salvaje

Fabricante holandés


Calidad Premium

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA INSERT SOLO
CON CRISTAL, CHIMENEA EMPOTRADA CON CRISTAL**

Quemador SOLO INSERT CON CRISTAL 2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl

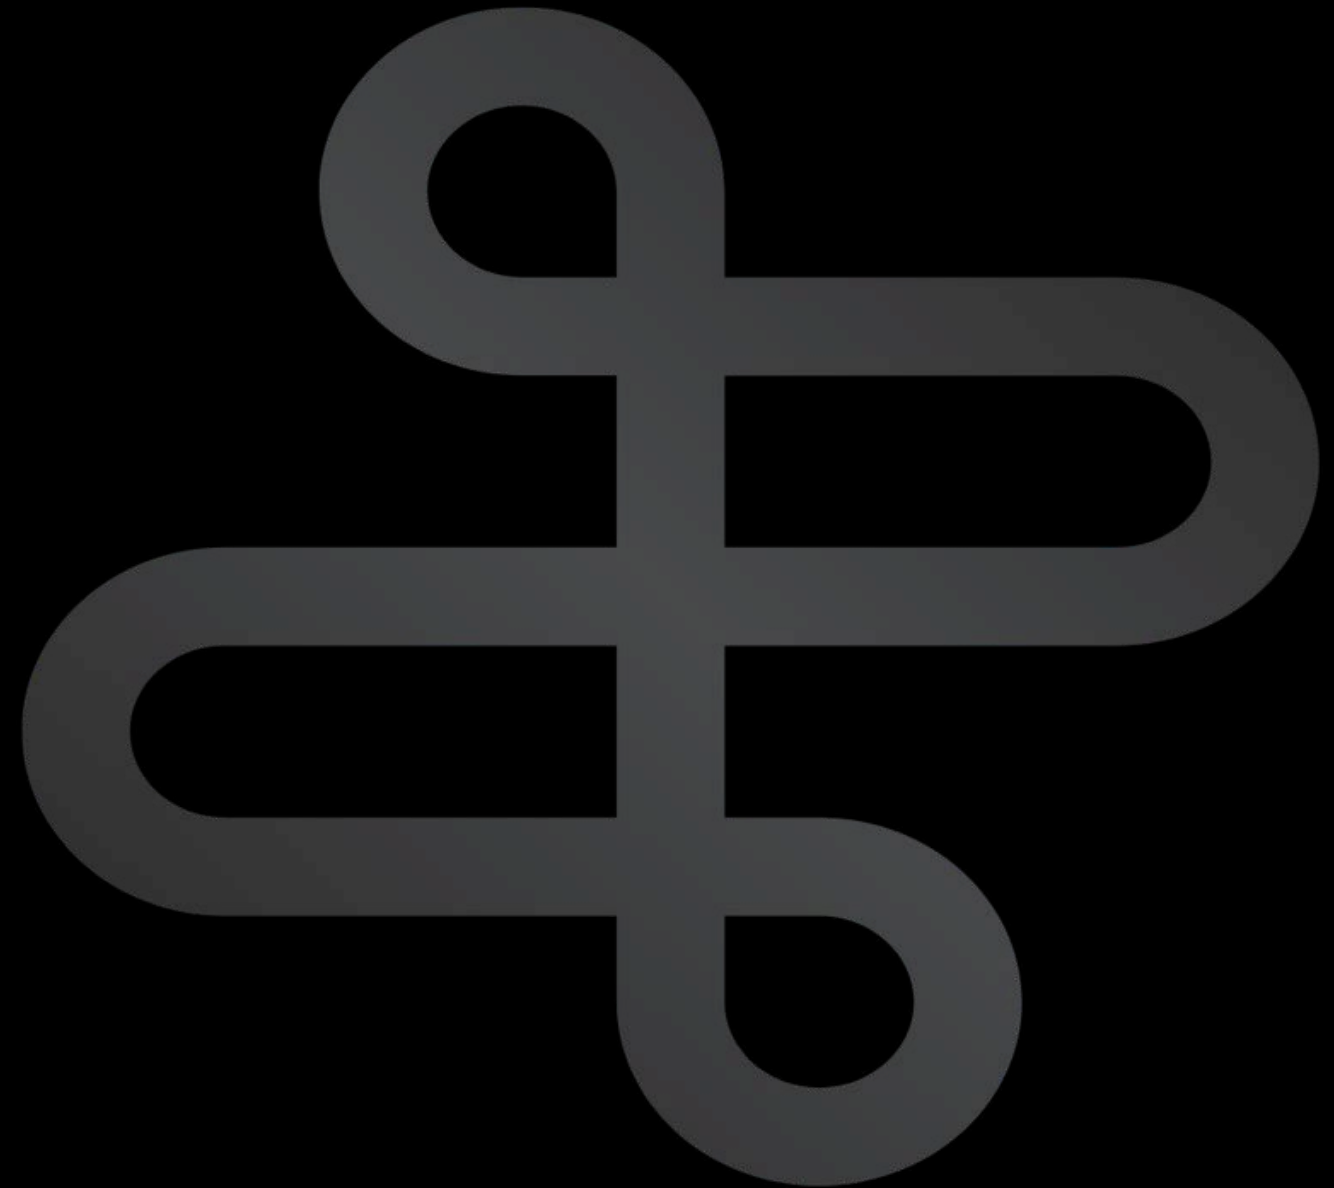



1. CONSTRUYA UN MARCO DE MADERA SÓLIDO PARA EL RECINTO.

Construya un marco sólido y nivelado para formar la base del recinto de la chimenea. Proporcione un soporte suficiente alrededor de la apertura de la chimenea y donde se instalará el quemador de inserción Solo con cristal. Al determinar las dimensiones del marco, tenga en cuenta el grosor de las tablas y el acabado final.

Dimensiones mínimas del hueco de la chimenea

Dimensiones mínimas del hueco de la chimenea:

Hasta 100 cm, alto mínimo del hueco: 50 cm,
profundidad mínima: 40 cm

Dimensiones mínimas del hueco de la
chimenea: Más de 100 cm, alto mínimo del
hueco: 60 cm, profundidad mínima: 40 cm

Ajuste el ancho del hueco y la abertura para el quemador según el dibujo técnico de su modelo elegido.

Colocación del quemador de inserción: Instale el quemador de inserción lo más cerca posible del frente del hueco, manteniendo las separaciones especificadas desde el borde frontal y el cristal protector. Esto deja más espacio entre el quemador y la pared trasera. Este espacio no reemplaza ninguna abertura de ventilación requerida. Importante al usar un marco de madera: solo use madera donde lo indique el manual de instalación y mantenga las separaciones especificadas de los componentes calientes. El quemador no debe colocarse directamente sobre o contra la madera. Permita el forro y el aislamiento no combustible y resistentes al calor requeridos al construir el marco.





2.CUBRIR LA CARA EXTERIOR DEL ENCAJE DE LA CHIMENEA CON TABLEROS RESISTENTES AL FUEGO

Una vez que el bastidor sea robusto y esté nivelado, recubra el recinto de la chimenea con tableros resistentes al fuego y al calor adecuados para esta aplicación. Ejemplos incluyen un tipo de tablero adecuado de PROMATECT o Fermacell.

Revista tanto el exterior como el interior del hueco

Fije los tableros al exterior del recinto y al interior del hueco de la chimenea. Esto incluye la pared trasera, las paredes laterales, la parte superior del hueco y el panel base en el que se montará el quemador del insert.

Deje la abertura de la chimenea y el hueco del quemador despejados. Realice la abertura según el dibujo técnico de su modelo elegido para que el quemador pueda instalarse más tarde a nivel y a la altura correcta. Permita el acabado final del panel base.

Fijaciones y uniones

Corte los tableros con precisión a medida y fíjelos usando las fijaciones especificadas y la separación entre tornillos. Proporcione soporte suficiente en los bordes de los tableros y en las uniones.

Antes de aplicar acabados adicionales, verifique que el hueco tenga las dimensiones correctas y que la abertura del quemador haya sido realizada correctamente.

Importante: los tableros resistentes al fuego no hacen automáticamente que un marco de madera sea adecuado para una chimenea. La seguridad depende de la construcción completa, incluida la aislación, fijaciones, ventilación y distancias respecto a materiales combustibles. Siga siempre las instrucciones de instalación del quemador Solo y del sistema de tableros elegido.





REVESTIMIENTO Y ACABADO DEL ENCANTO DEL CHIMENEA

Una vez que el revestimiento de la chimenea esté recubierto, puedes aplicar el acabado. En esta etapa, eliges el color, la textura y la apariencia general de la chimenea. Coordina el acabado con el resto del interior para que el recinto se integre perfectamente en la sala de estar.

Preparación de la superficie: asegúrate de que las tablas estén limpias, secas y libres de polvo. Revisa con cuidado todas las juntas, agujeros de tornillos y esquinas. Cuando sea necesario, aplica una imprimación compatible para preparar la superficie para el acabado de yeso seleccionado.

Acabado del interior de la cubeta de la chimenea: el interior de la cubeta puede alisarse con yeso y luego pintarse. No uses pintura de pared común ni yeso estándar sin antes comprobar que es adecuado para esta aplicación.

Un color oscuro, como el antracita o negro, da a la cubeta un aspecto discreto y ayuda a que las llamas se destaquen. Termina la pared trasera, las paredes laterales y la parte superior de forma prolija para un resultado uniforme.

Diseñando el exterior para adaptarlo a tu gusto: elige un color y una textura exterior que complementen tu interior. Las opciones incluyen yeso liso con un acabado de pintura mate, una textura sutil o un acabado efecto concreto, como se muestra en la imagen. Un color claro da al recinto una apariencia calmada y discreta, mientras que un tono más oscuro hace que la chimenea sea más prominente.

Deja que todo se seque por completo: permite que el yeso y la pintura se sequen y curen por completo de acuerdo con las instrucciones del producto antes de instalar y usar el quemador insertado. Después de terminar, verifica que se hayan mantenido las dimensiones internas libres requeridas de la cavidad y del hueco del quemador.





INSTALACIÓN, RELLENO Y ENCENDIDO DEL QUEMADOR SOLO INSERT

Una vez que el revestimiento esté completamente terminado y todos los materiales se hayan secado y endurecido, puede instalar el quemador insert Solo. Primero, verifique que el hueco y el recorte estén limpios y libres de polvo y escombros de la construcción.

Instalación del quemador insert y del vidrio: Aba comandos bajar con cuidado el quemador insert en el orificio preparado. Asegúrese de que esté correctamente alineado, estable y nivelado, y de que encaje adecuadamente en el panel base. Verifique que se mantengan todas las separaciones especificadas alrededor del quemador.

A continuación, coloque los soportes de vidrio magnéticos y el vidrio protector en el quemador insert tal como se muestra en la foto.

Añadir la cantidad correcta de bioetanol: antes de rellenar, verifique la capacidad máxima de combustible de su modelo. Esto varía según el tamaño del quemador insert y figura en la información del producto correspondiente. Solo use el bioetanol especificado por el fabricante.

Utilice un embudo para rellenar el quemador a través de la abertura designada, observando la marca de llenado máximo dentro del quemador. Nunca llene por encima de esta marca. La capacidad máxima no es una cantidad fija de recarga: si queda combustible en el quemador, deberá añadir menos.

Encendido del quemador insert: después de rellenar, verifique si hay bioetanol derramado. Quite por completo el combustible derramado y encienda la chimenea solo cuando todas las superficies estén secas y cualquier vapor se haya dispersado. Cierre la botella de combustible y guárdela en un lugar seguro, lejos de la chimenea.

Cuando se enciende por primera vez, las llamas pueden ser pequeñas y azules. El quemador insert necesita un poco de tiempo para alcanzar su temperatura de funcionamiento. A medida que se calienta, las llamas suelen volverse más visibles y, gradualmente, adquieren un color amarillo más cálido. La apariencia final de la llama depende en parte del bioetanol utilizado y de las condiciones de la habitación.





RESULTADO FINAL

Permita que el quemador se caliente. Nunca agregue más bioetanol mientras el quemador esté encendido o aún tibio. Incluso una llama azul pequeña y apenas visible significa que el quemador todavía está ardiendo.

Importante al rellenar: solo vuelva a llenar cuando la llama esté completamente apagada y el quemador se haya enfriado por completo. Observe el tiempo de enfriamiento especificado en el manual. Nunca vierta bioetanol en un quemador en combustión o aún tibio, incluso si la llama es apenas visible.

