

Llama salvaje

fabricante holandés


Calidad premium

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA CHIMENEA
EMPOTRADA DE CRISTAL COMPLETO VERTICAL FAME**

CRISTAL COMPLETO VERTICAL FAME 2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl

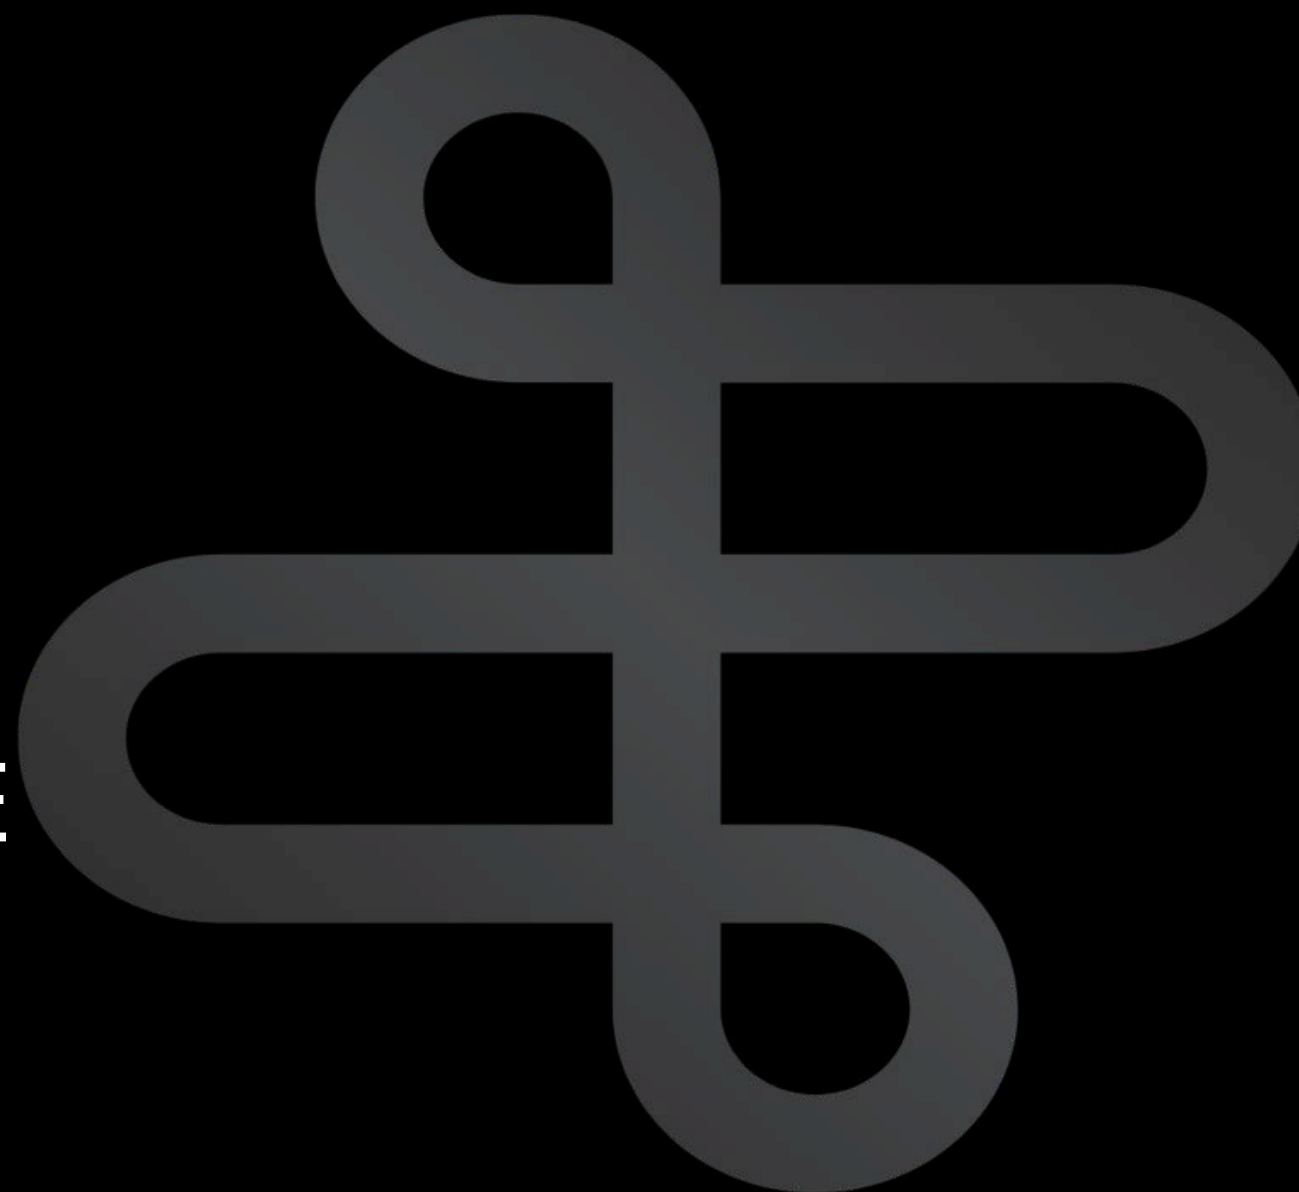



1. CONSTRUIR UN MARCO DE MADERA RESISTENTE PARA EL RECINTO.

Comience por construir un marco de madera sólido en la posición deseada, en el centro de la sala de estar, como se muestra en la ilustración. Este marco forma la estructura de soporte completa para la chimenea empotrada de bioetanol vertical, visible.

El marco consta de tres secciones:

- MARCO BASE
- PERNOS VERTICALES
- MARCO SUPERIOR

Instale el marco perfectamente nivelado, en escuadra y asegurado tanto al suelo como al techo. Un marco construido con precisión garantiza que la chimenea pueda instalarse más tarde perfectamente recta y sin fisuras.


Marco base: El marco base soporta todo el peso de la chimenea de bioetanol y de todo el recinto. Por lo tanto, construya una base aún más resistente con el soporte estructural suficiente.

Pernos verticales: Coloque los postes de madera con el espaciado correcto para que la apertura coincida exactamente con las dimensiones de la chimenea. Verifique regularmente durante la instalación que todos los postes permanezcan perfectamente rectos y alineados.

Marco superior: El marco superior une todos los postes verticales, creando una construcción fuerte y estable. Después del montaje, verifique una vez más que el marco completo esté perfectamente nivelado y en escuadra antes de pasar al siguiente paso.

Consejo: mida con cuidado las dimensiones de la chimenea de bioetanol antes de empezar. Deje un despeje de instalación suficiente alrededor de la chimenea para que pueda instalarse más tarde con facilidad y lograr un acabado limpio y continuo dentro del recinto.





2.CUBRA LA ENVOLVENTE CON TABLEROS RESISTENTES AL FUEGO PROMATECT® , APLICA YESO Y PINTA, E INSTALA LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN

Una vez que el marco de madera esté completamente ensamblado, cubra todo el recinto con tableros Promatect® resistentes al fuego. Estos tableros están especialmente diseñados para aplicaciones de chimenea y proporcionan una construcción segura, duradera y resistente al calor. Fije firmemente todos los tableros al marco de madera asegurándose de que la abertura para la chimenea de bioetanol permanezca completamente desobstruida.

A continuación, termine con cuidado todas las uniones y agujeros de tornillo. Aplique yeso para crear una superficie perfectamente lisa, luego pinte el recinto con el color deseado. Esto crea un acabado limpio y, sin costuras, que complementa un interior moderno.

Después de terminar la envoltura, instale las rejillas de ventilación de la siguiente manera:

- Frente: 2 rejillas de ventilación (1 en la parte inferior y 1 en la superior)
- Resto: 2 rejillas de ventilación (1 en la parte inferior y 1 en la superior)

Las rejillas de ventilación inferiores permiten que el aire fresco entre en la envoltura de la chimenea. Esto garantiza que la chimenea de bioetanol reciba suficiente oxígeno para una combustión segura, estable y eficiente.

Las rejillas de ventilación superiores permiten que el calor que se acumula dentro de la envoltura se libere de forma segura en la sala de estar. Esto distribuye el calor de manera uniforme en el espacio, manteniendo la chimenea funcionando de forma eficiente.





3. INSTALA LA CHIMENEA VERTICAL VISTA DESDE DIENTES CON CRISTAL COMPLETO Y UNA PUERTA DELANTERA

Una vez que el recinto esté completamente terminado, la chimenea de bioetanol vertical con vista completa, que presenta cristal completo en la parte frontal y trasera y una puerta de acceso frontal, puede instalarse en la abertura preparada.

Coloca cuidadosamente la chimenea en la abertura y posicónala con precisión para que quede perfectamente nivelada y centrada dentro del recinto.

Durante la instalación, verifica que la chimenea esté colocada de forma segura y que se mantenga un espacio libre adecuado alrededor de la unidad de acuerdo con las instrucciones de instalación. Esto garantiza una ventilación óptima y permite que la chimenea funcione de forma segura y eficiente.

Importante: Asegúrate de que los perfiles de acabado exteriores de la chimenea cubran completa y ordenadamente los bordes del recinto. Los perfiles de acabado deben ajustarse herméticamente a la superficie enyesada, ocultando todos los bordes cortados y las juntas de enyesado. Esto crea un acabado premium, sin costuras y una apariencia empotrada profesional.

Finalmente, verifica que la puerta frontal abra y cierre suavemente, que los paneles de cristal completo tanto en la parte frontal como en la trasera estén correctamente instalados y que todas las rejillas de ventilación queden completamente desobstruidas. Tras esta inspección final, la chimenea de bioetanol vertical con vista completa queda totalmente instalada y lista para un funcionamiento seguro.





RESULTADO FINAL

Una vez que se haya completado la instalación y el trabajo de acabado, la chimenea de bioetanol vertical de vidrio completo en la parte frontal y trasera queda plenamente integrada en el centro de la sala de estar. Gracias al elegante recinto y a la integración fluida de los perfiles de moldura exteriores, la chimenea se fusiona con el interior, creando una apariencia lujosa y contemporánea.

El diseño transparente permite disfrutar de las llamas hermosas desde ambos lados de la habitación. Como resultado, la chimenea sirve no solo como una fuente de calor elegante, sino también como un separador de ambientes elegante que conecta visualmente diferentes espacios de estar.

Combinada con un interior moderno, materiales premium, iluminación ambiental y muebles cuidadosamente seleccionados, la chimenea crea un entorno de vida exclusivo donde la comodidad, el diseño y la funcionalidad se unen a la perfección. Su acabado limpio, ventilación óptima y una instalación profesional garantizan que la chimenea de bioetanol de visión completa siga siendo un punto focal impresionante en la sala de estar durante muchos años.

