

WILD FLAME

Fabricante neerlandés

Calidad premium


**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PARA SAINT ROOMDIVIDER DE TRES
LADOS**

CHIMENEAS EN CASSETTE

SAINT 2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl

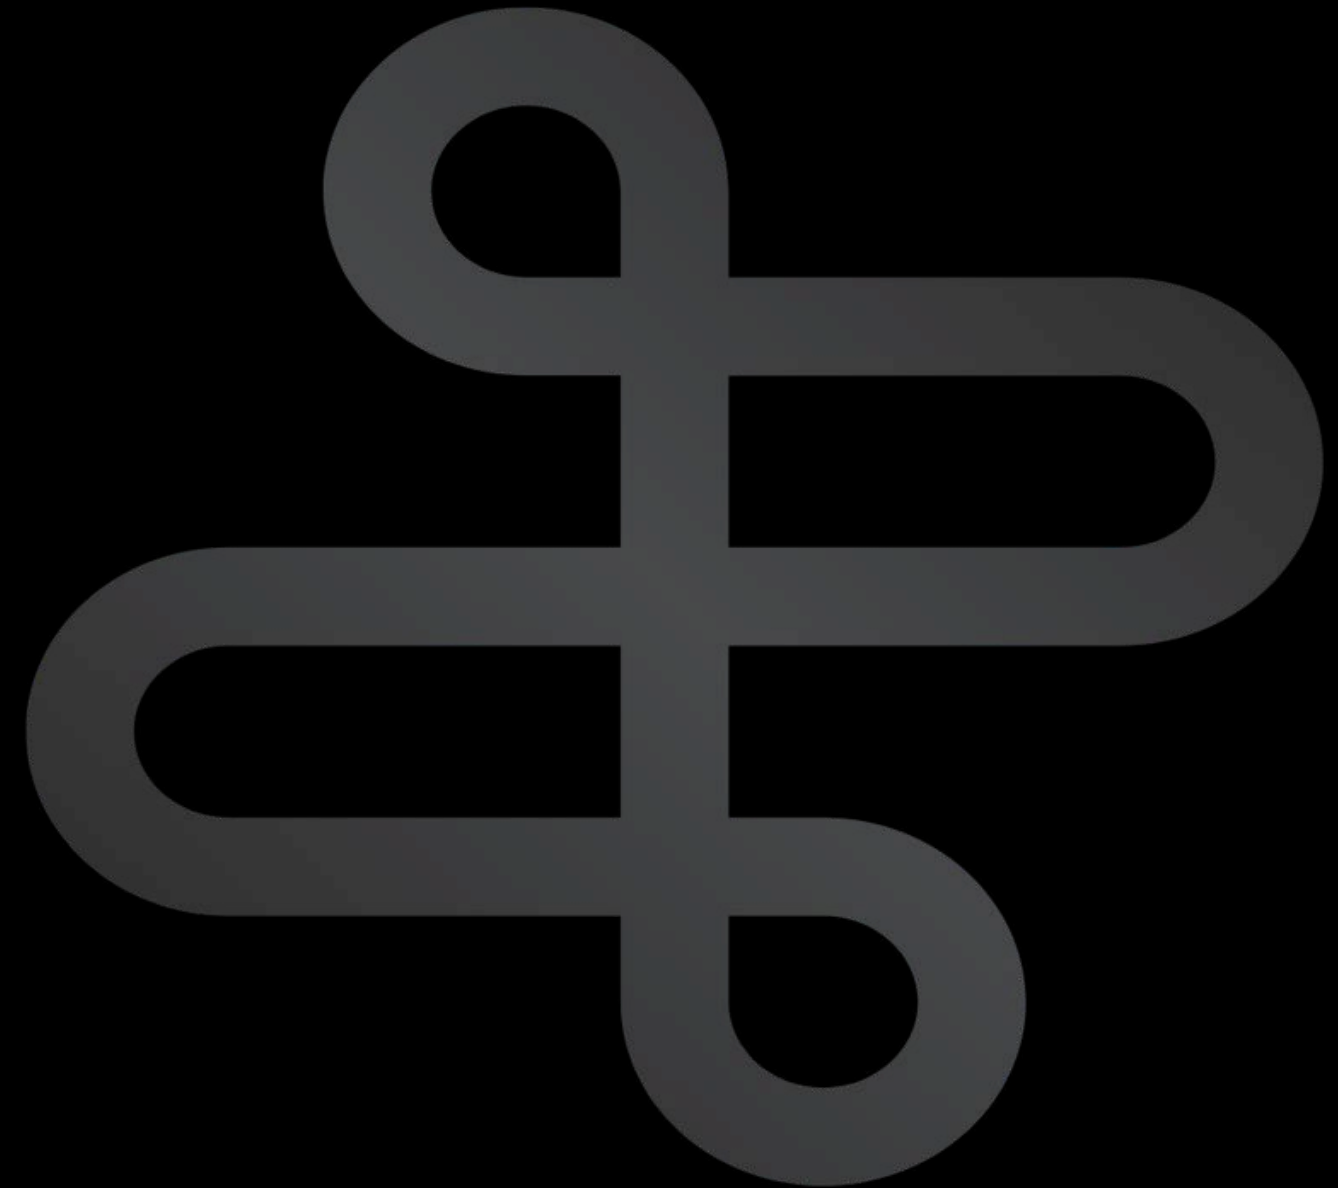



1. CONSTRUIR UN ARMAZÓN DE MADERA SÓLIDO

Comience construyendo un armazón de madera sólido que forme la base completa del separador de ambientes de bioetanol en forma de U. Este armazón determina la forma final, las dimensiones y la estabilidad de todo el cerramiento de la chimenea. Como el separador de ambientes se instalará como un elemento independiente en el centro de la sala de estar, es esencial una estructura sólida y construida con precisión.

Construya el armazón utilizando montantes de madera resistentes y fíjelo con seguridad tanto al suelo como al techo para garantizar la máxima estabilidad. Durante la instalación, utilice regularmente un nivel de burbuja para verificar que todos los montantes verticales estén perfectamente rectos y que cada esquina forme un ángulo recto. Un armazón construido con precisión ayuda a evitar problemas durante las etapas siguientes de instalación y acabado.

Instale suficientes refuerzos horizontales y verticales, especialmente alrededor de la abertura donde se instalará la chimenea de bioetanol de tres lados en forma de U. Tenga siempre en cuenta las dimensiones exactas de instalación de la chimenea y las distancias mínimas de seguridad requeridas. Deje espacio adecuado alrededor de la chimenea para la estructura restante, el revestimiento ignífugo y cualquier abertura de ventilación requerida por el fabricante.

Por último, inspeccione toda la estructura de madera para asegurarse de que esté firmemente fijada y completamente libre de movimiento. Un armazón de madera sólido forma la base de todo el separador de ambientes y garantiza que los pasos siguientes, como la instalación de los paneles resistentes al fuego y el acabado del cerramiento, puedan completarse de forma segura y eficiente.





2.CUBRA EL RECINTO CON TABLEROS IGNÍFUGOS Y CREAR UN ACABADO LISO

Una vez que el armazón de madera se haya ensamblado por completo y comprobado su resistencia y estabilidad, el recinto completo puede cubrirse con tableros de construcción ignífugos, como tableros Promatect® o un tablero equivalente con clasificación ignífuga. Estos materiales crean una estructura segura, duradera y resistente al calor alrededor de la chimenea de bioetanol, al tiempo que proporcionan la base ideal para un acabado de alta calidad.

Cubra cuidadosamente todo el recinto por todos los lados visibles y fije firmemente los tableros al armazón de madera con tornillos adecuados. Acabe todas las juntas con pulcritud y asegúrese de que la abertura para la chimenea de bioetanol en forma de U y de tres lados se construya con precisión según las dimensiones de instalación especificadas. Durante la instalación, compruebe con regularidad que todas las superficies estén perfectamente lisas y escuadradas para que la chimenea encaje sin problemas en la abertura.

Después de instalar todos los tableros, termine cuidadosamente todos los orificios de los tornillos, juntas y transiciones. A continuación, todo el recinto se recubre con un acabado liso de yeso, creando una superficie continua con un aspecto moderno y lujoso. Un acabado de yeso realizado profesionalmente también proporciona la base perfecta para pintura, paneles decorativos de pared o cualquier otro acabado deseado.

Tras completar este paso, el separador de ambientes queda totalmente preparado para la instalación de la chimenea de bioetanol y para los trabajos restantes de acabado interior.





3. INSTALAR PANELES DECORATIVOS DE PARED


Una vez que el recinto haya sido completamente cubierto con placas resistentes al fuego y acabado de forma lisa, el exterior puede revestirse con paneles decorativos de pared. Este toque final le da al separador de ambientes en forma de U un aspecto moderno y lujoso, transformando la chimenea en un impresionante punto focal en el centro de la sala de estar.

Instale cuidadosamente los paneles decorativos de pared en todas las superficies exteriores del recinto. Mida cada panel con precisión y córtelo a medida para lograr un ajuste perfecto. Pegue o asegure los paneles según las instrucciones de instalación del fabricante, asegurando que todas las líneas verticales continúen sin interrupciones para crear una apariencia limpia y simétrica.

Termine cuidadosamente todas las esquinas, uniones y bordes para que los paneles se integren sin problemas con el resto del recinto. Durante la instalación, compruebe regularmente que cada panel esté perfectamente nivelado y que todas las uniones permanezcan alineadas de manera uniforme. Esta atención al detalle es lo que crea el aspecto premium del separador de ambientes terminado.

Una vez instalados los paneles decorativos, el exterior queda totalmente terminado y listo para la etapa final: la instalación de la chimenea de bioetanol.





4. INSTALAR Y MONTAJAR LA CHIMENEA DE BIOETANOL

Ahora que todo el cerramiento ha sido terminado con paneles decorativos de pared, la chimenea de bioetanol en forma de U, de tres lados, puede instalarse en la abertura preparada. Esta es la etapa final de la instalación, durante la cual la chimenea se monta cuidadosamente y se prepara para un funcionamiento seguro.

Coloque cuidadosamente la chimenea dentro del cerramiento y verifique que encaje perfectamente en la abertura de instalación. Asegúrese de que la chimenea esté completamente nivelada y alineada uniformemente en todos los lados para lograr un acabado limpio y profesional. Fije la chimenea firmemente dentro del cerramiento utilizando un sellador resistente al calor y apto para fuego, adecuado para esta aplicación.

A continuación, instale los paneles de vidrio según las instrucciones de instalación del fabricante. Inspeccione cuidadosamente todos los componentes para asegurarse de que estén correctamente colocados y bien sujetos. Llene el quemador con el combustible de bioetanol adecuado y realice una prueba inicial para verificar que la chimenea funcione correctamente y que las llamas ardan de manera uniforme.

Después de una inspección satisfactoria, el separador de ambientes de bioetanol en forma de U, de tres lados, queda completamente instalado. La chimenea ahora sirve como un elegante elemento central en medio de la sala de estar, creando un ambiente cálido y acogedor que puede disfrutarse desde múltiples ángulos de visión.





5. EL RESULTADO FINAL

Después de completar estos cuatro pasos, tendrá un separador de ambientes bioetanol panorámico en forma de U, de tres lados, moderno, seguro y con un acabado profesional. Al combinar una construcción robusta, materiales resistentes al fuego, un acabado de primera calidad y una chimenea instalada con precisión, crea una exclusiva pieza de interior que combina a la perfección calidez, elegancia y diseño contemporáneo.

Antes de utilizar la chimenea por primera vez, lea siempre el manual de usuario completo del fabricante y siga todas las instrucciones de seguridad. Una chimenea de bioetanol correctamente instalada proporcionará años de calidez, ambiente, funcionamiento de bajo mantenimiento y un elegante complemento para su interior.

