

Llama Salvaje

Fabricante holandés


Calidad Premium

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA CHIMENEA
EMPOTRADA DE CRISTAL COMPLETO SAINT VERTICAL**

SAINT VERTICAL CRISTAL COMPLETO 2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl

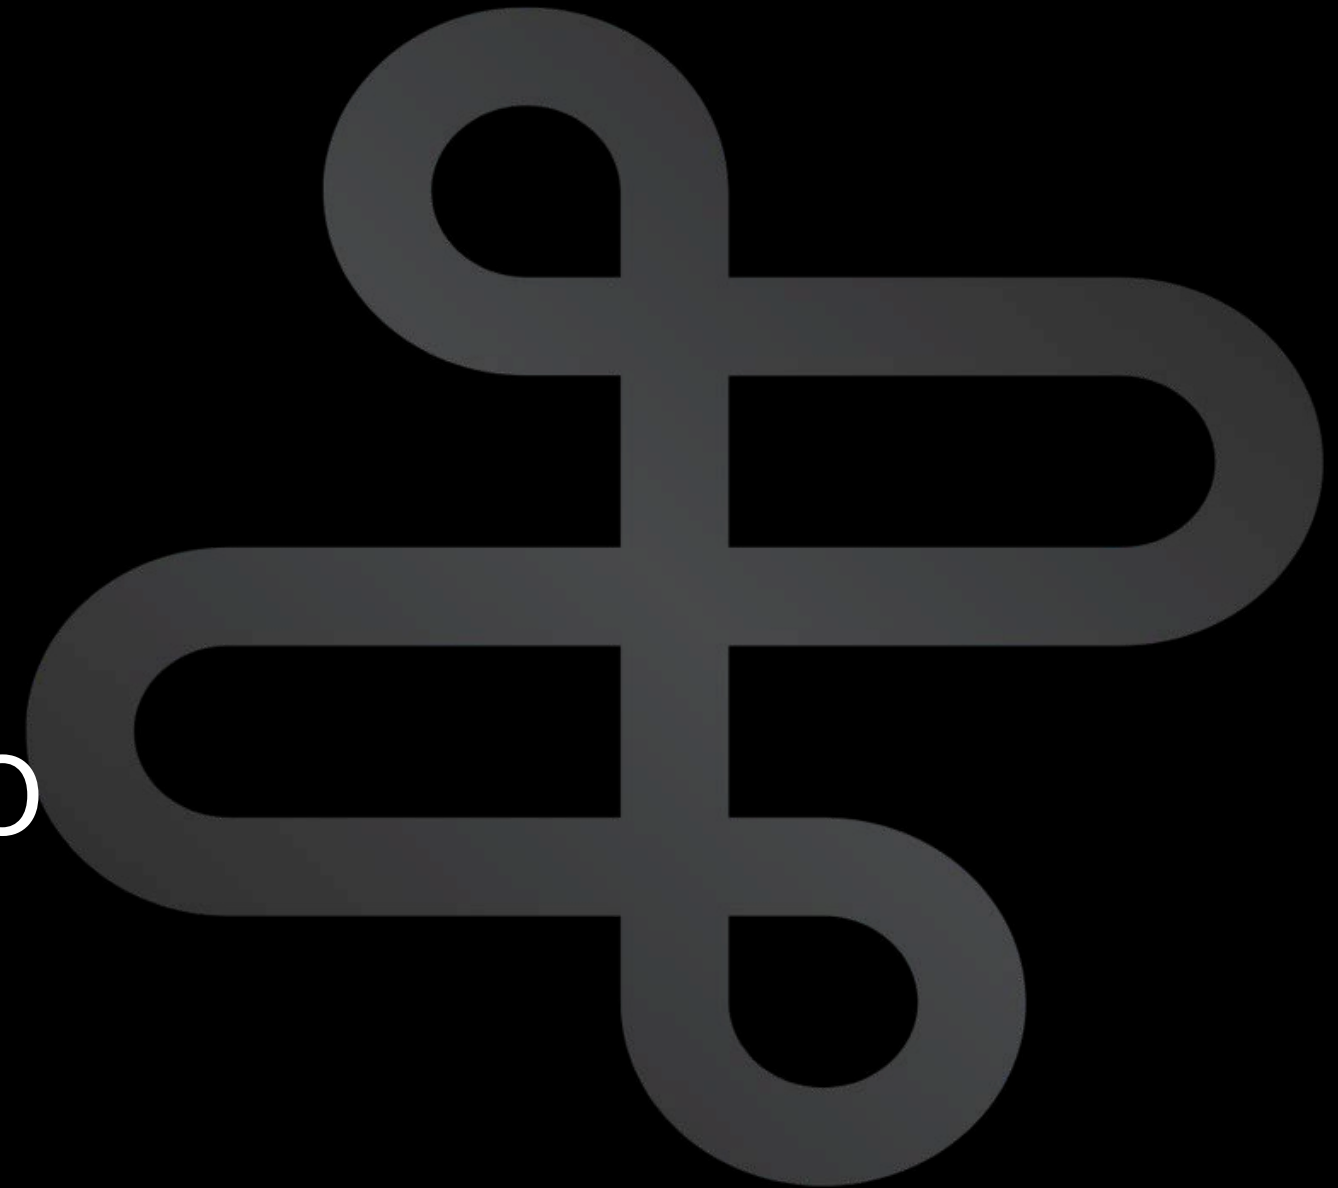



1. CONSTRUYA UN MARCO DE MADERA FUERTE PARA EL RECINTO DE LA CHIMENEA

El primer paso es construir un marco de madera resistente contra la pared, como se muestra en la ilustración. Este marco de madera forma la estructura de soporte completa sobre la cual se instalarán más tarde las placas resistentes al fuego, las rejillas de ventilación y la chimenea separadora de bioetanol.

El marco consta de tres secciones:

- Marco base
- Montantes verticales
- Marco superior

Asegúrese de que todo el marco esté perfectamente nivelado, perpendicular y firmemente anclado tanto a la pared como al techo. Un marco construido con precisión garantiza que la chimenea se ajuste perfectamente al recinto y quede completamente al ras con la superficie exterior de la pared.

Marco base: El marco base soporta el peso total tanto de la chimenea de bioetanol como de todo el recinto. Por ello, debe construirse extra resistente y estable. Importante:

- Deje suficiente espacio en la parte inferior para una rejilla de ventilación en forma de U de color negro.
- Esta abertura de ventilación permite que el aire frío sea aspirado, creando una circulación de aire adecuada alrededor y detrás de la chimenea.
- La correcta circulación del aire evita la acumulación de calor dentro del recinto.

Montantes verticales: A continuación, instale los montantes de madera verticales entre el marco base y el marco superior.


Estos montantes proporcionan:

- la abertura en la que se instalará la chimenea separadora de habitación de tres lados verticales;
- la estructura portante de todo el recinto;
- la superficie de montaje para las placas de yeso resistentes al fuego.

Durante la instalación, verifique regularmente que todos los montantes permanezcan perfectamente rectos y verticales.

Marco superior: Finalmente, instale el marco superior para completar una estructura sólida y rígida.

También debe dejarse un espacio en la parte superior para una rejilla de ventilación en U. Esto permite que el aire caliente generado alrededor de la chimenea escape de forma segura del recinto y vuelva a fluir hacia la sala de estar. Una ventilación adecuada garantiza una distribución eficiente del calor y evita que el recinto se sobrecaliente.

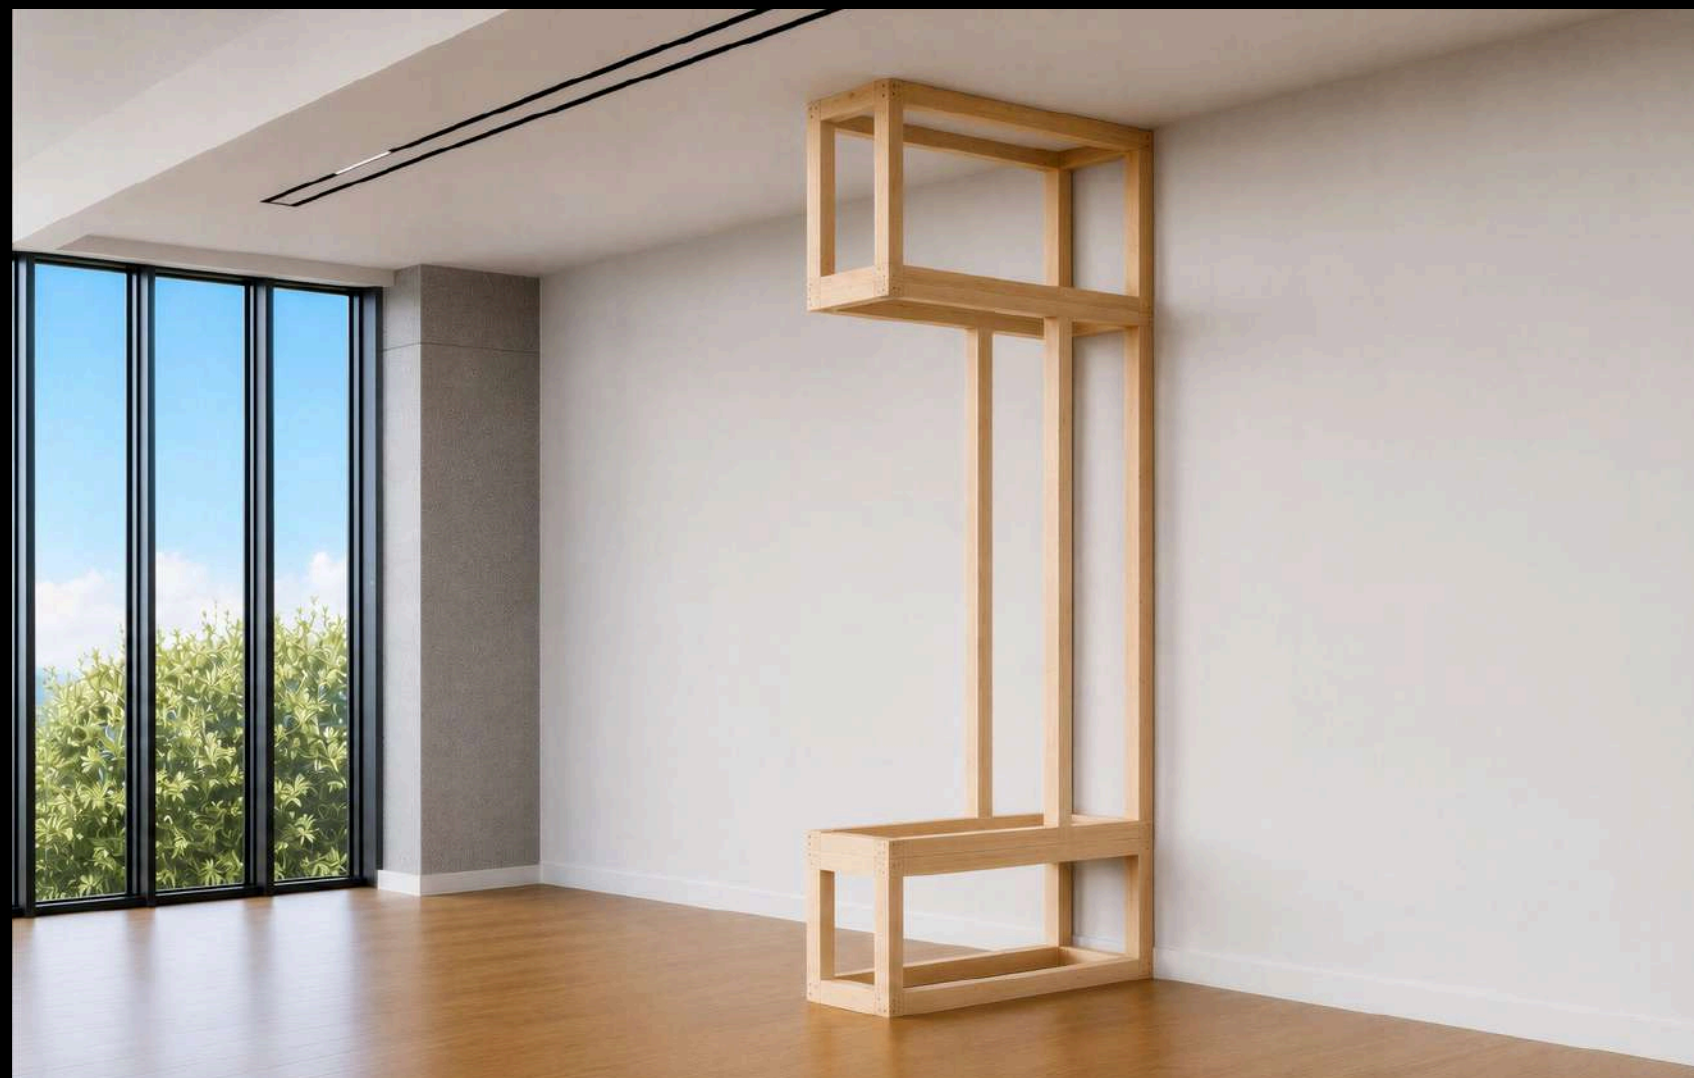



2.CUBRA EL RECINTO CON PANELES DE YESO IGNÍFUGOS Y CREE UN ACABADO LISO

Una vez que el armazón de madera esté completamente terminado, se puede recubrir el recinto con paneles de yeso ignífugos. Estos tableros proporcionan un acabado seguro y duradero alrededor de la chimenea de bioetanol y sientan las bases para un resultado final impecable.

Cubra las secciones delanteras, traseras y superiores del recinto con paneles de yeso ignífugos. Deje la apertura de la chimenea y las aberturas de ventilación desobstruidas y alinee cuidadosamente todos los tableros para crear juntas limpias y sin fisuras.

Mantenga las aberturas de ventilación despejadas: mientras se instalan los paneles de yeso, es esencial que ninguna de las aberturas de ventilación esté bloqueada.

F Frame base

- Deje libre la abertura alrededor de la base para la rejilla de ventilación en forma de U.
- Esta rejilla permite la entrada de aire frío, asegurando una circulación de aire adecuada detrás y alrededor de la chimenea.

Marco superior

- También deje suficiente espacio para la rejilla de ventilación en forma de U en la parte superior.
- Esto permite que el aire caliente salga de forma segura del recinto y distribuya de manera eficiente el calor por toda la sala de estar.

Acabado de yeso liso: Después de que se hayan instalado todos los paneles de yeso, rellene cuidadosamente todos los agujeros de tornillos, juntas y esquinas con compuesto para juntas. Todo el recinto se enyesa profesionalmente hasta lograr una superficie perfectamente suave y sin costuras.

Lijado y pintado: Una vez que el yeso esté completamente seco, lijar ligeramente la superficie y aplicar una imprimación adecuada. El recinto puede terminarse en el color deseado utilizando una pintura para paredes interiores de alta calidad, creando un acabado limpio, moderno y duradero.

Instale las rejillas de ventilación: finalmente, instale las rejillas de ventilación en forma de U negras en las aberturas preparadas tanto en la parte inferior como en la superior del recinto. Asegúrese de que las rejillas estén fijadas de forma segura y que no obstruyan en absoluto el flujo de aire.

Después de completar este paso, el recinto es totalmente a prueba de fuego, con revoque suave y pintura profesional. Las rejillas de ventilación están instaladas y la construcción está completamente preparada para instalar la chimenea divisor de sala de bioetanol de tres lados vertical de vidrio completo.





3. INSTALA LA ESTUFA DE BIOETANOL CON PANELES COMPLETAMENTE DE VETRINA VERTICAL DE TRES LADOS Y CRISTALES

Una vez que el gabinete esté completamente acabado y las rejillas de ventilación instaladas, la estufa de bioetanol de tres lados con paneles de vidrio completa puede colocarse en la abertura preparada.

Coloque cuidadosamente la estufa dentro del hueco y asegúrese de que esté perfectamente nivelada. Luego deslice la estufa completamente hacia adelante hasta que los paneles de vidrio y el marco de acero queden perfectamente al ras con la superficie externa del gabinete. Esto crea una apariencia empotrada, elegante, sin juntas y lujosa.

Verifique la instalación

Antes de fijar permanentemente la estufa,

- La estufa está perfectamente nivelada.
- El marco ajusta firmemente contra el recinto por todos los lados.
- Los paneles de vidrio están intactos y correctamente instalados.
- La estufa está fijada de forma segura de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.
- Las aberturas de ventilación en la parte inferior y superior permanecen completamente desobstruidas para garantizar un flujo de aire óptimo.

Instala el quemador

A continuación, coloque el quemador de bioetanol en el compartimento designado. Antes de usar la estufa, verifique que el quemador esté colocado de forma segura y correcta.





EL RESULTADO

Después de la inspección final, su chimenea de bioetanol está lista para usarse.

Ahora puede disfrutar de una chimenea elegante, libre de humo y respetuosa con el medio ambiente que crea un ambiente cálido y lujoso sin necesidad de una chimenea o conexión de gas.

Gracias a su diseño de tres caras y construcción de vidrio completo, las llamas permanecen visibles desde múltiples ángulos, convirtiendo la chimenea en un punto focal llamativo dentro del interior.

Un marco de madera cuidadosamente diseñado, construcción a prueba de fuego, una cubierta perfectamente enyesada y una chimenea instalada profesionalmente se combinan para crear una instalación atemporal que complementa perfectamente tanto los espacios de vida contemporáneos como los de lujo.

