

WILD FLAME

Fabricante neerlandés


Calidad premium

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA
CHIMENEAS EMPOTRADAS DE TRES LADOS
MADE**

MADE 2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl

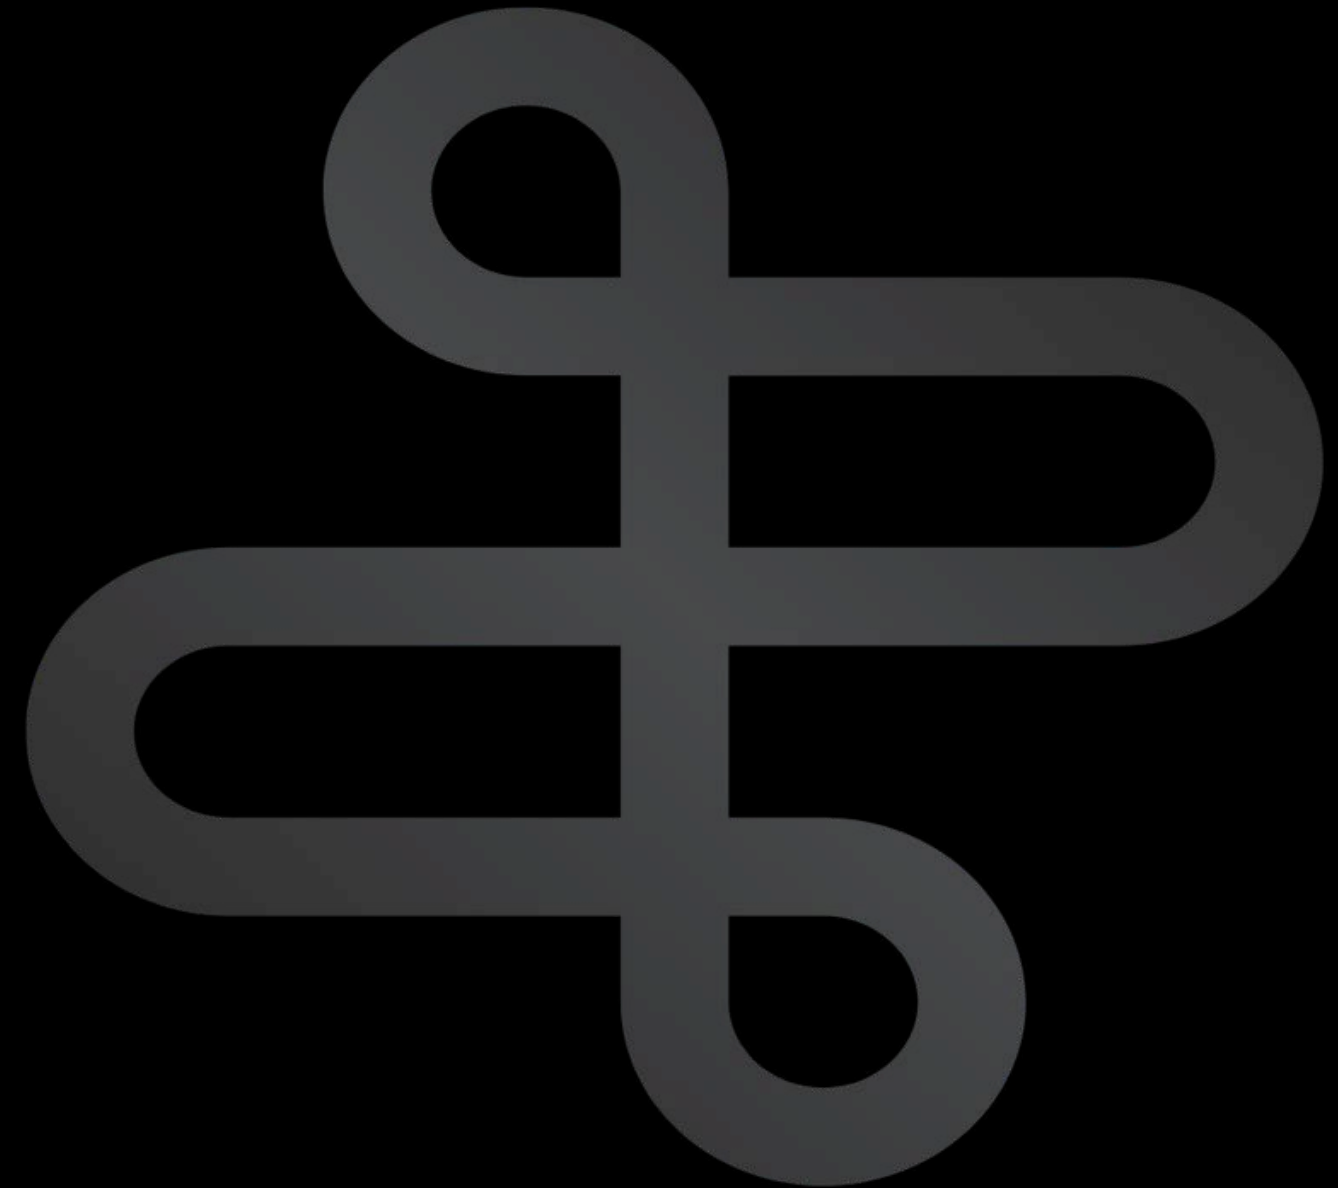



1. CONSTRUYA EL MARCO DE MADERA

El primer paso es construir un marco de madera resistente tanto para la chimenea de bioetanol de tres lados Made como para la pared decorativa del televisor. El marco debe ir desde el suelo hasta el techo y fijarse firmemente para proporcionar suficiente soporte estructural para el revestimiento de la pared, la chimenea y el televisor.

Consideraciones clave:

- Utilice un marco de madera resistente (por ejemplo, montantes de 44 x 69 mm o mayores, según la luz).
- Construya el marco desde el suelo hasta el techo.
- Mantenga una distancia mínima de 50 cm (20 pulgadas) entre la chimenea de bioetanol de tres lados y el televisor, de acuerdo con las directrices de instalación del fabricante.
- Asegúrese de que la abertura de la chimenea se mida y construya con precisión.
- Compruebe continuamente que el marco esté nivelado y perfectamente escuadrado durante la instalación.
- Instale soportes horizontales adicionales donde sea necesario para el soporte del televisor, la chimenea y el revestimiento de la pared.

Esto crea una base sólida y fiable sobre la que se pueden instalar de forma segura la chimenea, el televisor y el acabado final de la pared.





2 - REVISTA LA ESTRUCTURA CON PLACAS PROMATECT RESISTENTES AL FUEGO


Una vez que el marco de madera se ha completado y comprobado su resistencia y estabilidad, el siguiente paso es revestir la estructura con placas Promatect resistentes al fuego. Estas placas proporcionan una base segura y duradera para la chimenea de bioetanol, al tiempo que protegen la construcción de madera subyacente del calor generado por el aparato.

Las placas Promatect están diseñadas específicamente para aplicaciones en las que la seguridad contra incendios es esencial. Son incombustibles, dimensionalmente estables y resistentes a altas temperaturas, lo que las hace ideales para revestimientos de chimeneas y proyectos modernos de construcción interior.

Durante la instalación, las placas se cortan con precisión a la medida y se fijan firmemente al entramado de madera. Todas las juntas se alinean cuidadosamente para crear una superficie lisa y sólida. Alrededor de la abertura para la chimenea de bioetanol de tres lados, se presta especial atención a mantener una ventilación adecuada y a cumplir con las distancias de instalación especificadas por el fabricante.

Además de sus propiedades resistentes al fuego, las placas Promatect proporcionan un sustrato estable para el acabado final. Ya sea que el revestimiento vaya a enlucirse, pintarse o terminarse con un recubrimiento decorativo, una superficie plana y duradera es esencial para lograr un resultado impecable.

Al elegir placas Promatect, tanto la seguridad como la durabilidad de la pared de la chimenea mejoran significativamente. Este es un paso crucial para crear una pared de TV moderna y de alta calidad con una chimenea de bioetanol de tres lados integrada.

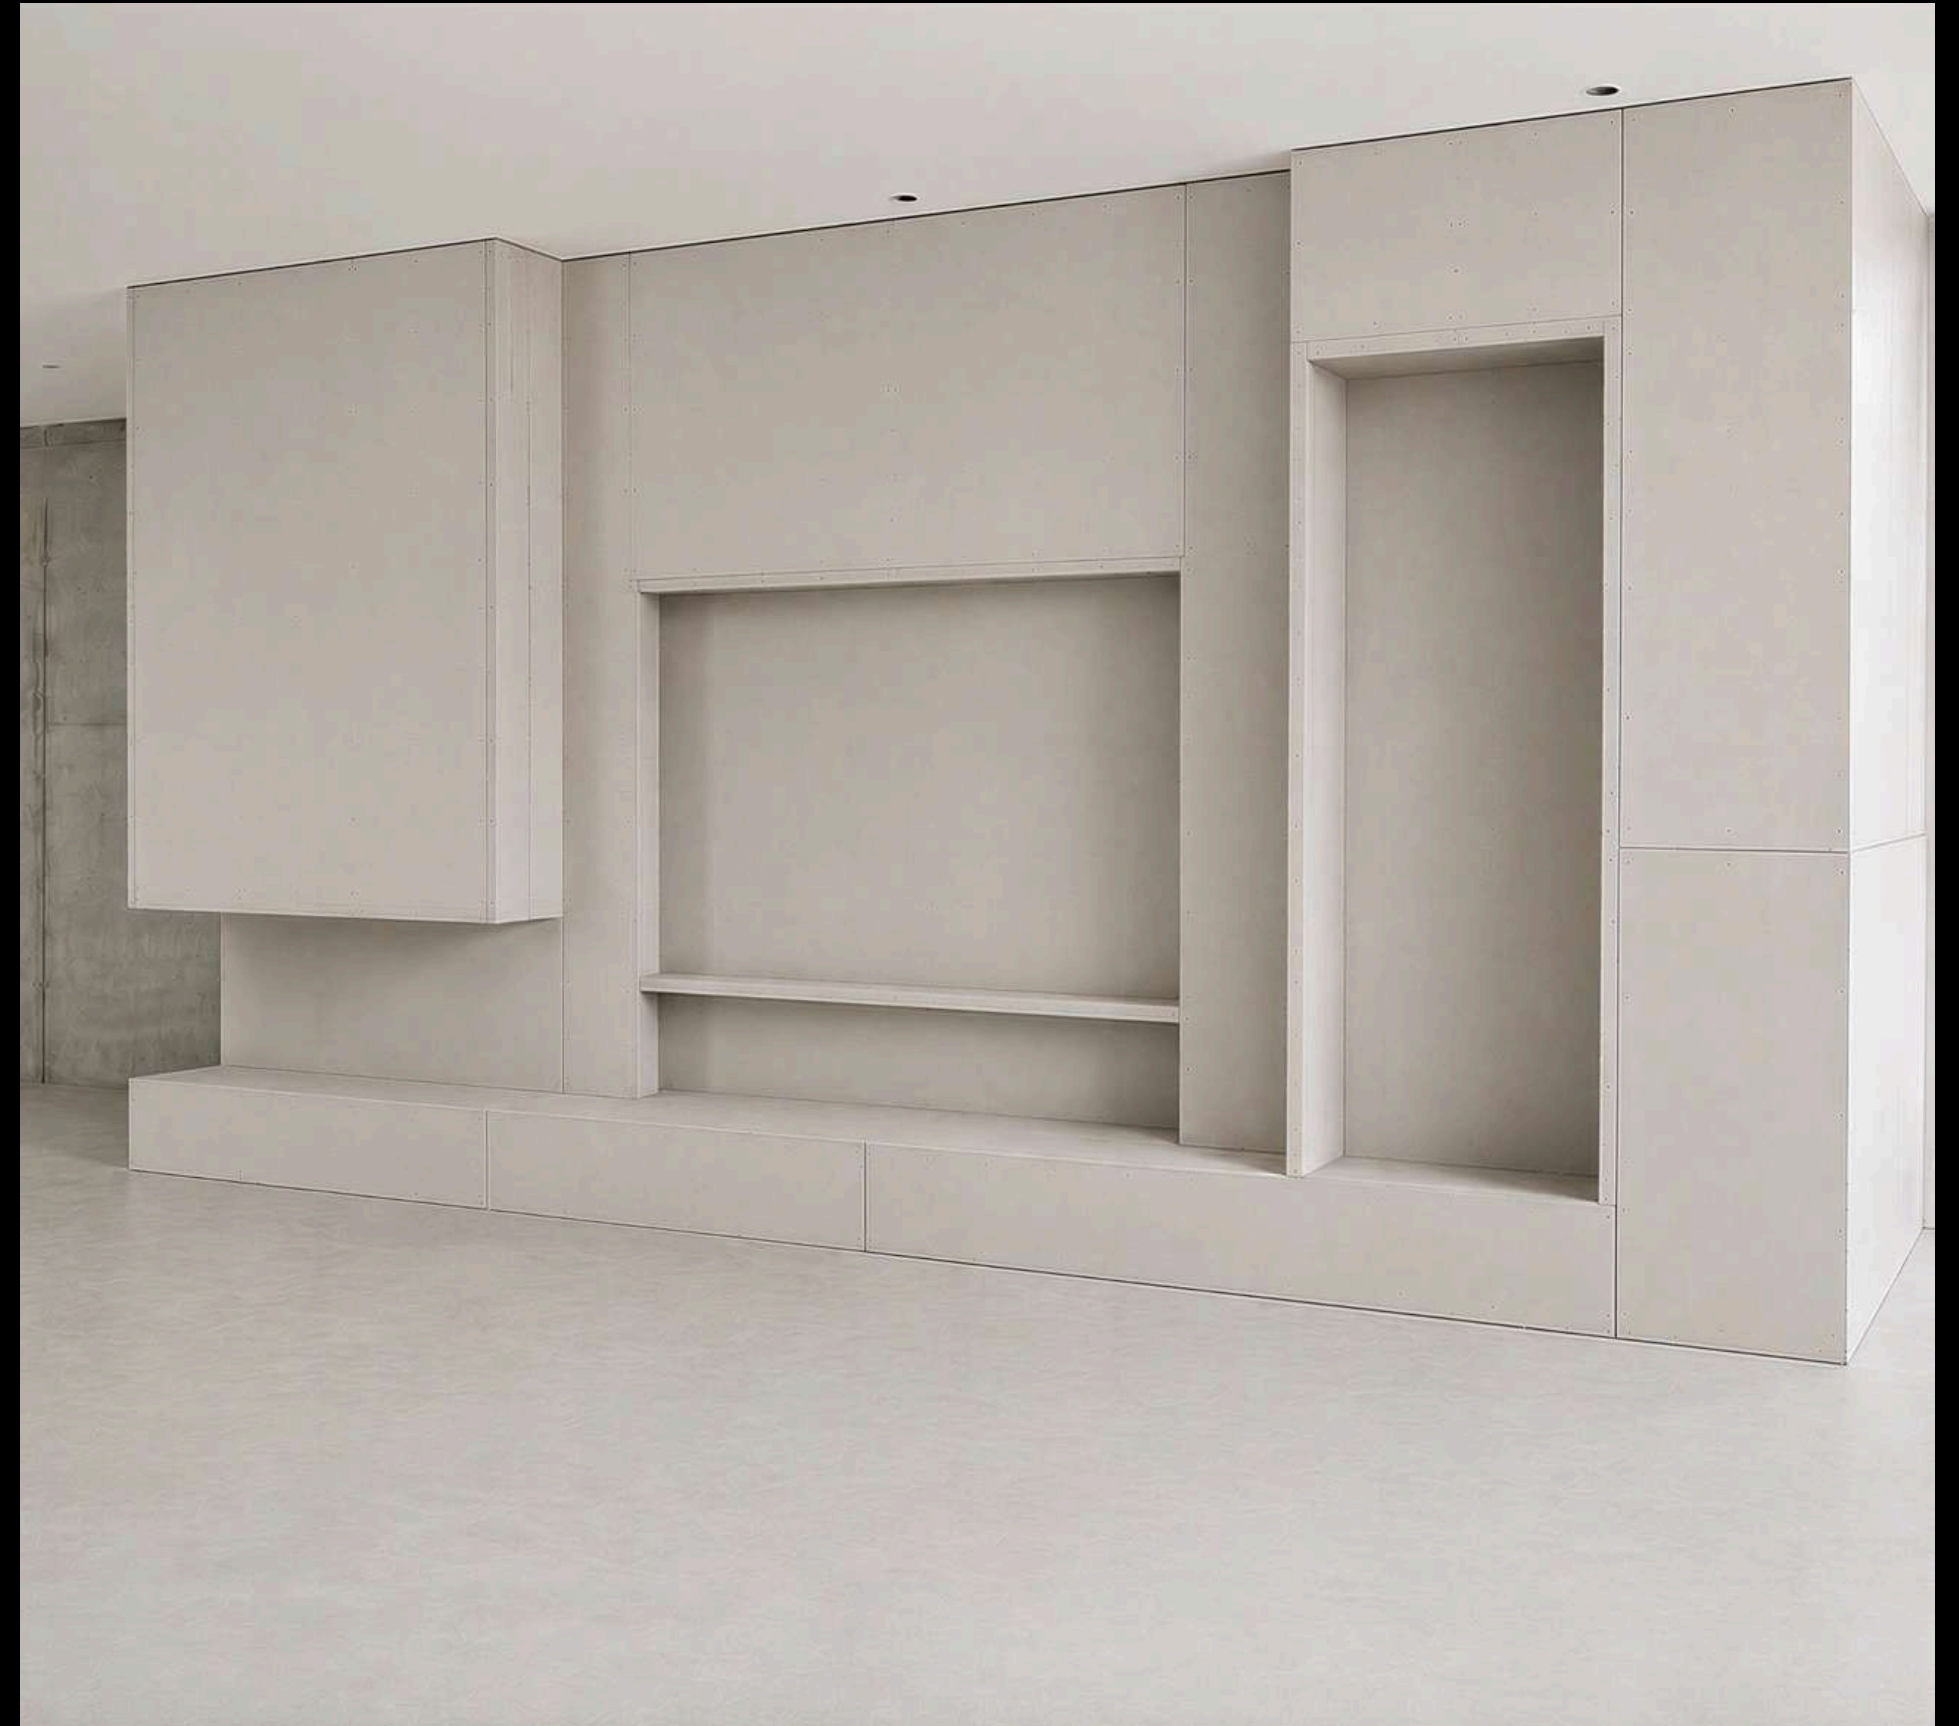



3 - ENLUCIR EL CONTORNO Y CREAR UN ACABADO LISO


Una vez que el contorno ha sido completamente revestido con placas Promatect resistentes al fuego, comienza una de las etapas más importantes del proyecto: el enlucido. Aquí es donde la construcción se transforma en una pared protagonista continua y contemporánea.

Antes de comenzar el enlucido, todos los orificios de los tornillos, juntas y transiciones se rellenan y refuerzan cuidadosamente. Después se aplica un acabado de yeso de primera calidad sobre toda la superficie con gran precisión. Mediante la aplicación de múltiples capas y el lijado entre manos, se consigue una superficie perfectamente lisa sin juntas ni imperfecciones visibles.

Un acabado impecable es esencial para una moderna pared protagonista para TV y chimenea. Los bordes definidos, las superficies perfectamente planas y las transiciones continuas garantizan que el contorno aparezca como un único elemento arquitectónico continuo que se integra de forma natural en el interior. Es este nivel de artesanía el que crea la apariencia lujosa y minimalista asociada a la carpintería a medida.

Una vez que el yeso se ha secado por completo, la superficie se inspecciona cuidadosamente y se lija ligeramente donde sea necesario. El resultado es un acabado ultralis o que está listo para el tratamiento decorativo final, ya sea pintura, un acabado con aspecto de hormigón o un revestimiento decorativo premium.

Enlucir profesionalmente el contorno no solo mejora su apariencia, sino que también constituye la base de un acabado duradero y de alta gama. Una preparación cuidadosa y una mano de obra experta garantizan que tanto la chimenea de bioetanol como el televisor se conviertan en los puntos focales de la instalación terminada.

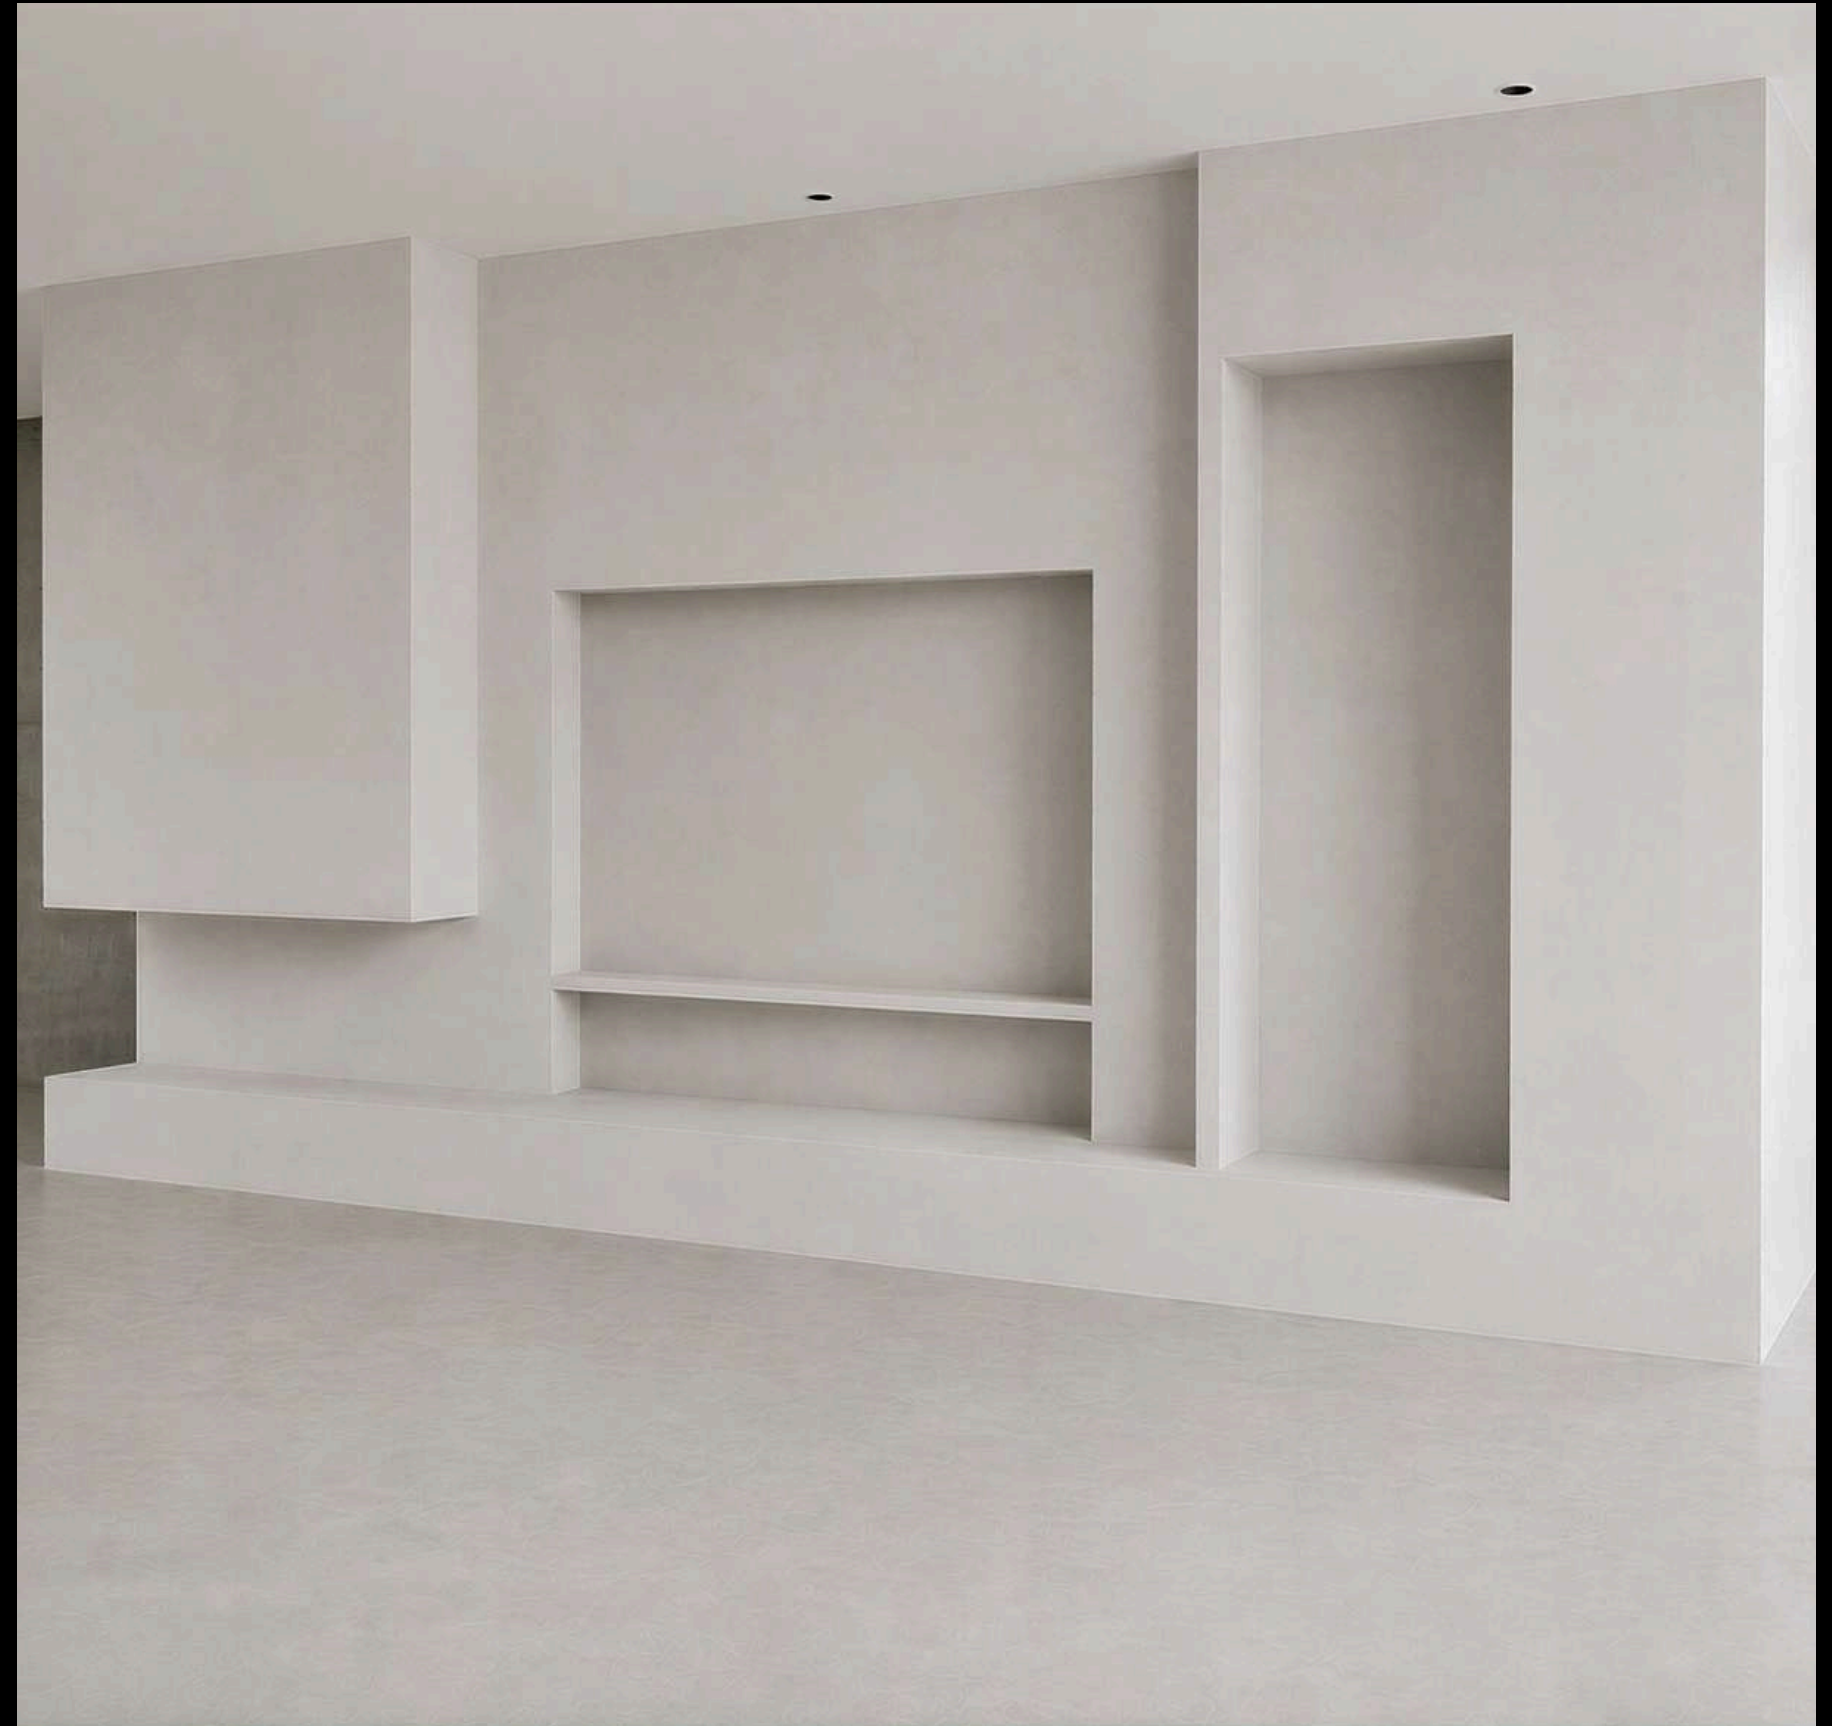



4. TERMINAR EL CONTORNO CON UN REVESTIMIENTO DECORATIVO


Una vez que el yeso se ha completado y la superficie está perfectamente lisa, puede comenzar la etapa final de acabado: la aplicación de un revestimiento decorativo. Este acabado tiene un impacto significativo en la apariencia general de la pared del televisor y la chimenea, aportando a la instalación a medida un carácter exclusivo y lujoso.

Antes de aplicar el revestimiento decorativo, la superficie enlucida se inspecciona minuciosamente y se trata con una imprimación adecuada para garantizar una adhesión óptima. Luego, el revestimiento se aplica a mano en varias capas finas. Esta técnica crea una textura sutil y un acabado rico y natural, al tiempo que mantiene la apariencia elegante y contemporánea de la pared protagonista.

Para este proyecto, se eligió un acabado profundo y oscuro para acentuar las líneas arquitectónicas limpias del contorno. El revestimiento decorativo aporta a la pared una apariencia cálida y sofisticada con una textura refinada. Gracias al acabado sin juntas, el televisor, la chimenea de bioetanol de tres lados y el nicho empotrado se integran en un diseño cohesivo.

Además de su atractivo visual, un revestimiento decorativo de alta calidad también ofrece beneficios prácticos. Es duradero, resistente al desgaste, de bajo mantenimiento y fácil de limpiar. Está diseñado para soportar el uso diario mientras conserva su lujosa apariencia durante muchos años.

El resultado final es una pared protagonista contemporánea a medida que complementa a la perfección un interior moderno. La combinación de una estructura sólida, materiales ignífugos, enlucido de precisión y un revestimiento decorativo premium crea un elegante punto focal donde convergen la artesanía, el diseño y la funcionalidad. Con este acabado final completado, el contorno está listo para la instalación de la chimenea de bioetanol de tres lados, el televisor y la iluminación ambiental integrada.

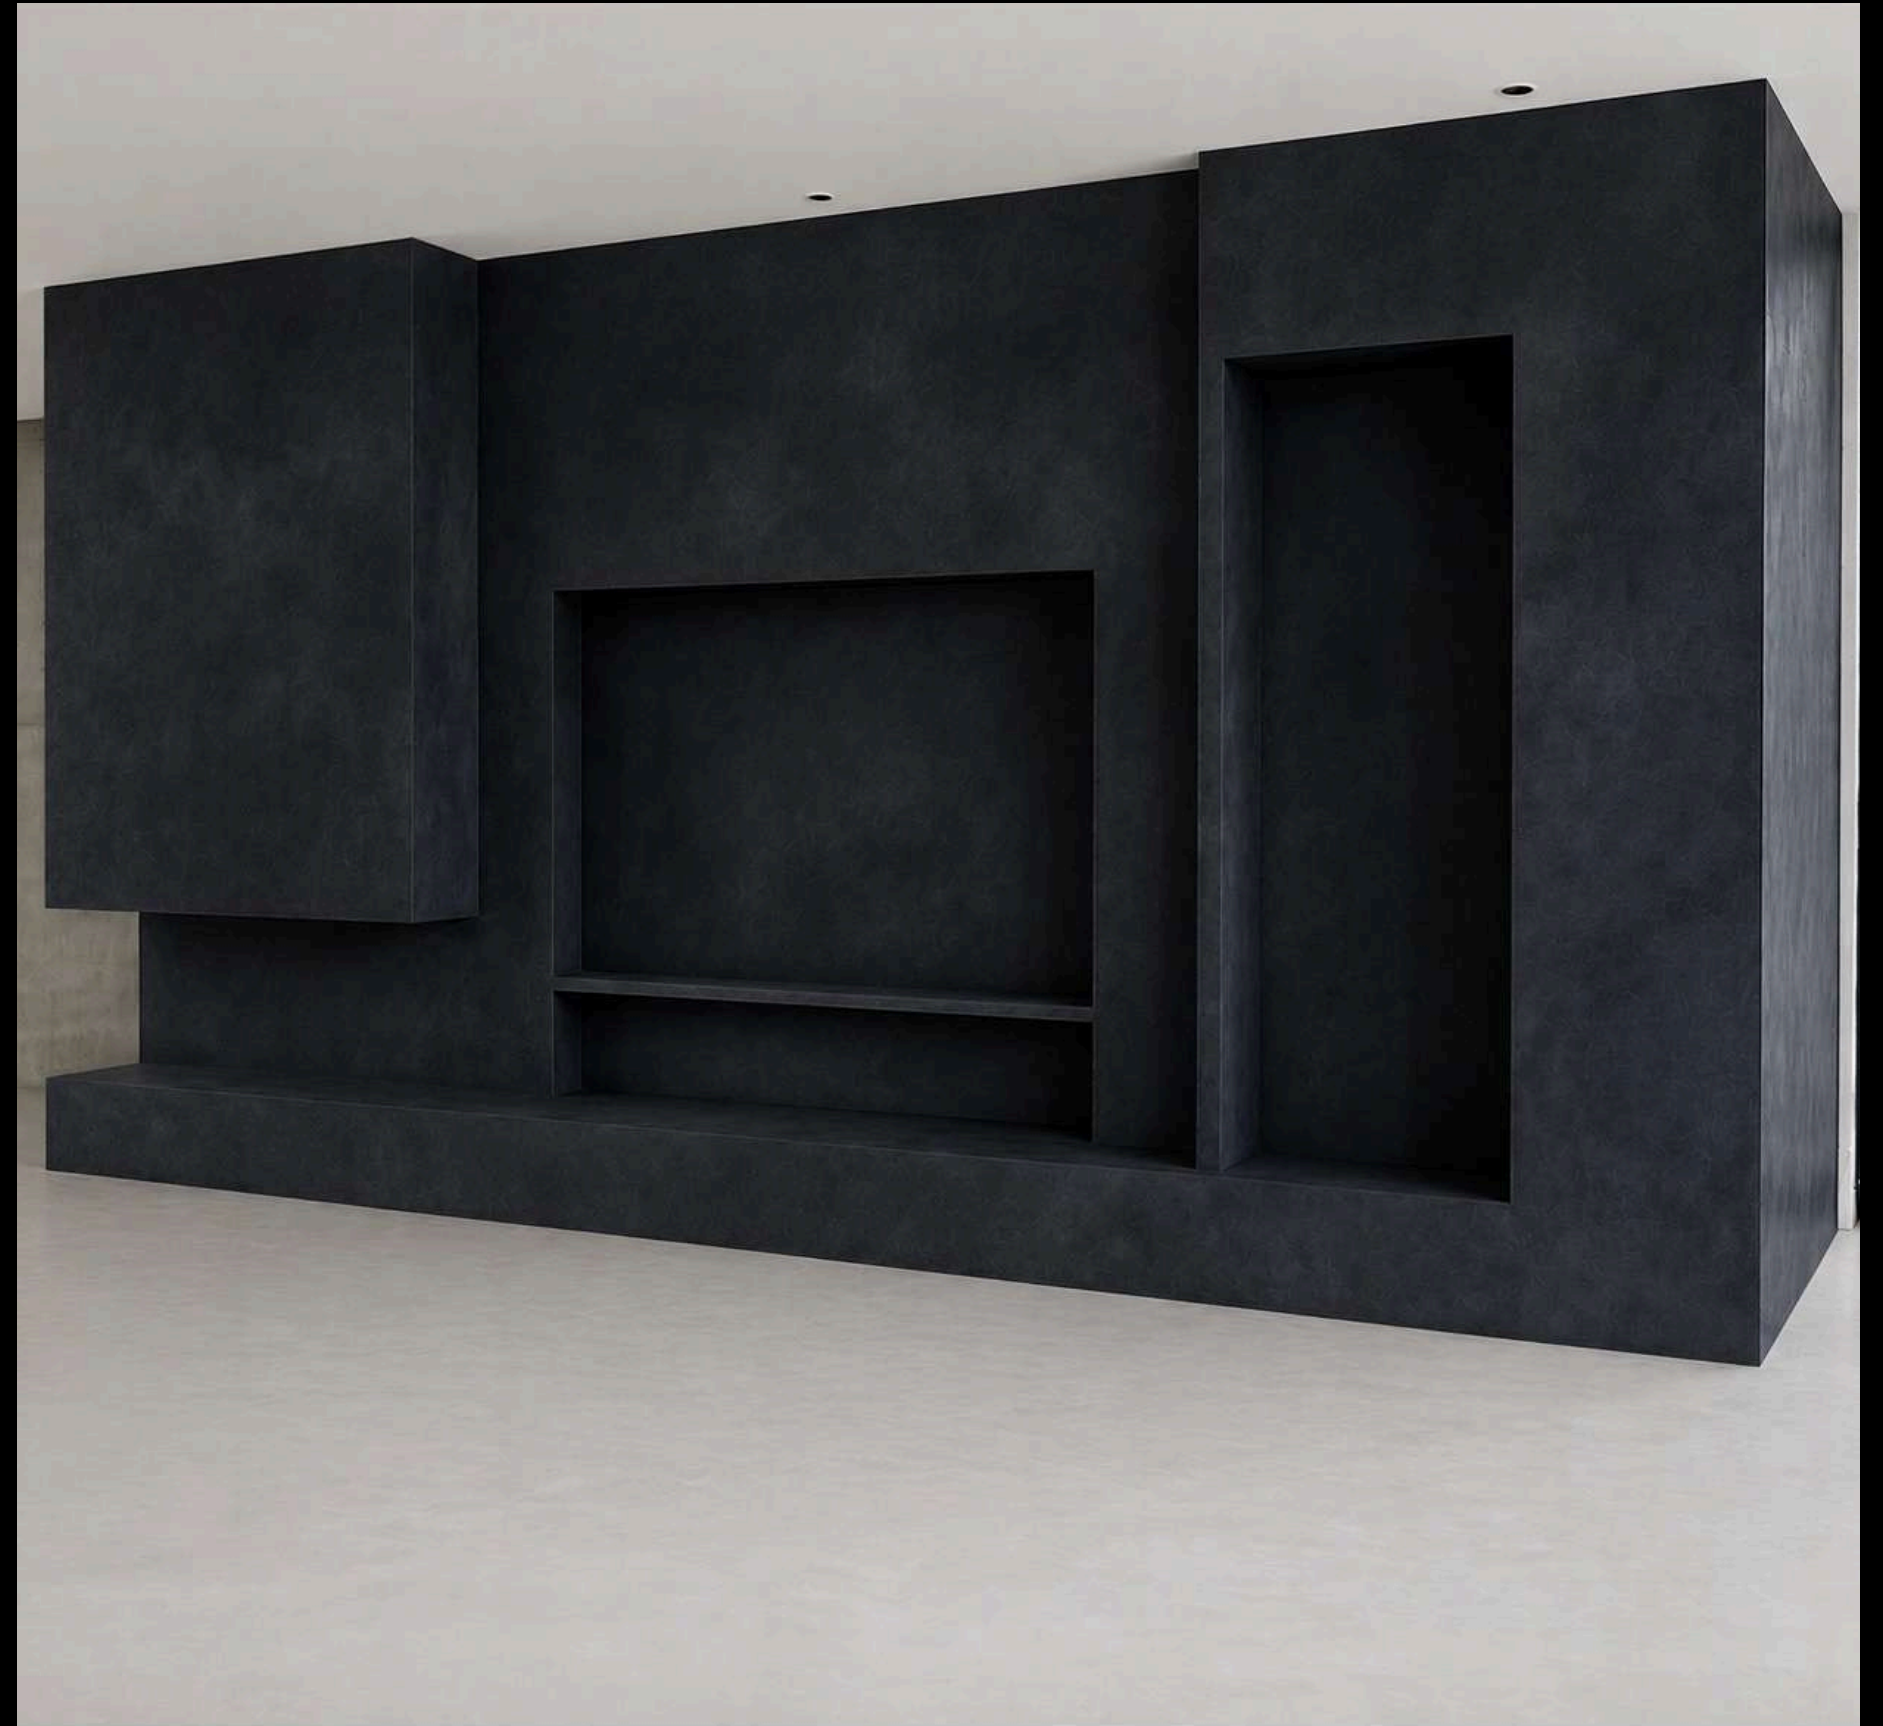



5. INSTALAR LA CHIMENEA DE BIOETANOL DE TRES CARAS Y MONTAR EL TELEVISOR

Tras semanas de planificación, construcción y acabado, ha llegado la etapa final: instalar la chimenea de bioetanol de tres caras y montar el televisor. Este es el momento en que todos los componentes individuales se unen, transformando la pared a medida en una pieza central impactante que combina calidez, confort y diseño contemporáneo.

Antes de instalar la chimenea, se inspecciona cuidadosamente la abertura para garantizar las dimensiones correctas de instalación, una ventilación adecuada y las distancias de seguridad especificadas por el fabricante. A continuación, la chimenea de bioetanol de tres caras se coloca con precisión en el hueco preparado. Gracias a su diseño de vidrio de tres caras, las llamas son visibles desde múltiples ángulos en toda la sala de estar, creando una impresionante sensación de espacio y lujo.

El resultado final

El proyecto terminado es una exclusiva pared a medida para TV y chimenea de tres caras donde la artesanía, la seguridad y el diseño se unen a la perfección. La combinación de una robusta estructura de madera, placas Promatect ignífugas, un enlucido perfectamente acabado, un revestimiento decorativo de primera calidad y una moderna chimenea de bioetanol de tres caras crea un interior con una apariencia inequívocamente lujosa.

Esta solución a medida no solo proporciona un punto focal cálido y acogedor para la sala de estar, sino que también crea oportunidades adicionales de almacenamiento, una estética limpia y despejada, y un espacio perfectamente integrado para el televisor. El resultado es una pared decorativa atemporal que complementa cualquier interior contemporáneo al tiempo que ofrece años de confort y disfrute.

Proyectos como este demuestran que el revestimiento de una chimenea es mucho más que un simple cerramiento para una chimenea. Es una pieza de mobiliario totalmente a medida en la que la ingeniería, la artesanía y el diseño de interiores se unen como un todo armónico. Gracias a una cuidadosa atención a cada etapa del proceso, la instalación terminada no solo es visualmente impactante, sino también duradera, segura y perfectamente adaptada a los deseos del cliente.

